

Karta produktu:

F&F Lampka kontrolna 3-faz 3xLED czerwony LK-713R

F&F



Producent:	F&F
Symbol:	73.0878
Kod producenta:	lk-713r
Kod EAN:	5908312596028

Opis produktu

LAMPKA KONTROLNA 3-FAZ LED F&F

Moduł sygnalizacyjny | F&F LK-713R

Lampka sygnalizacyjna to urządzenie służące do optycznej sygnalizacji obecności napięcia w poszczególnych fazach sieci trójfazowej.

Dzięki trzem diodom LED – 3x **czerwonej** – uzyskana zostanie precyzyjna optyczna sygnalizacja napięcia w poszczególnych fazach sieci, o napięciu **3x 230 V +N**.

Do montażu na szynie 35 mm.

Działanie

Obecność napięcia w fazie sygnalizowana jest świeceniem odpowiedniej LED włączonej w obwód tej fazy.



Dane techniczne



- Producent: **F&F**
- Kod producenta: **LK-713R**
- Napięcie zasilania: **3x230 V+N**
- Kontrola zasilania: **3 x LED (8x4 mm)**
- Kolory LED: **3x czerwona**
- Prąd znamionowy: **1,7 mA**
- Przyłącze: **zaciski śrubowe 2,5 mm²**
- Moment dokręcający: **0,4 Nm**





- Pobór mocy: **1,1 W**
- Temperatura pracy: **-25 ÷ 50 °C**
- Wymiary: **1 moduł (18 mm)**
- Montaż: **na szynie 35 mm**
- Stopień ochrony: **IP20**

Schemat podłączenia

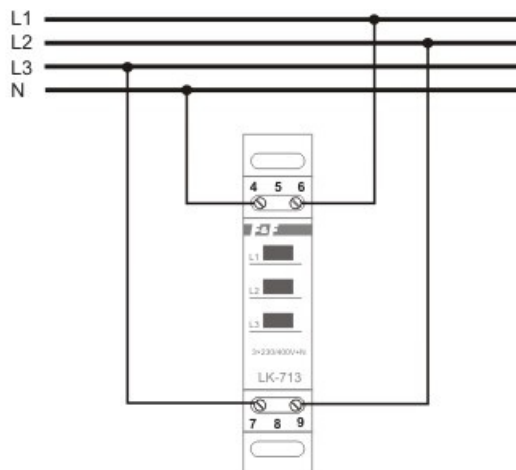

Montaż

1. Sprawdzić kolejność faz.
2. Odłączyć zasilanie.
3. Zamocować lampkę na szynie.
4. Podłączyć wg schematu.



O producencie:

Firma **F&F** jest jednym z największych polskich producentów wysokiej jakości urządzeń elektronicznych z dziedziny techniki przekaźnikowej, dedykowanych do aplikacji domowych i przemysłowych.

Ofertę firmy stanowią przekaźniki czasowe, zegary sterujące, przekaźniki kontroli faz, wyłączniki zmierzchowe, liczniki energii, systemy automatyki budynkowej, rozwiązania z zakresu telemetrii, przetworniki pomiarowe.



