


Karta produktu:

**Patchcord FTP kat.5e kabel sieciowy LAN 2x RJ45  
linka żółty 3m**

SK

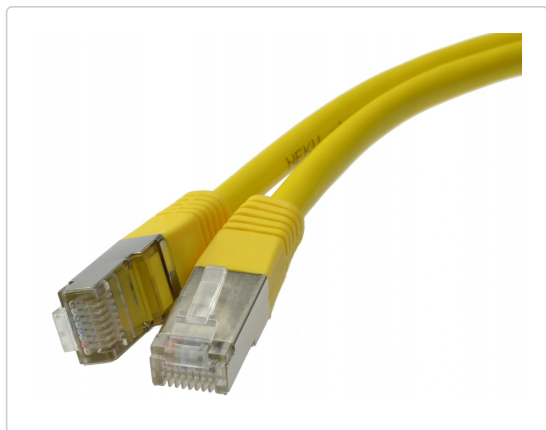

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Producent:      | SK            |
| Symbol:         | 40.0142       |
| Kod producenta: | 40.0142       |
| Kod EAN:        | 5907796684443 |

**Opis produktu**

Przewód **RJ45/RJ45** przeznaczony do wykonywania połączeń krosowych w punktach dystrybucyjnych oraz połączeń gniazda abonenckiego z urządzeniami sieciowymi takimi jak switch, router lub bezpośrednio z kartą sieciową komputera.

Znajdzie zastosowanie w połączeniach **urządzeń pasywnych i aktywnych** w sieciach LAN, Ethernet, Wi-Fi, xDSL, CCTV, telefonicznych - w domu, biurze, handlu i przemyśle. Został wykonany w połączeniu **prostym 1:1**, składa się z 4-parowej skrętki oraz solidnej powłoki PVC. Posiada męskie wtyki RJ45 po obu stronach.

**Charakterystyka:**

- Do użytku wewnątrz budynków
- Solidna zewnętrzna powłoka
- Sekwencja par zgodna z EIA/TIA 568B
- Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne
- Zapewniają najwyższe parametry transmisyjne i zgodność z kategorią
- Uniwersalne - pasują do wszystkich urządzeń sieciowych RJ45
- Elastyczne i łatwe do ułożenia

**Ekranowana kategoria 5e - częstotliwość do 100 MHz, klasa D**

Przewody sieciowe kategorii 5e funkcjonują w zakresie częstotliwości do 100 MHz oraz zostały sklasyfikowane jako klasa D według norm ISO 11801 oraz EN 50173. Cechują się dużą szybkością bitową, dzięki czemu znajdują zastosowanie w instalacjach w których wymagana jest szybka transmisja danych, np. przy implementacji Fast Ethernetu 100Base-TX, czy Gigabit Ethernetu 1000Base-T.

Konstrukcja FTP, gdzie wszystkie żyły kabla są ekranowane całościowo folią aluminiową, pozwala na stosowanie przewodów w aplikacjach, gdzie występują zakłócenia elektromagnetyczne.

**Specyfikacja:**

- **Długość:** 3 m
- **Złącza:** 2x wtyk RJ45 [8p8c]
- **Klasa ekranowania:** F/UTP
- **Typ ekranu:** ekran ogólny wykonany z folii aluminiowej umieszczonej na ośrodku kabla
- **Kategoria:** 5e
- **Częstotliwość:** 100 MHz
- **Przekrój:** 4 x 2
- **Żyły:** wielodrutowe tzw. linka

- **Typ połączenia:** prosty 1:1 (według standardu 568B)
- **Powłoka:** polwinit PVC
- **Izolacja żył:** polietylen PE
- **Kolor:** żółty

Specyfikacja

|                  |            |
|------------------|------------|
| Długość [m]      | 3          |
| Ekranowanie      | tak        |
| Kategoria        | 5e         |
| Kolor powłoki    | żółty      |
| Kształt przewodu | okrągły    |
| Producent        | SK         |
| Typ ekranu       | F/UTP      |
| Typ połączenia   | prosty 1:1 |