


instrukcja szybkiej instalacji

pierwsza konfiguracja sterowników BleBox



Spis treści

- 1** Jak korzystać z aplikacji **wBox** str. 2
 - 1.1 Konto
 - 2.1 Samouczek aplikacji wBox
- 2** Jak skonfigurować nowe urządzenie **BleBox** str. 3
 - 2.1 Połącz telefon ze sterownikiem BleBox
 - 2.2 Skonfiguruj nowe urządzenie BleBox
 - 2.3 Wyłącz lub ustaw hasło do połączenia serwisowego
- 3** Jak dodać skonfigurowane urządzenie **BleBox** do innego konta str. 7
 - 3.1 Wyszukaj sterowniki BleBox podłączone do sieci WiFi
 - 3.2 Udostępnianie sterowników poprzez adres e-mail

aby uzyskać więcej informacji odwiedź stronę internetową

www.blebox.eu


lub wyślij email na adres: info@blebox.eu

pomoc techniczna jest dostępna pod adresem: support@blebox.eu


proudly made by
blebox

1.1

Po uruchomieniu aplikacji wBox zostaniesz poproszony o zalogowanie się lub utworzenie konta.

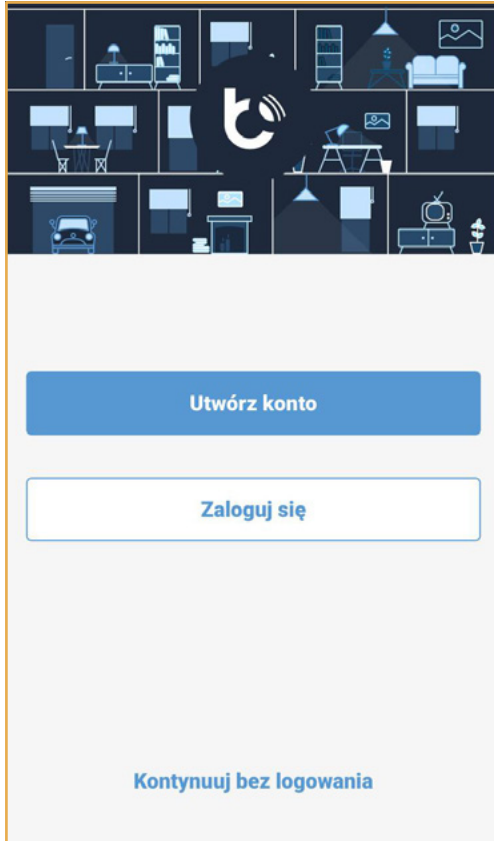


Możesz utworzyć konto **BleBox** lub zalogować się za pomocą swojego konta **Google**, **Facebook** lub **Apple**.

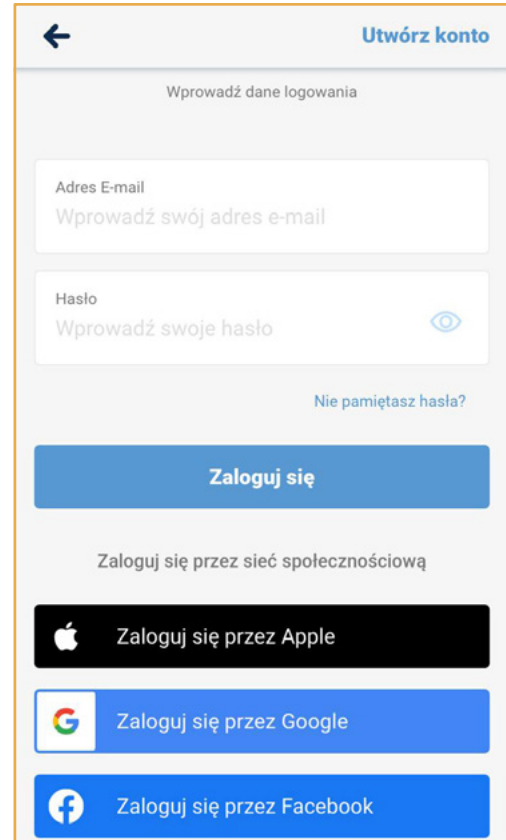


Możesz kontynuować bez logowania (dedykowane dla instalatorów do jednorazowego połączenia sterownika), ale funkcje aplikacji będą znacznie ograniczone.

Zalecamy utworzenie konta lub zalogowanie się.

1.2

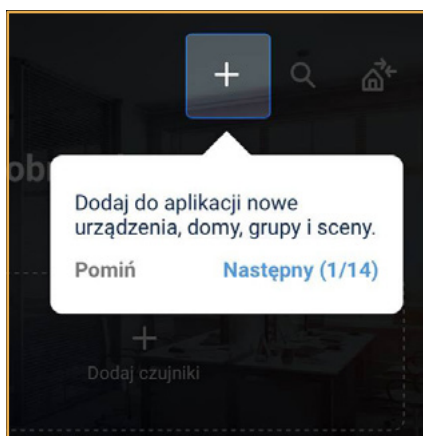

Po zalogowaniu automatycznie pojawi się samouczek aplikacji wBox.


Jeśli nie widzisz samouczka, kliknij ikonkę „Menu” , a następnie w „Samouczek”.

2.1


Połącz telefon ze sterownikiem BleBox.

Wersja na iOS


iOS



Wyłącz sieć komórkową/dane komórkowe w swoim telefonie.



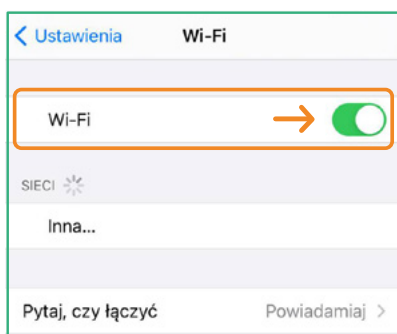


Wybierz ustawienia WiFi w telefonie i włącz sieć WiFi.

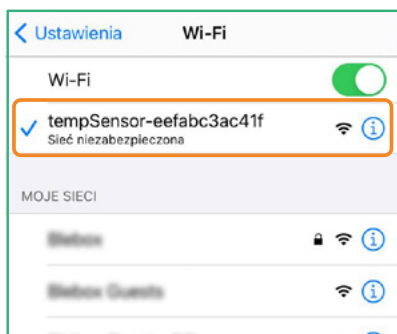

Połącz się z siecią WiFi, którą nadaje sterownik, przykładowo: - „urządzenie-xxxxxxxxx”, gdzie xxxxxxxxxxxx to unikalny numer urządzenia.

Wersja na Android

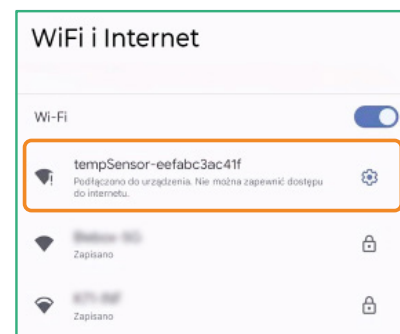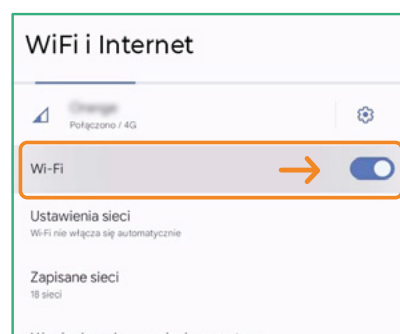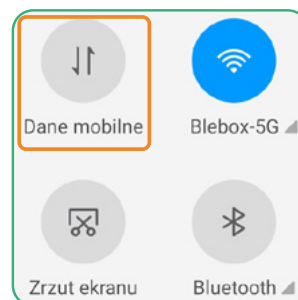

Połączony!




Niektóre telefony mogą wyświetlić komunikat „Internet może być niedostępny” - jest to normalne, kontynuuj korzystanie z tej sieci WiFi.

Po połączeniu się z siecią WiFi sterownika BleBox, wróć do aplikacji wBox .

Wersja A


Użyj przycisku „+ Dodaj urządzenie do konta”, aby dodać urządzenie do swojego konta. Teraz stajesz się właścicielem urządzenia. **1**

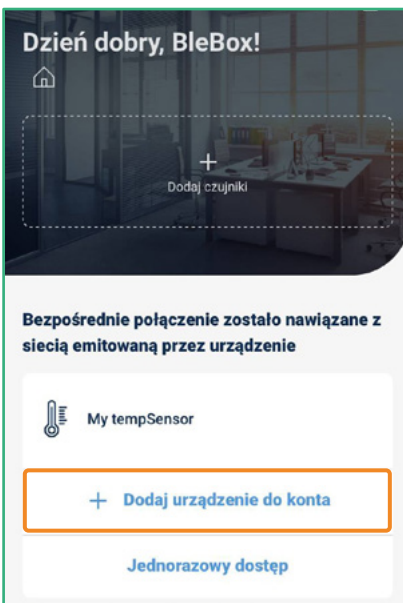

Gotowe!

Dodałeś urządzenie do swojego konta. Następnie „Przejdź do ustawień sieci WiFi”.


* Jeśli komuniat nie pojawił się lub kliknąłeś „Anuluj”, skieruj się do wersji B (str. 5). **2**

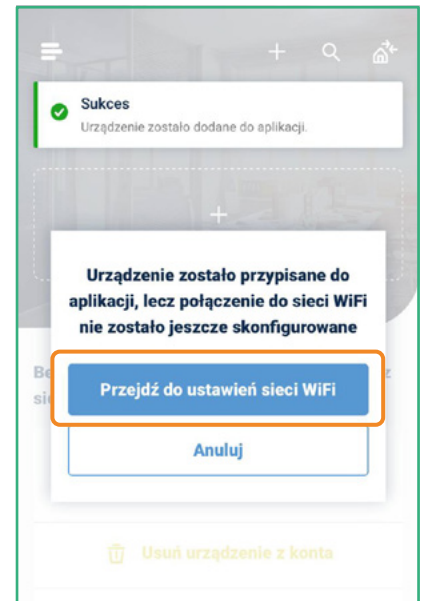

Pamiętaj!

Właściciel urządzenia ma prawo udzielać i zabierać dostęp do urządzenia innym jego użytkownikom.



Wybierz z listy domową sieć WiFi by połączyć sterownik z tą siecią. **3**

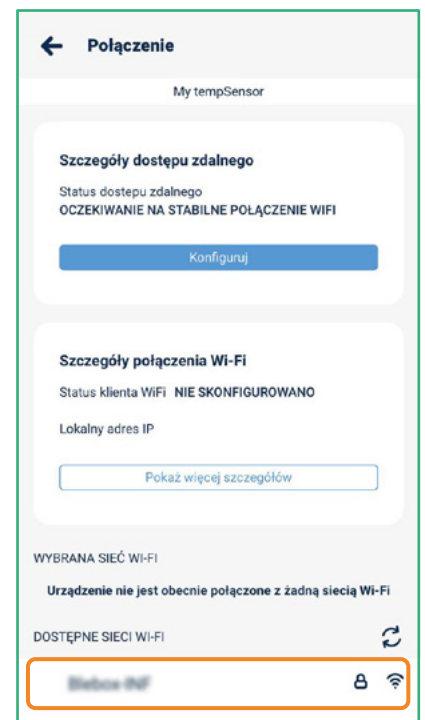

Status klienta WiFi: połączony

Sterownik BleBox został podłączony do domowej sieci WiFi.

Dalsza część instrukcji:
- strona 6, p.2.3 **5**

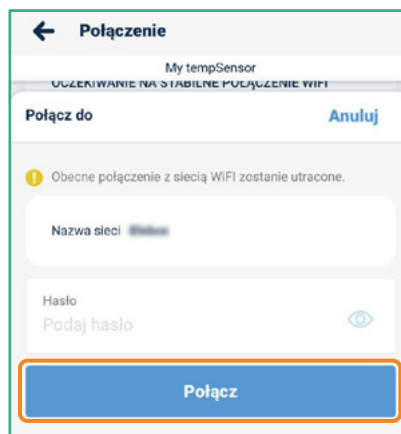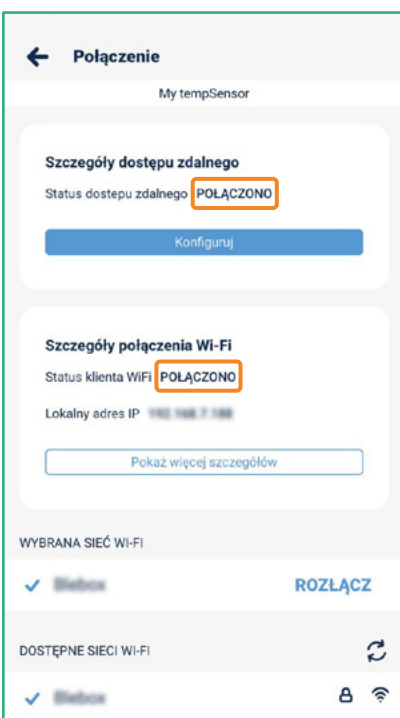


Wprowadź hasło do domowej sieci WiFi, a następnie kliknij przycisk „Połącz”. **4**

Wersja B


Jeśli po dodaniu urządzenia do konta nie pojawił się komunikat albo kliknąłeś „Anuluj”, przejdź do ustawień sieci WiFi. Wybierz „Kontroluj urządzenie”.

1

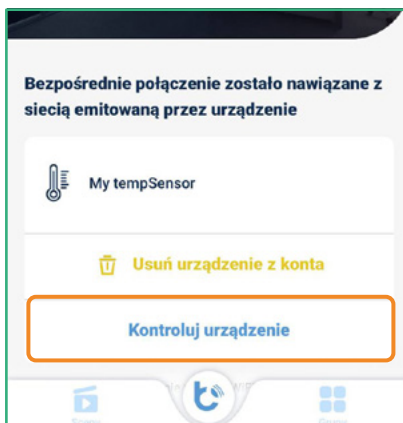


Znajdź i kliknij ikonę ustawień ⚙️.

2

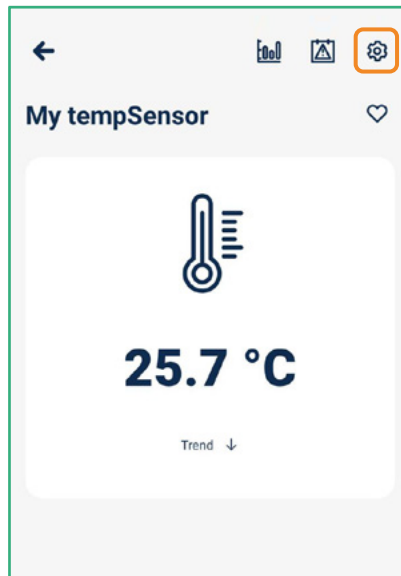


Kliknij w „Połączenie”.

3

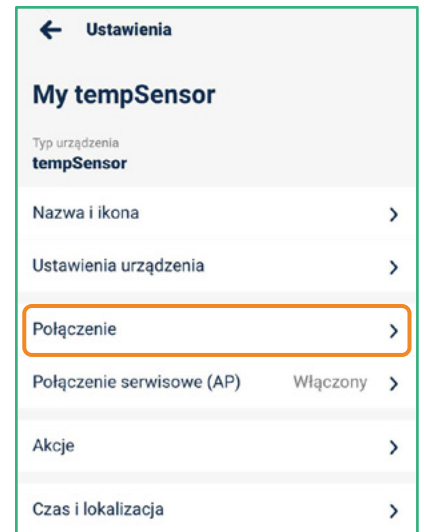

Wybierz z listy domową sieć **WiFi** by połączyć sterownik z tą siecią.

4

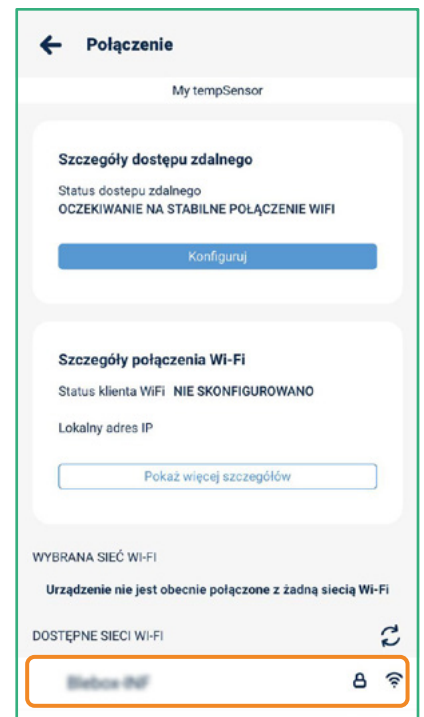



Pamiętaj!

Właściciel urządzenia ma prawo udzielać i zabierać dostęp do urządzenia innym jego użytkownikom.

Status klienta WiFi: **połączony**

Sterownik BleBox został podłączony do domowej sieci WiFi.

6

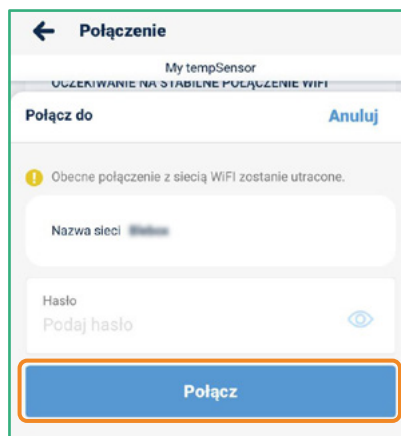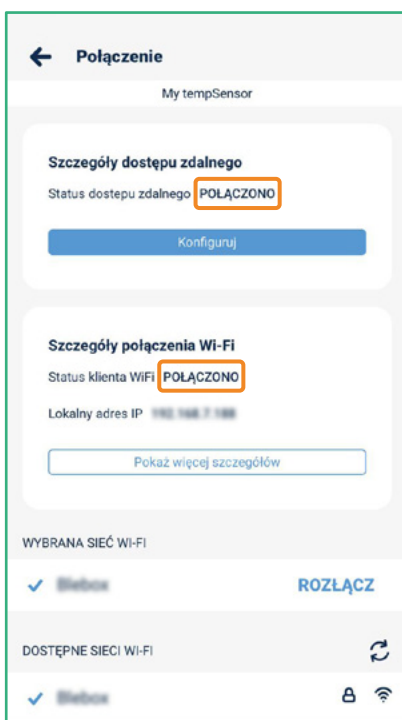


Wprowadź hasło do domowej sieci WiFi, a następnie kliknij przycisk „Połącz”.


5

2.3

Wyłącz lub ustaw hasło do połączenia serwisowego.

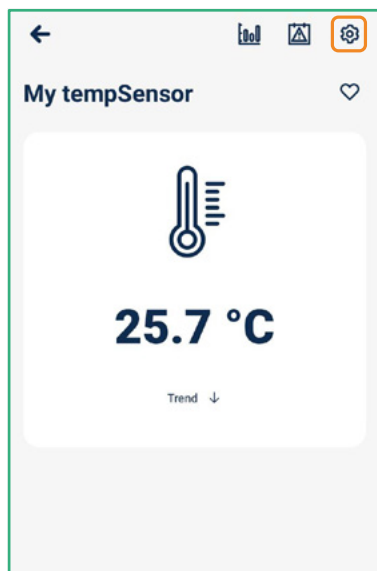Kliknij ikonę ustawień .

Przejdź do sekcji „Połączenie serwisowe (AP)”.

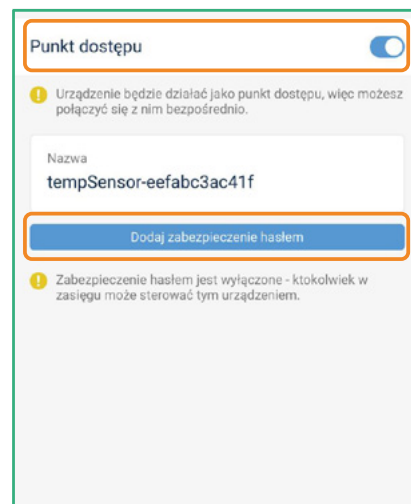Tutaj możesz **wyłączyć punkt dostępu** lub **ustawić hasło** dla urządzenia AP, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.**To wszystko!**


Więcej informacji na temat konkretnego urządzenia można znaleźć w instrukcjach obsługi.

Kontynuuj poniżej, jeśli chcesz zobaczyć, jak udostępnić skonfigurowane urządzenie innemu członkowi rodziny.

3.1 Dodaj skonfigurowany sterownik używając innego smartfona.


Znajdź ikonę „+” w górnej części ekranu.

1

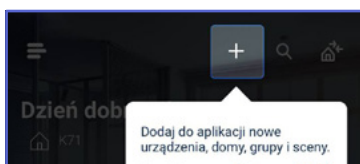


Kliknij „Dodaj nowe urządzenie”.

2

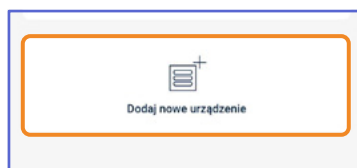


Wybierz „Dodaj urządzenia podłączone już do sieci WiFi”.

3

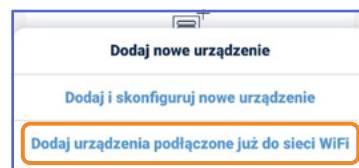


Kliknij „Zakończ”, sterowniki zostaną dodane.

6

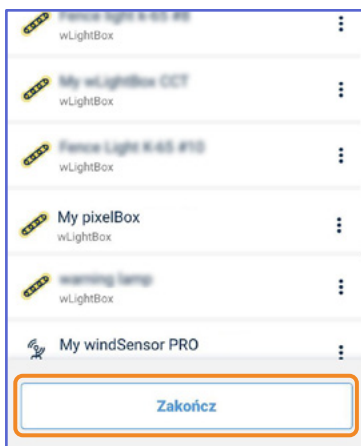

Wybierz urządzenia, które chcesz dodać do swojego konta i naciśnij „Zapisz”.


5

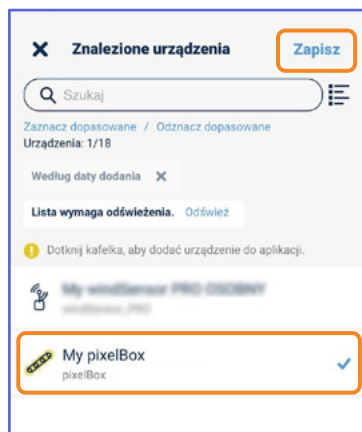

Wybierz „Skanuj sieć” w poszukiwaniu urządzeń i poczekaj, aż skanowanie się zakończy.

4

Pamiętaj, że musisz mieć połączenie z tą samą siecią WiFi co sterownik BleBox.

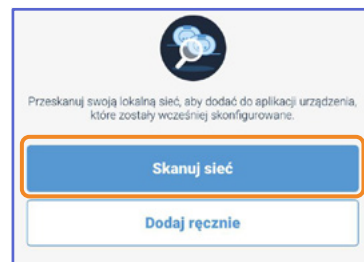


To wszystko!

Możesz wrócić do ekranu głównego oraz dodać sterowniki do domów lub grup.


3.2

Udostępnianie sterowników poprzez adres e-mail.

Użyj opcji „Zarządzanie udostępnianiem” w menu aplikacji wBox.

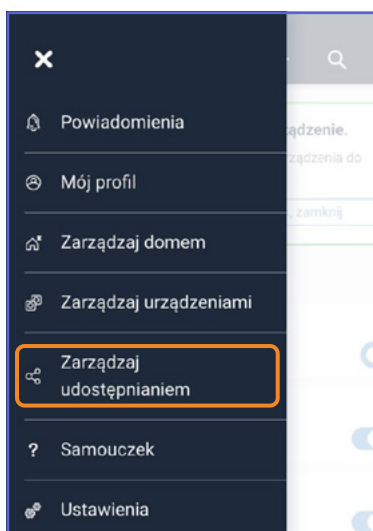

Użyj opcji udostępniania w μPortal <https://portal.blebox.eu>.

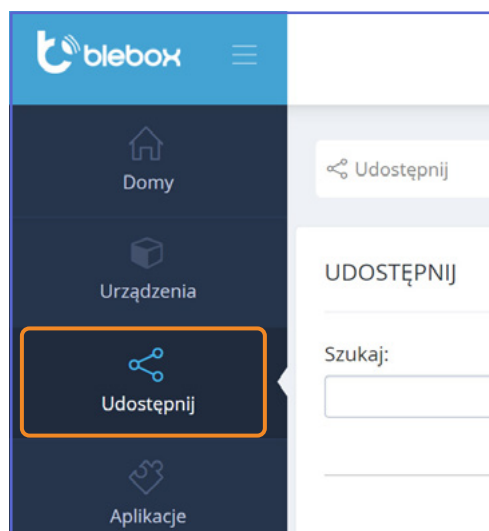

aby uzyskać więcej informacji odwiedź stronę internetową

www.blebox.eu

lub wyślij email na adres: info@blebox.eu
pomoc techniczna jest dostępna pod adresem: support@blebox.eu