

Karta produktu:

## Wkręty fosfatowane do mocowania płyt karton gips do podłoża stalowego 3,5x35 1000szt KOELNER

KOELNER



|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Producent:      | KOELNER       |
| Symbol:         | 76.2629       |
| Kod producenta: | FS-3535       |
| Kod EAN:        | 5906675305226 |

### Opis produktu

#### Wkręty do mocowania płyt G-K do podłoży stalowych KOELNER FS

- Rozmiar: **3,5 x 35 mm**
- Ilość w opakowaniu: **1000 szt**
- Indeks: **FS-3535**

Wkręty z drobnym gwintem do mocowania płyt kartonowo-gipsowych do konstrukcji metalowych. Wykonane ze stali niskowęglowej pokrytej powłoką fosfatowaną galwanicznie.

Posiadają łeb trąbkowy, który zapewnia odpowiednie zagłębienie w mocowanym elemencie oraz gwint do stali zakończony ostrą końcówką, co zapewnia trwałe i pewne mocowanie oraz ułatwia rozpoczęcie montażu.



#### Cechy i korzyści:


- **Ostra końcówka** - zoptymalizowana geometria końcówki wkręta gwarantuje doskonałą zdolność wiercenia.
- **Wysoka jakość** - wykonany ze stali niskowęglowej fosfatowanej galwanicznie.
- **Łeb trąbkowy** - zaprojektowany z myślą o gładkim wykończeniu równo z płytą gipsowo-kartonową.
- **Łatwość montażu** - nie wymaga wstępnego wiercenia.



- **Gniazdo PH-2** - jedno z najbardziej powszechnych gniazd.
- **Gwint do metalu** - konstrukcja gwintu gwarantuje pewne i trwałe mocowanie w podłożu stalowym.


## Instrukcja montażu:

1. Wkręć wkręt prostopadle do podłoża do momentu zerwania się powierzchni łba z podłożem.
2. Wkręty z łbem stożkowym mogą być zlicowane równo z podłożem.

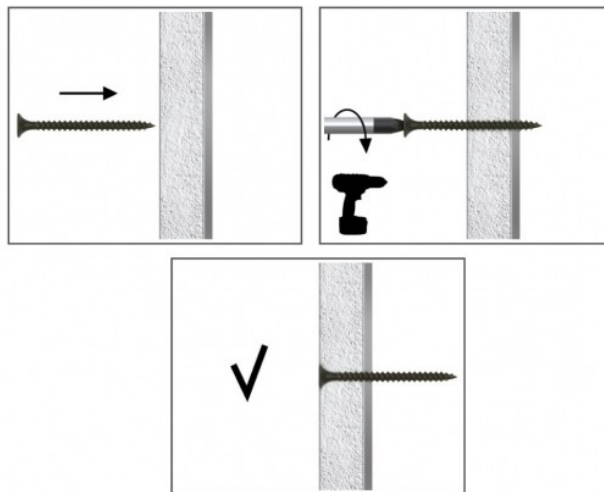


## Dane techniczne:


- Średnica [d]: **3,5mm**
- Długość [L]: **35mm**
- Max. grubość elem. mocowanego [tfix]: **24mm**
- Typ gniazda: **PH2**
- Materiał: **stal niskowęglowa**
- Powłoka: **fosfatowana**
- Norma: **PN-EN 14566 + A1:2012**
- Ilość w opakowaniu: **1000szt**
- Waga opakowania: **1,69kg**
- Kod produktu: **FS-3535**

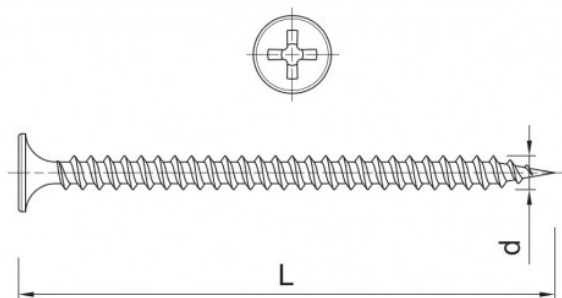

## Dane instalacyjne:

- Podłoże: **stal**
- Minimalna głębokość osadzenia łącznika [hnom]: -
- Min. grubość podłoża [hmin]: **0,5mm**
- Min. rozstaw [smin]: **30mm**
- Min. odległość od krawędzi [cmin]: **30mm**

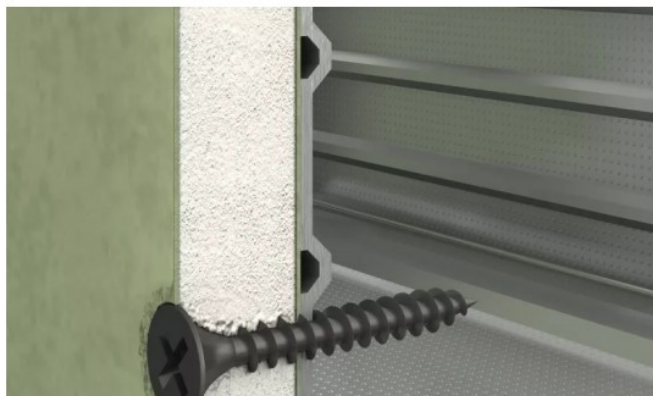

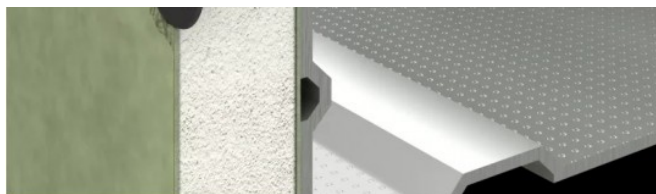

### O marce Koelner:

Marka Koelner, która powstała w 1982 roku, ma bardzo silną pozycję na rynkach Europy Środkowej, Południowej i Wschodniej, a w szczególności w Polsce, jako miejscu, z którego się wywodzi. Kompleksowa oferta zamocowań i elementów złącznych znajdujących zastosowanie na każdym etapie budowy pozwala marce Koelner cieszyć się pozycją jednego z niekwestionowanych liderów technik mocujących w tej części świata.

Gwarancja bezpieczeństwa całego asortymentu Koelner poparta jest aprobatami, badaniami laboratoryjnymi oraz certyfikatami ISO przyznanymi w zakresie projektowania, produkcji i handlu elementami złącznymi zarówno mechanicznymi, jak i adhezyjnymi.

#### Specyfikacja

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Długość [mm]  | 35              |
| Producent     | KOELNER         |
| Średnica [mm] | 3,5             |
| Typ           | FS              |
| Zastosowanie  | podłoże stalowe |