

Karta produktu:

F&F Lampka kontrolna 3-faz 3xLED zielone LK-713G

F&F



Producent:	F&F
Symbol:	73.1106
Kod producenta:	lk-713g
Kod EAN:	5908312596004

Opis produktu

LAMPKA KONTROLNA MODUŁOWA Z ZABEZPIECZENIEM 3x LED ZIELONE F&F

Moduł sygnalizacyjny LED | F&F LK-713G

Lampka sygnalizacyjna służy do **optycznej sygnalizacji obecności napięcia** w poszczególnych fazach sieci trójfazowej.

Dzięki trzem diodom **LED – 3x zielony** – uzyskana zostaje **precyzyjna** optyczna sygnalizacja napięcia w poszczególnych fazach sieci, o napięciu **3 × 230 V+N**.

Przeznaczona do montażu **na szynie 35 mm**.



Działanie

Obecność napięcia w fazie sygnalizowania jest świeceniem odpowiedniej diody **LED** włączonej w obwód tej fazy.

W przypadku, gdy przed punktem podłączenia lampki do sieci zainstalowany jest bezpiecznik nadprądowy równy lub większy niż **25 A** obwód podłączenia lampki należy doobezpieczyć **bezpiecznikiem nie większym niż 6 A**.





Dane techniczne

- Producent: **F&F**
- Kod producenta: **LK-713G**
- Napięcie zasilania: **3 × 230 V+N**
- Kontrola zasilania: **3 × LED (8×4 mm)**
- Kolory LED: **3 x zielona**
- Prąd znamionowy: **1.7 mA**
- Przyłącze: **zaciski śrubowe 2,5 mm²**
- Moment dokręcający: **0.4 Nm**
- Pobór mocy: **1.1 W**
- Temperatura pracy: **-25 ÷ 50 °C**
- Wymiary: **1 moduł (18 mm)**
- Montaż: **na szynie 35 mm**
- Stopień ochrony: **IP20**





Montaż:

1. Sprawdzić kolejność faz.
2. Odłączyć zasilanie.
3. Zamocować lampkę na szynie.
4. Podłączyć wg schematu.



Schemat podłączenia:

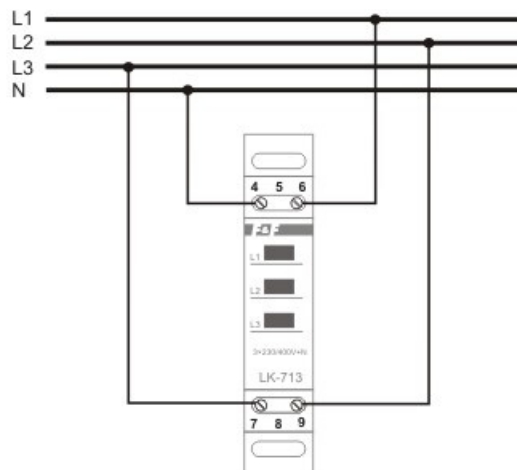

O producencie:

Firma F&F powstała w 1992 roku. Wyłoniła się z firmy handlowo-usługowej działającej w branży elektronicznej. Doświadczenie właścicieli z zakresu elektroniki i elektrotechniki pozwoliło stworzyć firmę o profilu produkcyjnym, oferującą elektroniczne urządzenia sterujące dla automatyki domowej i przemysłowej.

Obecnie współpraca działu badawczo-rozwojowego firmy ze środowiskiem naukowym oraz klientami prowadzi do dynamicznego rozwoju oferty i pozwala tworzyć rozwiązania o coraz wyższym stopniu zaawansowania technologicznego, czego przykładem są systemy inteligentnego domu F&Home i systemy telemetryczne.

