

Karta produktu:

Zestaw napęd automatyczny do bram skrzydłowych FAAC ALFA SHORT PREMIUM (2x siłownik + 3x pilot + moduł radiowy + centrala + fotokomórki + lampa LED + ogranicznik + akcesoria)

FAAC



Producent:	FAAC
Symbol:	81.7500
Kod producenta:	51700424 PREMIUM
Kod EAN:	5905954916146

Opis produktu

Zestaw napęd automatyczny do bram rozwiernych (2 skrzydła)

FAAC ALFA SHORT PREMIUM

**Praktyczne i uniwersalne rozwiązanie
dla bram skrzydłowych o maksymalnej
długości jednego skrzydła 1,8m!**

Profesjonalny, **gotowy do montażu** zestaw do automatyzacji bramy z dwoma skrzydłami rozwiernymi. Maksymalna długość **jednego skrzydła** wynosi **1,8 metra**.

Dwa mocne siłowniki renomowanej marki FAAC to idealne rozwiązanie dla **bram dwuskrzydłowych** do użytku przydomowego. Siłowniki są dedykowane do montażu na **każdym rodzaju słupkach** (np. wąskich metalowych, czy szerokich klinkierowych), posiadają wysuwane tłoki z stali nierdzewnej, są **samoblokujące** dzięki czemu nie wymagają stosowania dodatkowych zamków. Zastosowany silnik o mocy 280W i sile ciągu 3500N sprawia, że napęd jest **najmocniejszy na rynku** w swojej klasie cenowej.



Zawartość zestawu (gotowy do montażu):

- Siłowniki elektromechaniczne 414 SHORT (2 sztuki)
- Centrala sterująca E045S
- Obudowa do centrali sterującej (IP55)
- Moduł radiowy 2-kanalowy XF 868Mhz





- **Piloty 4-kanałowe XT4 SLH LR 868MHz (3 sztuki, zasięg 200m)**
- **Fotokomórki bezpieczeństwa XP20BD (1szt nadawcza, 1szt odbiorcza, zasięg 20m)**
- **Lampa ostrzegawcza XLED FAAC**
- **Elementy montażowe do napędów, słupków i skrzydeł bramy**
- **Ogranicznik centralny**
- **Klucz awaryjnego wysprzęglenia (2 sztuki)**
- **Kondensatory rozruchowe (2 sztuki)**
- **Karta gwarancyjna FAAC Polska**
- **Instrukcja montażowa**

Najważniejsze zalety:

- **Niezwykle łatwy montaż i pewne działanie**

Ze względu na swoją tubową konstrukcję i sposób mocowania siłowników do bramy napęd 414 SHORT jest szybki i łatwy w montażu, bez konieczności wykonywania kosztownych modernizacji adoptujących. Dobry punkt podparcia bramy gwarantuje pewne blokowanie po zamknięciu nawet w przypadku szerokich bram.

- **Nowoczesne podejście do automatyki z wysokim poziomem bezpieczeństwa**

W zależności od potrzeb i oczekiwań centrala sterująca przewiduje kilka trybów działania m.in automatyczny, półautomatyczny, a także wykrywający obecność człowieka - z wyszczególnieniem trybów bez automatycznego zamykania, z automatycznym zamknięciem po wybranym czasie, natychmiastowym zamknięciem po wykryciu zakończenia przejazdu lub przejścia przez bramę. Użytkownik może sam zdecydować o sile siłowników, czasie zamykania czy spowolnieniu kończącym ruch. Dodatkowym zabezpieczeniem są fotokomórki. W przypadku awarii mechanizm umożliwia odblokowanie skrzydeł bramy i obsługę ręczną.

- **Minimalne koszty funkcjonowania przy bardzo wysokiej niezawodności**

Koszt obsługi napędu elektromechanicznego 414 SHORT jest zdecydowanie niższy niż inne rozwiązania na rynku. Urządzenie pracuje niezawodnie w każdych warunkach atmosferycznych, także zimą (zakres temperatur zewnętrznych -20°C do +55°C).



Siłowniki elektromechaniczne 414 SHORT (2 sztuki)

- Napęd elektromechaniczny z silnikiem 230V
- Proste odblokowanie dzięki przyjaznej dla użytkownika dźwigni
- Pasuje do każdego rodzaju słupków
- Samohamowny - nie wymaga instalowania zamków elektromagnetycznych
- Wytrzymały wewnętrzny mechanizm przekładni gwarantujący długą żywotność
- Wsporniki montażowe: tylny (do słupka) do przyspawania/przykręcenia oraz przedni (do skrzydła) do przyspawania
- Możliwość zastosowania opcjonalnych magnetycznych enkoderów absolutnych (SAFEcoder) jako dodatkowego zabezpieczenia przeciwwzniecieniowego

Specyfikacja:

- Maks. szerokość skrzydła: 1,8m
- Częstotliwość użytkowania: 18 cykli/godzinę
- Napięcie zasilania: 220-240 V AC 50/60 Hz
- Rodzaj silnika: Asynchroniczny, jednofazowy
- Maks. pobór mocy: 280 W
- Maks. siła ciągu: 3500 N
- Maks. prędkość liniowa (tłoka): 16 mm/sek.
- Użyteczny skok roboczy: 290 mm
- Maks. kąt otwarcia skrzydła: 110°
- Temperatura otoczenia pracy: -20°C / +55°C
- Zabezpieczenie termiczne: 140°C
- Stopień ochrony: IP44
- Wymiary: 991 x 101 x 172 mm
- Waga: 6,5 kg

Centrala sterująca E045S

- Obsługa jednego lub dwóch silników
- Napięcie zasilania: 230 VAC $\pm 15\%$ 50/60Hz
- Maks. pobór mocy: 4W w gotowości
- Maks. moc silnik: 800W
- Maks. obciążenie wyjścia: 500 mA 24 VDC - 500 mA BUS 2easy
- Zasilanie elektrozamka: Elektrozamek FAAC (12 VAC - 24 VDC)
- Programowanie: Wyświetlacz LED i przyciski
- Sygnalizacja statusu: Wyświetlacz i LED
- Wejścia: Pełne otwarcie, otwarcie częściowe, zatrzymanie awaryjne, BUS 2easy, zasilanie sieciowe
- Wyjścia: Zasilanie napędów, lampa ostrzegawcza, zasilanie akcesoriów, sygnalizacja stanu bramy, zasilanie elektrozamka
- Szybkozłacza: 3-pinowe dla modułów XF 433/868, USB-A
- Bezpieczniki: F1 = 2,5 A
- Temperatura podczas pracy: -20°C / +55°C



Moduł radiowy 2-kanalowy XF 868MHz

- Praca na częstotliwości 868,35 MHz
- Dwa kanały (całkowite otwarcie i funkcja furtki)
- Pojemność do 250 pilotów
- Kod radiowy - uniwersalny system Omnidec umożliwiający kodowanie SLH lub DS
- Wbudowana antena zwiększająca zasięg pilota
- Napięcie zasilania pobieranie z centrali przez złącze 24 VDC
- Podłączany za pomocą szybkozłacza
- Przeznaczony do pracy z centralami FAAC posiadającymi wbudowany dekodery Omnidec



Piloty 4-kanalowe XT4 SLH LR 868MHz (3 sztuki)

- Praca na częstotliwości 868,35 MHz
- Cztery kanały
- Zasięg do 200 metrów
- Typ dekodowania SLH LR
- Sygnał wysyłany z pilota zabezpieczony jest kodowaniem dynamicznie zmiennym



- Wytrzymała obudowa
- Każdy pilot wyposażony jest w baterię (CR2032)
- Przeznaczone do pracy z odbiornikami FAAC



Fotokomórki bezpieczeństwa XP20BD (1szt nadawcza, 1szt odbiorcza)

- Napięcie zasilania: Przez szynę BUS (2easy) 24 VDC
- Zasięg nominalny: 20 m
- Instalacja: Natynkowa lub na kolumnie
- Rodzaj: kierunkowa z samodostrojeniem
- Stopień ochrony: IP54
- Kąt samoregulacji: $\pm 7^\circ$ (20 m) $\pm 13,5^\circ$ (5 m)
- Poziomy kąt regulacji: -90° $+90^\circ$
- Wymiary: 41,5 x 42,5 x 130 mm
- Pobór prądu: Rx (10 mA) + Tx (10 mA)
- Temperatura podczas pracy: -20°C / $+55^\circ\text{C}$

Lampa ostrzegawcza XLED FAAC

- Nowoczesny design pasujący do każdego otoczenia architektonicznego
- 40 diod LED o wysokiej jasności zapewniających bardzo dobrą widoczność nawet w pełnym świetle dziennym
- Jedna wersja dla różnych rodzajów zasilania - 230 VAC, 115 VAC, 24 VDC
- Zintegrowana antena zapewnia kompatybilność z odbiornikami (pilotami) 433 MHz i 868 MHz
- Uniwersalny uchwyt montażowy umożliwiający zarówno instalację naścienną jak i na szczycie słupka
- Stopień ochrony IP54
- Wymiary: 135 x 55 x 165 mm



Obudowa do centrali sterującej

- Klasa szczelności IP55 (ochrona przed strugą wody laną na obudowę z dowolnej strony)
- Przeznaczona do użytku zewnętrznego
- Zamknięcie pokrywy: 4 śruby samogwintujące
- Wykonana z solidnego tworzywa sztucznego
- Wymiary: 204 x 85 x 265 mm



Pozostałe elementy:

- Uchwyty do zamocowania siłowników na słupkach i skrzydłach bramy (ocynkowane)
- Trzpień do zamocowania siłowników do uchwytów montażowych
- Kondensatory wspomagające rozruch siłownika (2 sztuki)
- Kluczyki odblokowujące w przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej (2 sztuki)
- Ogranicznik ruchu skrzydeł w pozycji zamkniętej (przykręcany do podłoża, ocynkowany)




Okablowanie


W naszej ofercie znajdują Państwo również niezbędne do montażu napędu okablowanie (**do zakupu osobno, brak w tym zestawie**):

- Przewód koncentryczny RG58 (połączenie między anteną, a odbiornikiem radiowym)
- Przewód telekomunikacyjny XzTKMXpw 2x2x0,5 (podłączenie fotokomórek)
- Przewód prądowy YKY 3x1,5 (połączenie z domu do napędu)
- Przewód sterowniczy BIT500 Black FR 4x1,5 (połączenie między dwoma napędami na obydwu skrzydłach)
- Przewód prądowy OMY 2x0,75 czarny (podłączenie zasilania do lampy)
- Peszel zewnętrzny RKGL lub RKGS (dodatkowa osłona przewodów)



Schemat typowej instalacji:

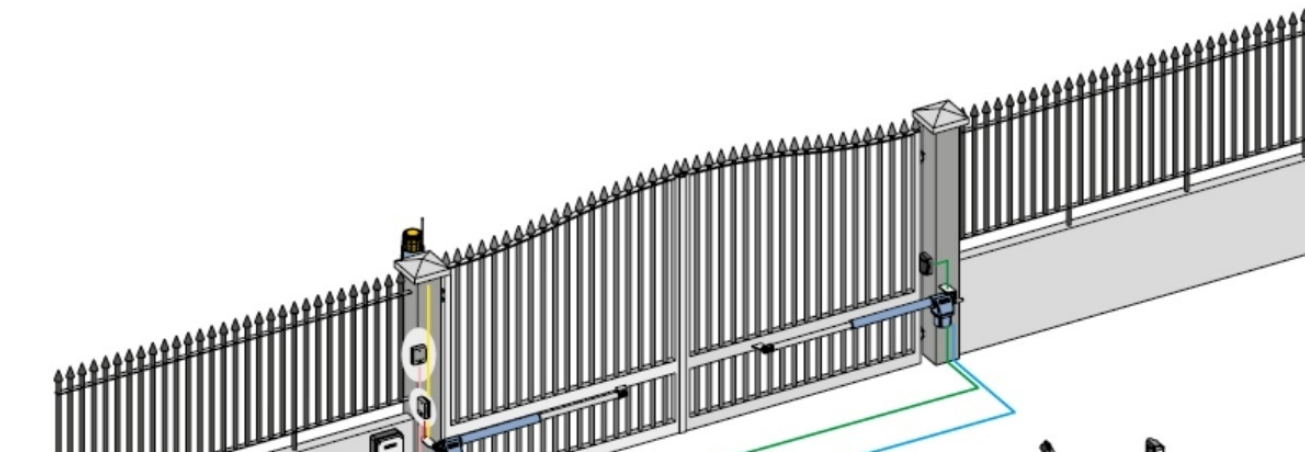

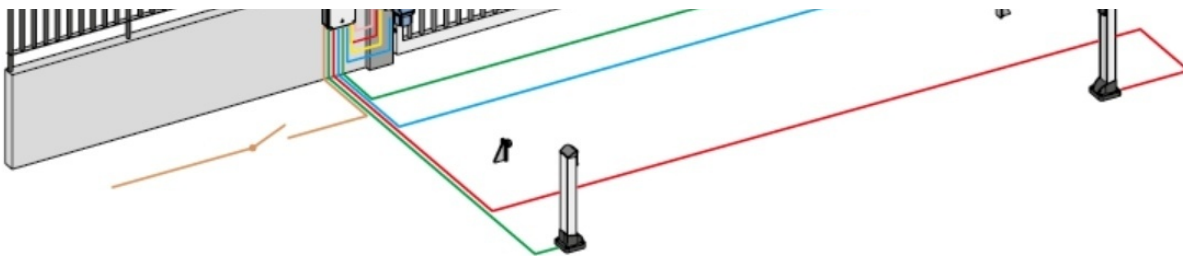

Autoryzowany partner marki FAAC Polska

Pragniemy poinformować, że jesteśmy autoryzowanym partnerem handlowym **FAAC Polska**. Oznacza to, że oferowane przez nas produkty Grupy FAAC Polska są oryginalnymi towarami. Kupując w naszym sklepie uzyskają Państwo gwarancję otrzymania **nowego, sprawdzonego i oryginalnego produktu** prosto od producenta!

O marce:

Fabbrica Automatismi Apertura Cancelli (**FAAC**) została założona w 1965 roku w Bolonii i od razu stała się synonimem automatyki do bram na całym świecie. Jakość, bezpieczeństwo, niezawodność, satysfakcja, pasja i chęć rozwoju – to wartości, którymi przedsiębiorstwo “otworzyła sobie drzwi” na globalny rynek. Obecnie posiada 32 filie na 5 kontynentach oraz 80 oficjalnych dystrybutorów na całym świecie.

FAAC Simply Automatic tworzy najwyższej jakości modułowe rozwiązania automatyczne z zakresu dostępu dla pojazdów (bramy i szlabany), automatycznych wejść dla pieszych, systemów parkingowych i kontroli dostępu, a także zasłony i rolet do domów, biur, hoteli oraz obiektów biznesowych.



Specyfikacja

Model	ALFA SHORT PREMIUM
Producent	FAAC
Typ	do bram skrzydłowych