

Karta produktu:

Puszka instalacyjna natynkowa 85x85x54mm hermetyczna IP66 popiel NEPTUN Compact f-tronic

F-TRONIC



Producent:	F-TRONIC
Symbol:	71.0355
Kod producenta:	080-13
Kod EAN:	5906365209124

Opis produktu

Puszka natynkowa hermetyczna instalacyjna IP66 Neptun 85x85x54mm popielata

Neptun Compact | NFK08

Elastyczna puszka instalacyjna natynkowa w kolorze **popielatym** o wymiarze **85x85x54 mm**. Charakteryzuje się stopniem ochrony **IP66**, który zapewnia ochronę przed wnikaniem pyłu oraz bryzgami wody z dowolnego kierunku.


Wytrzymałe **puszki NFK** są doskonałym uzupełnieniem serii rozdzielnic NEPTUN odpornych na wilgoć. Wszystkie produkty z tej serii zapewniają bezpieczną instalację w wilgotnych pomieszczeniach lub chronionych obszarach zewnętrznych.

Wysokiej jakości **produkt z Niemiec** łączący w sobie nowoczesny, prosty design z wysoką funkcjonalnością.



Najważniejsze cechy:

1. **Trwałe zamknięcie** w mgnieniu oka
2. **Odporność na wodę i pył** - niezawodna ochrona w każdym miejscu
3. **Dyskretny** - płaska pokrywa do uniwersalnego montażu
4. **Odporność na wodę i pył** - niezawodna ochrona w każdym miejscu
5. **Praktyczne i oszczędzające czas** - wlot membranowy przy NFK08

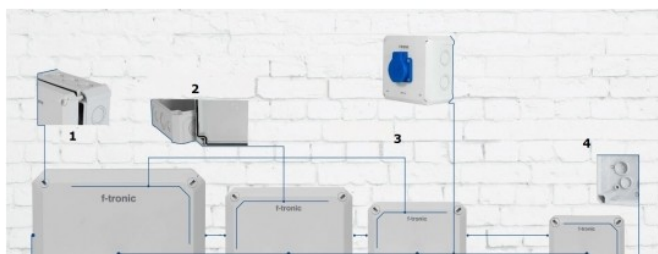



6. **Wyjątkowa różnorodność** - wloty wybijane M20-M40

7. **Idealne dopasowanie** - indywidualne opcje montażu

Dane techniczne:

- Producent: **f-tronic**
- Typ: **puszka natynkowa instalacyjna**
- Stopień szczelności: **IP66**
- Typ: **NFK08**
- Kolor: **popielaty**
- Wykonanie: **odporna na wilgoć puszka przyłączeniowa FR**
- Materiał: **PS**
- Max. przekrój przewodu: **4mm²**
- Wlot <=M20 - **7**
- Wyposażenie: **2x zewnętrzny uchwyt montażowy**



Trwałe zamknięcie - w mgnieniu oka

Śruby blokujące w położeniu montażowym można otwierać i zamykać o ¼ obrotu. Taka pozycja zapobiega wypadaniu lub wykręcaniu się śrub. Śruby te zapewniają szybki montaż i demontaż.

Jeśli jest to wymagane, seria NEPTUN Compact może być standardowo w przeciwnych narożnikach zaplombowana.



Odporność na wodę i pył - niezawodna ochrona w każdym miejscu

Puszki są wyposażone w uszczelkę obwodową. Zapobiega ona wnikaniu pyłu i wody. Dzięki temu zachowany jest stopień ochrony IP66. Ze względu na wysoką odporność, puszki łączeniowe są idealnie przystosowane do instalacji w chronionych obszarach zewnętrznych. Nowa Seria NEPTUN Compact jest odporna na różne warunki pogodowe.





Wyjątkowa różnorodność - wloty wybijane M20-M40

Puszki łączeniowe mają różne, **fabrycznie wytłoczone otwory**, które można wybić. Umożliwia to wprowadzanie kabli i przewodów do różnych otworów o wielkości w zakresie od **M20 do M40**.

Dzięki otworom do wybijania przepusty kablowe mogą być wykonane indywidualnie. Albo za pomocą dołączonych dławików z podwójną membraną, które gwarantują stopień ochrony IP65, dławika kablowego (który służy jako odciążenie i mocuje wprowadzony kabel).



Praktyczne i oszczędzające czas - wlot membranowy przy NFK08

Najbardziej kompaktowy model, NFK08, jest już dostarczany z wlotami membranowymi zamiast otworów do wybijania. Umożliwia to wprowadzanie kabli i przewodów w sposób oszczędzający czas, bez konieczności używania narzędzi i bez dodatkowego montażu gniazd z podwójną membraną.

Aby użyć dławików kablowych, wystarczy całkowicie wyciąć membranę, a otwór można wykorzystać do przykręcenia śrub.



Niewidoczny uchwyt - mocowanie wewnętrzne z zatyczką izolacyjną

Poprzeczne i podłużne wycięcia wewnątrz puszki służą do niewidocznego montażu na ścianie. Aby zachować stopień ochrony IP66, połączenie śrubowe na ścianie musi być uszczelnione za pomocą dostarczonych zatyczek izolacyjnych.





Idealne dopasowanie - przez zewnętrzne uchwyty montażowe

Puszkę przyłączeniową można również zamontować za pomocą zewnętrznych uchwytów montażowych. Umożliwia to późniejsze wyrównanie, ponieważ uchwyty są wyposażone w poprzeczne i podłużne otwory.

Znajdują się one w zestawie i mogą być używane indywidualnie w zależności od potrzeb.



Dyskretny - płaska pokrywa do uniwersalnego montażu

Płaska konstrukcja pokrywy serii **NEPTUN Compact** idealnie nadaje się do montażu dodatkowych elementów. Na przykład wyłączniki i wtyczki mogą być bez problemu instalowane w chronionych obszarach zewnętrznych.

Płaska powierzchnia umożliwia uniwersalne mocowanie szerokiej gamy różnych elementów.

Klasa szczelności IP66 (EN60529):

System IP oznacza stopień ochrony zapewnianej przez obudowę przed dostępem do części niebezpiecznych, wnikaniem obcych ciał stałych, wnikaniem wody oraz system podawania dodatkowych informacji związanych z taką ochroną.

Prezentowany produkt posiada następujące właściwości:

- ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
- ochrona pyłoszczelna
- ochrona przed strugą wody (12,5 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony





Wyprodukowano w Niemczech

Prezentowany produkt został wyprodukowany w Niemczech. W procesie produkcyjnym użyto najwyższej jakości materiałów, a finalny produkt został poddany wymagającej kontroli jakościowej.

Poziom wykonania jest bezkonkurencyjny w stosunku do produktów sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.

O producencie:

Firma f-tronic opracowuje, produkuje i sprzedaje innowacyjne produkty instalacyjne od **1990** roku i ugruntowała swoją pozycję jako dostawca całej gamy produktów w 6 obszarach: **szafki licznikowe, kolumny przyłączeniowe liczników, tablice rozdzielcze, puszki instalacyjne, systemy mocowania i systemy przeciwpożarowe.**

Stale poszerzając asortyment, oferują szeroką gamę produktów dla branży elektrycznej.

Innowacyjność, celowość i jakość "Made in Germany" to najważniejsze hasła firmy f-tronic.



Specyfikacja

Kolor

popielaty