

## Broszura informacyjna

# 97 52 04

## Szczypce do zagniatania

Obsługiwane dwoma rękoma



- Do nielutowanych połączeń elektrycznych
- Do 30 % mniejsza siła w porównaniu ze standardowymi szczypcami zagniatającymi dzięki przełożeniu dźwigni
- Niezmiennie wysoka jakość zagniatania dzięki precyzyjnym matrycom zagniatającym i blokadzie wymuszonej (z możliwością jej zwolnienia)
- Fabrycznie skalibrowana, precyzyjna siła zagniatania
- Łatwe zaciskanie przewodów o dużych przekrojach dzięki obrotowej głowce dwoma rękoma
- Łatwe w użyciu dzięki dobremu wyważeniu, wygiętej główce oraz ergonomicznym rękojeściom
- Matryca do zagniatania jest niewymienna

### Ogólna

Nr art.	97 52 04
EAN	4003773025450
Szczypce	czernione
Główka	czernione
rękojeści	z nasadkami z antypoślizgowego tworzywa sztucznego
Waga	562 g
Wymiary	250 x 82 x 27 mm
Zastęgu na REACH	zawiera SVHC
Zgodny z RoHS	nie dotyczy

### Atrybuty techniczne

Zastosowanie	Końcówki nasuwane, nieizolowane (szerokość końcówki 2,8 + 4,8 mm)
Zakres pracy w mm <sup>2</sup>	0,1 — 2,5 mm <sup>2</sup>
Liczba gniazd	4
AWG	26 — 14


### Akcesoria

97 49 94	Pozycjoner do modeli 97 49 04 / 97 52 04 / 97 52 34,
----------	--

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych



Krok trzeci: jeżeli wymagana jest większa siła, np. przy zagniataniu izolowanych złączek 6,0 mm<sup>2</sup>, wydłużone rękojeści pozwalają na obsługę szczypiec obiema rękami

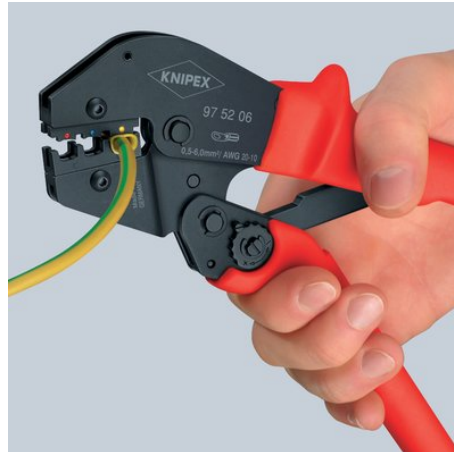

Krok drugi: użyj siły całej dłoni do zaciśnięcia szczypiec



Krok pierwszy: przyciągnij dolną rękojeść za pomocą dwóch palców do pozycji, w której obie szczęki dotykają zagniatanej złączki