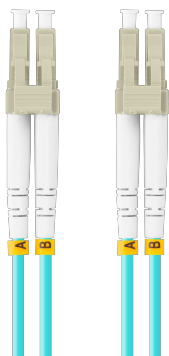

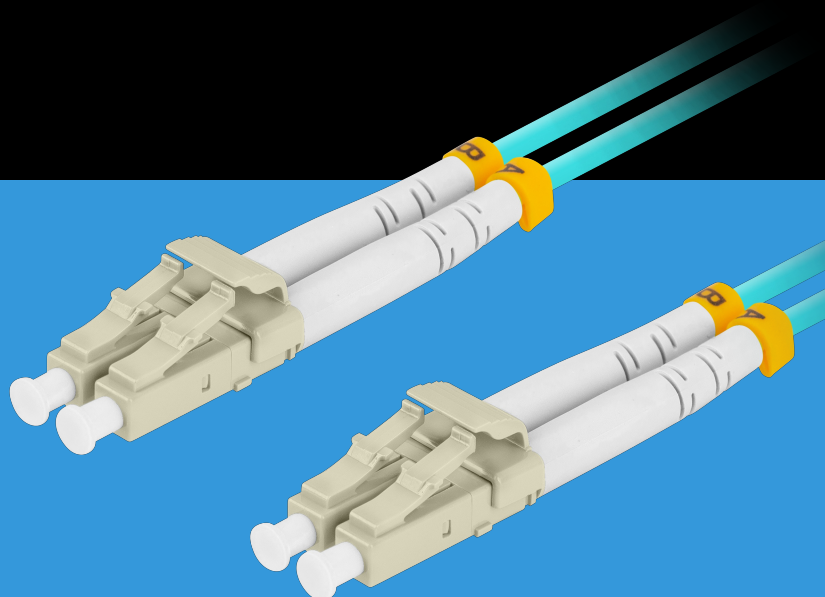


FO-LULU-MD31-0100-TQ

PATCHCORD
ŚWIATŁOWÓD

CECHY PRODUKTU:

- Niska tłumienność złączy
- Powtarzalność parametrów transmisyjnych
- Wysoki promień gięcia
- Zgodność produktu z normami IEC/ISO
- Powłoka zewnętrzna LSZH (Low Smoke Zero Halogen)

SPECYFIKACJA PRODUKTU:

Złącza	LC
Długość przewodu	1 000 cm
Standard polerowania	UPC
Typ włókna światłowodowego	OM3
Typ światłowodu	Wielomodowy
Średnica włókna	50/125
Konstrukcja przewodu	Duplex
Średnica przewodu	3 mm
Materiał powłoki	LSZH
Tłumienność wtrąceniowa	0,2 dB
Tłumienność odbiciowa	30 dB
Zalecana temperatura otoczenia	od -40 do 85 °C
Minimalny promień zgięcia	7,5
Kolor	Turkusowy