


Karta produktu:

## Puszka instalacyjna przeciwpożarowa PIP-5AN ppoż E90 rozgałęźna 5x4mm<sup>2</sup>

W2

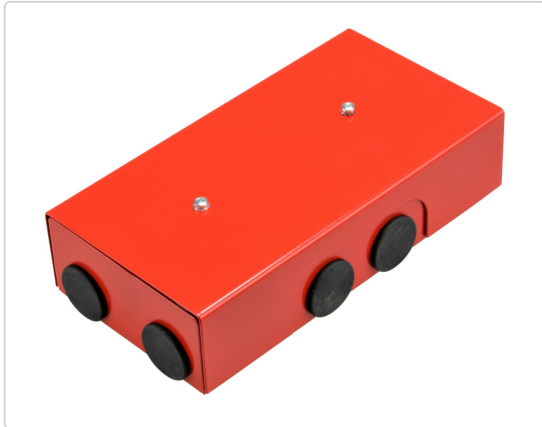

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Producent:      | W2                 |
| Symbol:         | 71.0106            |
| Kod producenta: | PIP-5AN/ROZGAŁ/5x4 |
| Kod EAN:        | 5905954917532      |

### Opis produktu

Wysokiej jakości, certyfikowana puszka instalacyjna do stosowania **przy podłączaniu przewodów zasilających oraz synchronizujących siłowników klap oddymiających**. PIP-5AN umożliwia rozgałęzienie przewodów pięciożyłowych o maksymalnych przekrojach 4mm<sup>2</sup> i obciążalności prądowej wynoszącej 16 A.

Pojedyncza puszka zastosowana w systemie oddymiania umożliwia podłączenie trzech niezależnych siłowników (trzy klapy z pojedynczym napędem) lub jednej klapy oddymiającej z dwoma siłownikami oraz modulem końca linii.

#### Puszka PIP-5AN posiada dokumenty wydane przez CNBOP-PIB:

- krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych nr. 063-UWB-0194
- krajowa ocena techniczna nr. CNBOP-PIB-KOT-2019/0113-3704 wydanie 2

#### Główne zalety:

- Przebadana przez **CNBOP-PIB**
- Do stosowania w systemach sygnalizacji pożaru
- Posiada **odporność ogniową E90** (klasa zachowania funkcji odpowiadająca 90-cio minutowemu zapewnieniu zasilania lub sterowania w warunkach pożaru)
- Kostki ceramiczne ułożone piętrowo
- Możliwość zastosowania przewodów ognioodpornych o większym przekroju
- Kompatybilna z przewodami typu: **HDGS, NHXH, N2XH, YnTKSY, YnTKSYekw, HTKSH, HTKSHekw, BiTflame, itp.**
- Przeznaczona do podłączania przewodów zasilających oraz synchronizujących siłowników klap oddymiających

#### Opis konstrukcji:

Puszka instalacyjna PIP-5AN do systemów pożarowych została wykonana z **blachy pokrytej czerwoną farbą proszkową**. Z tyłu znajdują się **dwa otwory do mocowania** przy pomocy metalowych kołków do sufitu lub ściany.

Wewnątrz obudowy znajdują się **kostki ceramiczne ułożone piętrowo** w celu maksymalnego uproszczenia podłączenia przewodów. Pomiędzy kostkami (pod metalowymi osłonami) znajduje się ognioodporne połączenie.

Przewody połączeniowe można wprowadzać do wnętrza puszek zarówno przez **przepusty od strony podłoża**, jak i **przepusty umieszczone w bocznych ścianach** puszek. Maksymalna średnica przewodu, który można wprowadzić do puszek, wynosi 16 mm.

#### Specyfikacja:

- Napięcie zasilania: **max. 400V AC**
- Bezpiecznik: **nie**
- Zakres prądowy: **max. 16A**
- Maksymalna średnica kabla instalacyjnego: **Ø 16 mm**
- Maksymalny przekrój przewodu: **4 mm<sup>2</sup>**
- Stopień ochrony: **IP20**
- Wymiary bez przepustów: **174 x 91 x 47 mm**
- Waga: **739 g**
- Schemat podłączenia: **na zdjęciu obok**

#### **Polski producent - W2**

**W2** jest polską firmą, która powstała w 1999 roku z 100% udziałem kapitału polskiego i specjalizuje się w rozwiązaniach z zakresu elektroniki profesjonalnej. Zakres działalności firmy obejmuje: projektowanie, produkcję, serwis oraz sprzedaż. Misją przedsiębiorstwa jest nieustanne tworzenie najwyższej jakości, innowacyjnych sygnalizatorów i urządzeń do zapewniania bezpieczeństwa ludzi i obiektów.

**W2** dostarcza rozwiązania do: systemów sygnalizacji pożarowej (SSP), systemów sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), automatyki czy telekomunikacji. Oferujemy między innymi: sygnalizatory (akustyczne, optyczne, akustyczno-optyczne, głosowe), wieże i kolumny sygnalizacyjne, puszki instalacyjne, osłony zabezpieczające, osłony montażowe, moduły automatyki i inne.