

Karta produktu:

Rurka termokurczliwa pogrubiona z klejem RTMK 16/5mm czarna 1m

TRYTYT



Producent:	TRYTYT
Symbol:	71.3082
Kod producenta:	rtmk16/5
Kod EAN:	8595055715556

Opis produktu

Rurka termokurczliwa **pogrubiona z klejem RTMK** cechuje się **uniwersalnością** oraz szeregiem różnych zastosowań. Dzięki niej wykonamy **izolację elektryczną**, zabezpieczymy miejsce **przed dostającą się wilgocią** oraz ochronimy połączenie **przed uszkodzeniami mechanicznymi**. Obkurczająca się koszulka termokurczliwa **przyjmuje kształt przedmiotu znajdującego się wewnątrz** np. połączenie dwóch kabli tworząc szczelny rękaw. Dzięki tej wyjątkowej właściwości rurka **tworzy powłokę chroniącą** przed czynnikami zewnętrznymi. Koszulki termokurczliwe mogą służyć również w celach identyfikacyjnych, rozróżniających lub dekoracyjnych. **Rurki termokurczliwe pogrubione z klejem RTMK** wykonane są z wysokiej jakości **poliolefinu** oraz **kleju termotopliwego**. Takie połączenia **zapewnia doskonałą szczelność**. Szczególnie przeznaczone do zabezpieczania przed działaniem wody.


Współczynnik skurczenia rurki termokurczliwej: 3:1. Oznacza to, że potrafi zmniejszyć swoją nominalną średnicę trzykrotnie.

Dane techniczne termokurczy:

- Producent: **TRYTYT**
- Symbol: **rtmk16/5**
- Rozmiar: **16,0/5,0 mm**
- Kolor: **czarny**
- Materiał: **poliolefin + klej termotopliwy**
- Minimalna temperatura obkurczania: **80°C**
- Minimalna temperatura pełnego skurczu: **100°C**
- Współczynnik skurczenia: **3:1**
- Zakres temperatur pracy: **-45 ÷ 125 °C**
- **Odporne na UV, bezhalogenowe**
- **Certyfikat UL**
- **Odcinki 1 metrowe**

Wymiary:

- Wewnętrzna średnica nominalnie [D]: **16 mm**
- Wewnętrzna średnica po obkurczeniu [d]: **5 mm**
- Grubość ścianki po obkurczeniu [s]: **2,2 mm**

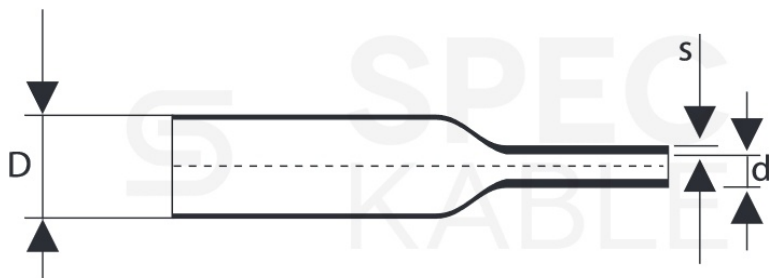

Zastosowanie rur termokurczliwych:

Rurka termokurczliwa nadaje się do celów izolacyjnych, ochronnych, identyfikacyjnych oraz do tworzenia wiązek. **Znajduje szerokie zastosowanie w elektronice, telekomunikacji jak również przemyśle motoryzacyjnym.** Specjalnie opracowany skład spełnia wymagania norm UL224. **Nie zawierają halogenów.** Rurki termokurczliwe RTCK szczególnie przeznaczone są do **zabezpieczania przed działaniem wody.** Posiadają wysoki współczynnik obkurczania co w połączeniu z dużym zakresem temperatur pracy umożliwia zastosowanie rurek termokurczliwych w **wielu zróżnicowanych środowiskach pracy.**

Dostępne kolory rurek termokurczliwych w naszej ofercie:

- biały (zwykła)
- żółto-zielony (zwykła)
- czarny (zwykła i z klejem)
- czerwony (zwykła i z klejem)
- niebieski (zwykła i z klejem)
- przezroczysty (zwykła i z klejem)
- zielony (zwykła i z klejem)
- żółty (zwykła i z klejem)

Dostępne rozmiary koszulek termokurczliwych z klejem [mm]:

- 3,0/1,0
- 4,0/1,0
- 6,0/2,0
- 8,0/2,0
- 12,0/3,0
- 16,0/5,0
- 22,0/6,0
- 28,0/6,0
- 33,0/8,0
- 40,0/12,0
- 65,0/19,0
- 140,0/42,0

Specyfikacja

Kolor	czarny
Średnica przed i po obkurczeniu [mm]	16,0 / 5,0

Typ	rura termokurczliwa z klejem
-----	------------------------------