


Karta produktu:

Klucze płasko-oczkowe 10-19mm 4szt z grzech. WERA

WERA

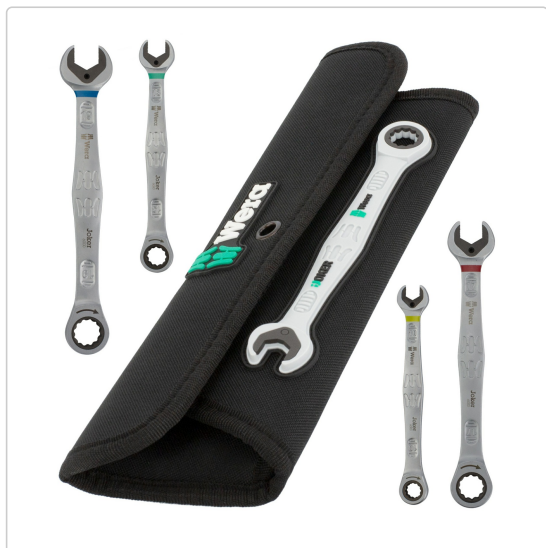

Producent:	WERA
Symbol:	72.3564
Kod producenta:	05073290001
Kod EAN:	4013288164407

Opis produktu

Zestaw kluczy płasko-oczkowych z grzechotką 10/13/17/19 mm - 4 elementy

WERA Joker - 073290

4-częściowy komplet wysokiej jakości kluczy płasko-oczkowych z grzechotką. Narzędzia zostały wykonane ze stali chromowo-molibdenowej z powłoką chromowo-niklową dla ochrony przed korozją.

Joker pozwala na odkręcanie, kontrowanie i dokręcanie śrub oraz nakrętek sześciokątnych w sytuacjach, w których tradycyjne narzędzia zawodzą.

Szybka i precyzyjna grzechotka to idealne rozwiązanie dla prawie każdego zadania. Drobną podziałką z 80 zębami zapewni maksymalną elastyczność nawet w wąskich przestrzeniach.

Całość umieszczona w solidnym etui tekstylnym z zaczepem na rzep, które zapewni doskonałą ochronę transportowanych narzędzi przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Najważniejsze zalety:

- Przeznaczony do śrub i nakrętek z łbem sześciokątnym
- Funkcja przytrzymywania dzięki płytce metalowej w szczęcie klucza
- Ogranicznik zapobiegający ześlizgiwaniu się narzędzia
- Podwójny profil sześciokątny zmniejszający ryzyko ześlizgnięcia się
- Mały kąt pracy wynoszący tylko 30°
- Grzechotka z drobną podziałką z 80 zębami
- Z systemem wyszukiwania narzędzi Wera „Take it easy” (system oznaczenia kolorystycznego narzędzi według rozmiaru)
- Wymiary: 305x95x55 mm

Zestaw zawiera:



6000 Joker

05073270001	1 x 10 x 159 mm
05073273001	1 x 13 x 177 mm
05073277001	1 x 17 x 224 mm
05073279001	1 x 19 x 246 mm

Funkcja przytrzymywania

Funkcja przytrzymywania pozwala na bezpieczne przenoszenie nakrętek i śrub bezpośrednio na miejsce montażu, umożliwiając ich szybkie i pewne wkręcenie. W ten sposób skutecznie eliminowane jest ryzyko upuszczenia śruby i nakrętki oraz konieczność ich czasochłonnego szukania.

Szybszy montaż dzięki ogranicznikowi

Ciągłe nakładanie klucza, poprawianie chwytu, kontrola przykładanej siły, aby uniknąć zranienia podczas pokręcania? To już przeszłość.

Ogranicznik umieszczony w główce klucza Joker zapobiega ześlizgiwaniu się narzędzia z łba śruby. W ten sposób praca staje się łatwiejsza, umożliwiając zastosowanie znacznie większej siły podczas pokręcania.

Podwójny profil sześciokątny

Podwójny profil sześciokątny klucza Joker zapewnia doskonałe połączenie kształtowe między kluczem, a śrubą bądź nakrętką. Wymienna, hartowana płytka metalowa przymocowana do szczęki klucza Joker wgrzyza się swoimi bardzo twardymi ząbkami w łeb śruby.

Oba rozwiązania zapobiegają ześlizgiwaniu się klucza nawet przy wysokich momentach obrotowych.

Niewielki kąt pracy

Joker oferuje kąt pracy 30°, który całkowicie eliminuje czasochłonne obracanie klucza przy pokręcaniu.

Grzechotka drobnozębna

Grzechotka w kluczu oczkowym posiada drobną podziałkę z 80 zębami, zapewniając maksymalną elastyczność nawet w wąskich przestrzeniach.

System wyszukiwania narzędzi "Take it easy"

System z oznaczeniem kolorystycznym rozmiarów ułatwia i przyspiesza odnajdywanie właściwego narzędzia.

System identyfikacji rozmiaru narzędzi do śrub z gniazdem sześciokątnym (klucze trzpieniowe, klucze nasadowe Zyklop z grotami), śrub i nakrętek sześciokątnych (klucz płaski Joker, klucze nasadowe Zyklop z funkcją przytrzymywania) i śrub z profilem TORX (klucze trzpieniowe, klucze nasadowe Zyklop z grotami).

O producencie:

Niemiecka marka **WERA** została wprowadzona na rynek w 1936 roku i od tego czasu jest dostępna dla swoich klientów na całym świecie. 750 zaangażowanych pracowników i wysoki udział produkcji własnej zapewniają imponującą wiedzę w zakresie narzędzi. W przeciwieństwie do innych producentów **WERA** nigdy nie zakończyła rozwoju swoich narzędzi. Nieustannie poszukują nowych pomysłów, dzięki czemu systematycznie wprowadzają na rynek nowe, innowacyjne rozwiązania.

Oprócz niezwykle wysokiej jakości narzędzia **WERA** cechują się również oryginalnym, nowoczesnym designem. Potwierdzeniem tego są liczne zdobyte nagrody, m.in.: Red Dot Award, iF Gold Award i German Design Award.