

Karta produktu:

Miernik uniwersalny z pomiarem True RMS i funkcją LIVE multimetr cyfrowy z wyświetlaczem LCD UNI-T UT123D

UNI-T



Producent:	UNI-T
Symbol:	61.0287
Kod producenta:	UT123D
Kod EAN:	6935750511251

Opis produktu

MIERNIK MULTIMETR UNIWERSALNY Z POMIAREM TRUE RMS I FUNKCJĄ LIVE CAT III

Kompaktowy przyrząd do pomiarów elektrycznych | UNI-T UT123D

Nowoczesny, kieszonkowy multimetr, o estetycznych i ergonomicznych kształtach. Dzięki małym wymiarom można go zawsze mieć przy sobie oraz wykorzystać w każdej awaryjnej sytuacji.

Inteligentny, **wielofunkcyjny** miernik został wyposażony w funkcje **automatycznego rozpoznawania** napięcia AC/DC, rezystancji, testu diody oraz ciągłości obwodu.

Dzięki funkcji **NCV (bezdotykowej detekcji napięcia)** multimetr pozwala na **bezpieczne** testowanie napięcia, wykrywając je bez fizycznego kontaktu z przewodem.

Urządzenie posiada wyjątkowo rozbudowane zakresy pomiarowe i cechuje się **dużą dokładnością**. Obudowa zapewnia pewne przyleganie do dłoni.



Zakresy pomiarowe:

- Zakres pomiarowy napięcia:
 - stałego – DC 600 V ± (0,5%+3)
 - przemiennego – AC 600 V ± (0,8%+3)
- Zakres pomiarowy prądu:
 - stałego – DC 10 A ± (1%+3)
 - przemiennego – AC 10 A ± (1,2%+3)
- Zakres pomiaru rezystancji: 40 M Ω ± (0,8%+2)






- Zakres pomiaru pojemności: **4000 μF ±(4%+5)**
- **Test ciągłości**
- **Test diody**
- **Funkcja NCV (napięcie bezdotykowe)**

Funkcje miernika

- Automatyczne wykrywanie sygnału na wejściu
- Duży zakres pomiarowy (4 mF)
- Czarny ekran EBTN
- Automatyczna detekcja poziomu mocy
- Rozróżnianie między przewodem neutralnym a fazowym, za pomocą diody LED i brzęczyka

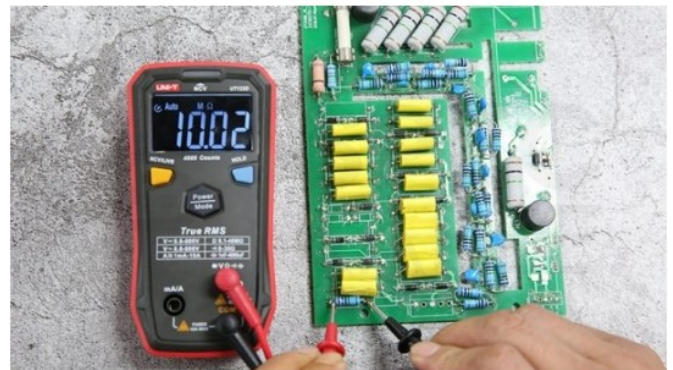

Dane techniczne

- Producent: **UNI-T**
- Kod producenta: **UT123D**
- Zakres pomiarowy napięcia:
 - stałego – **DC 600 V ± (0,5%+3)**
 - przemiennego – **AC 600 V ± (0,8%+3)**
- Zakres pomiarowy prądu:
 - stałego – **DC 10 A ± (1%+3)**
 - przemiennego – **AC 10 A ± (1,2%+3)**
- Zakres pomiaru rezystancji: **40 M Ω ± (0,8%+2)**
- Zakres pomiaru pojemności: **4000 μF ±(4%+5)**
- Wymiary wyświetlacza: **44 × 26 mm**
- EBTN: **do 4000**
- Test ciągłości: **tak**
- Funkcja NCV (bezdotykowa detekcja napięcia): **tak – lampka kontrolna zmienia kolor w zależności od napięcia**
- Zasilanie: **2 × baterie (R03) 1.5 V**
- Wymiary: **130 × 65 × 28 mm**
- Waga: **0.13 kg**
- Bezpieczeństwo: **Kat. III 600 V**

W zestawie:

- Miernik uniwersalny **UNI-T UT123D**
- Przewody pomiarowe
- 2 × baterie (R03) 1.5 V

Budowa urządzenia:

1. Sensor NCV
2. Dioda LED
3. Wyświetlacz LCD



4. Przycisk funkcji NCV/LIVE
5. Zatrzymanie pamięci
6. Włączanie/wyłączanie funkcji
7. Miejsce na sondy pomiarowe – wejście napięcia/oporu/ciągłości/test diody
8. Miejsce na sondy pomiarowe – wejście prądu
9. Miejsce na sondy pomiarowe – COM
10. Pokrywa baterii



O producencie:

Firma **UNI-T** jest jednym ze światowych liderów produkujących przyrządy pomiarowe. Przy współpracy z ponad 600 partnerami strategicznymi ich produkty są eksportowane z powodzeniem do 90 krajów świata.

UNI-T dostarcza instrumenty pomiarowe o wysokiej niezawodności i dokładności, spełniające wszystkie światowe standardy bezpieczeństwa. Produkty marki **UNI-T** są innowacyjne technologicznie, eleganckie wizualnie, a także cenowo spełniające oczekiwania rynku.

Mierniki marki **UNI-T** są gwarancją spełnienia wysokich wymagań dotyczących pomiarów w układach przemysłowych i laboratoriach.

UNI-T®