

Karta produktu:

Rozłącznik izolacyjny fotowoltaiczny PV 50A 2-biegunowy 2P (500V DC) 2-modułowy NOARK

NOARK



Producent:	NOARK
Symbol:	73.1334
Kod producenta:	101756
Kod EAN:	8592765017574

Opis produktu

ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY FOTOWOLTAICZNY 2-BIEGUNOWY 50 A 500 V DC 2-MODUŁOWY

Bezpieczeństwo w każdym module | NOARK 101756

Rozłącznik izolacyjny **NOARK** to kluczowy komponent zapewniający **bezpieczeństwo i kontrolę** w instalacjach elektrycznych. Urządzenie dzięki swojej zdolności do przewodzenia prądu oraz rozłączania obwodów pod napięciem, jest **niezbędnym** elementem zarówno w warunkach normalnej pracy, jak i podczas awarii.

Urządzenie zapewnia **bezpieczny i łatwy** montaż na szynie standardowej **TH35**.



Dane techniczne


- Producent: **NOARK**
- Kod producenta: **101756**
- Liczba biegunów: **2**
- Napięcie znamionowe: **500 V DC**
- Kolor klosza: **Szary**
- Głębokość wbudowania: **79.5 mm**
- Funkcja przełączająca: **wyłącznik**
- Liczba styków zwiernych: **2**
- Liczba styków przełącznych: **0**





- Liczba styków rozwiernych: **0**
- Prąd znamionowy: **50 A**
- Znamionowa zdolność łączeniowa: **1 kA**
- Wytrzymałość zwarciova (Icw): **0.6 kA**
- Rodzaj napięcia: **DC**
- Szerokość wyrażona liczbą modułów: **2**
- Z lampką sygnalizacyjną: **nie**
- Stopień ochrony: **IP20**

Wymiary modułów [mm]:

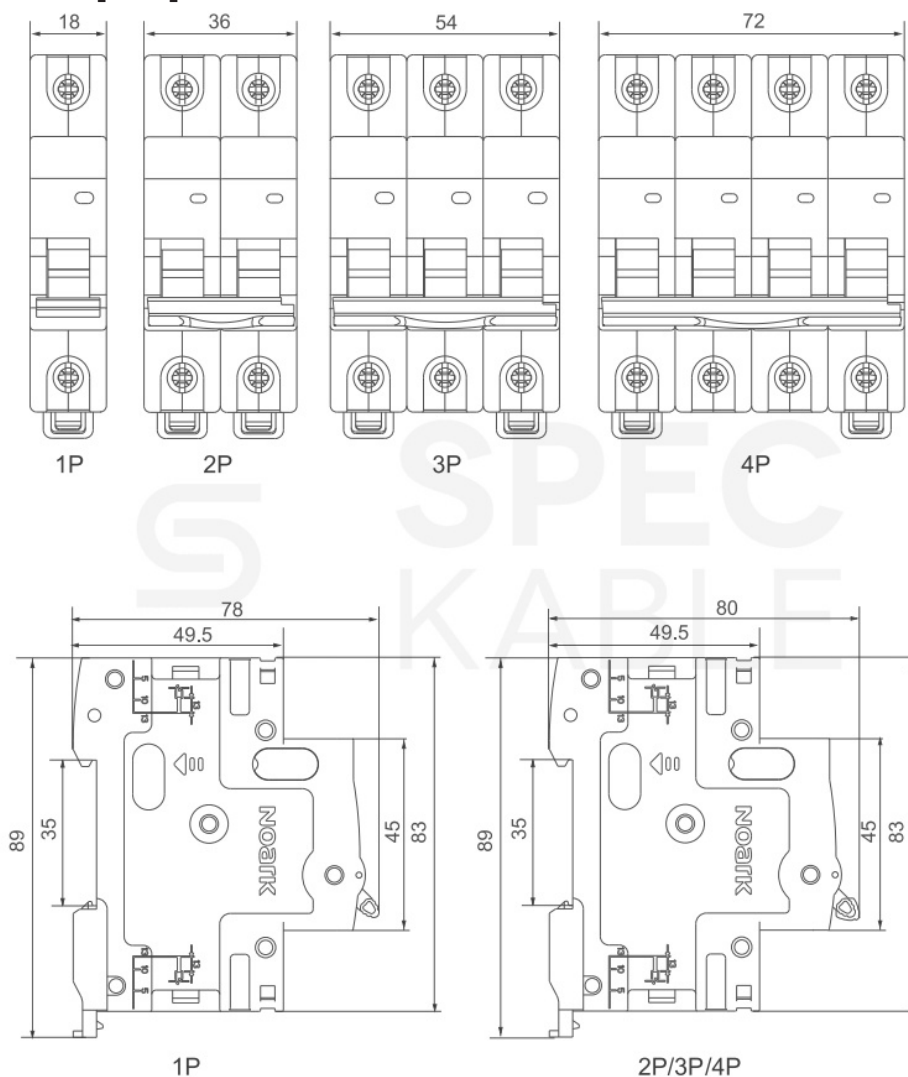

Szeroka oferta

Znajdziesz u nas szeroki wybór aparatury modułowej marki **NOARK** w różnych konfiguracjach i parametrach.



O producencie:

NOARK Electric jest światowym dostawcą komponentów elektrycznych niskonapięciowych przeznaczonych do instalacji elektrycznych budownictwa ogólnego oraz produkcji specjalistycznej. Dostarczamy naszym klientom najwyższej jakości produkty z unikalną, pięcioletnią gwarancją.

NOARK Electric zajmuje się rozwojem, produkcją oraz dystrybucją **urządzeń elektrotechnicznych i ich komponentów**. Firma wchodzi w skład koncernu zatrudniającego ponad 25 tysięcy osób. NOARK Electric zainwestowała miliony euro w rozwój własnych produktów, opracowanych i produkowanych przy użyciu **najnowszych technologii**. Naszym celem jest zbudowanie globalnej marki.

Centra regionalne w Szanghaju, Pradze i Los Angeles zarządzają działaniami na poszczególnych kontynentach zgodnie z indywidualnymi wymogami rynków i krajów.



Specyfikacja

Liczba biegunów	2
Napięcie znamionowe [V]	500
Prąd znamionowy [A]	50
Szerokość wyrażona liczbą modułów	2