

Karta produktu:

Puszka instalacyjna DE 9320 Z natynkowa bez zacisków 88x88x50mm hermetyczna IP55 szara HENSEL

HENSEL



Producent:	HENSEL
Symbol:	71.0614
Kod producenta:	DE 9320 Z
Kod EAN:	4012591606598

Opis produktu**Puszka instalacyjna natynkowa bez zacisków 88x88x50mm hermetyczna IP55 szara****HENSEL DE 9320 Z**

Puszka instalacyjna natynkowa HENSEL o wymiarach **88x88x50 mm** to hermetyczna obudowa, zapewniająca wysoki stopień ochrony **IP55**, co gwarantuje jej odporność na pył i wodę, idealną do wymagających warunków instalacyjnych.


Produkt wyróżnia się zintegrowanymi dławnicami membranowymi oraz dwoma wspornikami do mocowania kabli, co zwiększa bezpieczeństwo i wygodę użytkowania.

Dodatkową korzyścią jest brak halogenu oraz odporność na temperatury do +40°C, co czyni ją niezawodnym rozwiązaniem zarówno w instalacjach **wewnętrznych**, jak i **osłoniętych instalacjach zewnętrznych**.

**Najważniejsze funkcje:**

- Bez zacisków
- 11 zintegrowanych dławnic membranowych (zakres uszczelniania Ø 6-16 mm)
- Ze zintegrowaną dławnicą membranową w spodzie puszki (zakres uszczelniania Ø 6-16 mm)
- Z dwoma wspornikami do mocowania kabli, dla opasek kablowych o szerokości do 6,5 mm



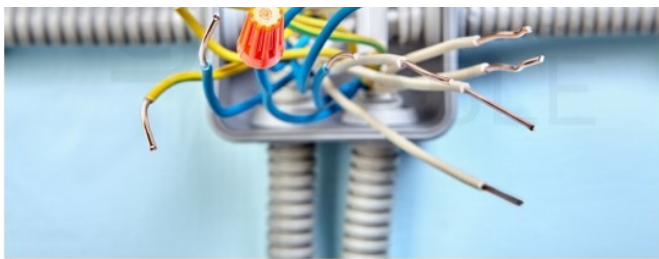

- Stopień ochrony = **IP 55**

Dane techniczne:

- Producent: **Hensel**
- Typ: **Puszka natynkowa**
- Napięcie znamionowe izolacji: $U_i = 690 \text{ V a.c./d.c.}$
- Materiał: **PP (polipropylen)**
- Stopień ochrony: **IP 55**
- Szerokość montażowa: **59 mm**
- Wysokość montażowa: **76 mm**
- Maks. głębokość montażowa: **33 mm**
- Szerokość: **88 mm**
- Wysokość: **88 mm**
- Głębokość: **50 mm**
- Masa: **0,096 kg**
- Według normy: **IEC 60670-22**
- Stopień szczelności: **IP55**
- Kolor: **szary, RAL7035**
- Zaciski: **nie**
- VDE: **nie**



Stopień ochrony IP55 (EN60529)

System IP oznacza stopień ochrony zapewnianej przez obudowy przed dostępem do części niebezpiecznych, wnikaniem obcych ciał stałych, wnikaniem wody oraz system podawania dodatkowych informacji związanych z taką ochroną.

Produkt posiada następujące właściwości:

- ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
- ochrona przed pyłemochrona przed strugą wody (12,5 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony



O producencie:

Firma **HENSEL**, z ponad 90-letnim doświadczeniem na rynku, jest globalnym, rodzinnym przedsiębiorstwem specjalizującym się w bezpiecznej **dystybuacji energii elektrycznej w przemyśle, handlu i infrastrukturze**.

Zatrudniając blisko 1000 pracowników i posiadając 13 spółek zależnych na świecie, **HENSEL** aktywnie wspiera transformację energetyczną, oferując innowacyjne rozwiązania dla fotowoltaiki i e-mobilności.

Produkty firmy, które spełniają rygorystyczne normy jakości, są

HENSEL

dedykowane instalacjom elektrycznym w trudnych warunkach,
a wszystkie zakłady produkcyjne spełniają wymagania normy
DIN EN ISO 9001-2015.



Szczegółowa specyfikacja techniczna:

Zakres zastosowań:

- Nadaje się do pomieszczeń oraz osłoniętych instalacji zewnętrznych.

Temperatura otoczenia:

- Wartość maksymalna: +40 °C
- Wartość minimalna: -25 °C,

Ochrona pożarowa przy błędach wewnętrznych:

- Wymagania zgodne z przepisami i normami dla urządzeń elektrycznych.
- Wymagania minimalne: Próba rozżarzonego drutu według IEC 60695-2-11:650°C dla obudów i dławnic; 850°C dla części przewodzących prąd

Palność:

- Próba rozżarzonego drutu IEC 60695-2-11: 750 °C
- UL Subject 94: V-2
- Trudnopalne, samogasnące.

Stopień ochrony przed mechanicznymi udarami:

- IK07 (2 Joule)

Wydzielanie toksyn:

- Bezhalogenowe, zgodne z normą IEC 60754-2 dotyczącą kontroli kabli i przewodów izolowanych (korozyjność gazów pożarowych).
- Bezsilikonowe.

Specyfikacja

Kolor	szary
Model	71.0614
Wymiary [mm]	88 x 88 x 50