

Karta produktu:

Puszka instalacyjna DK 0202 B natynkowa dwa zaciski na każdy biegun z linką łączącą pokrywę z podstawą 93x93x62mm hermetyczna IP66 szara HENSEL

HENSEL



Producent:	HENSEL
Symbol:	71.0621
Kod producenta:	DK 0202 GZ
Kod EAN:	4012591125334

Opis produktu

Puszka instalacyjna natynkowa z zaciskami 93x93x62mm hermetyczna IP66 szara

HENSEL DK 0202 GZ

Puszka instalacyjna natynkowa HENSEL o wymiarach **93x93x62 mm** to hermetyczna obudowa, zapewniająca wysoki stopień ochrony **IP66**, co gwarantuje jej odporność na pył i wodę, idealną do wymagających warunków instalacyjnych.

Produkt wyróżnia się dwoma zaciskami na każdy biegun, zintegrowanymi dławnicami membranowymi, które można łatwo wymienić, oraz możliwością plombowania pokrywy bez dodatkowych akcesoriów, co zwiększa bezpieczeństwo i wygodę użytkowania.


Dodatkową korzyścią jest brak halogenu oraz odporność na temperatury do +40°C, co czyni ją niezawodnym rozwiązaniem zarówno w instalacjach **wewnętrznych, jak i osłoniętych instalacjach zewnętrznych**.



Najważniejsze funkcje:

- Po dwa zaciski na każdy biegun
- Dla każdego z **5-bieg.**: 8 x 0,75-1 mm² r / f, 6 x 1,5 mm² r / f, 4 x 2,5 mm² r / f, 2 x 4 mm² r / f
- Ze zintegrowanymi dławnicami membranowymi (zakres uszczelniania Ø 6,0-15,0 mm) - można je usunąć i zastąpić dławnicami skręcanymi



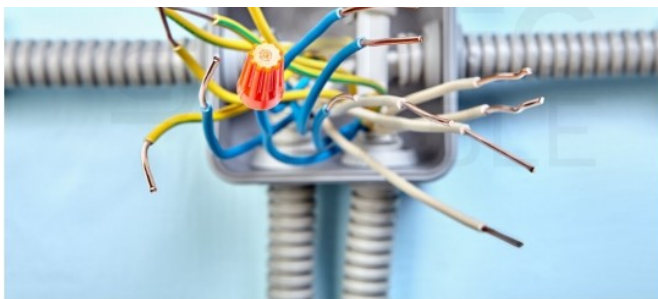

- Ze zintegrowaną dławnicą membranową w spodzie puszkii (zakres uszczelniania $\varnothing$ 6,0-13,0 mm)
- Plombowanie pokrywy **bez dodatkowych akcesoriów**
- **Uchwyty** do mocowania puszkii w komplecie
- Kolor: **szary, RAL7035**
- Do zamknięcia otworów po membranach należy użyć dławnic typu EDK (**brak w zestawie**).
- Stopień ochrony = **IP 66**.

Dane techniczne:

- Producent: **Hensel**
- Typ: **Puszka natynkowa**
- Napięcie znamionowe izolacji: $U_i = 1000 \text{ V a.c./d.c.}$
- Prąd znamionowy: **20A**
- Materiał: **PP (polipropylen)**
- Stopień ochrony: **IP 66**
- Szerokość: **93 mm**
- Wysokość: **93 mm**
- Głębokość: **62 mm**
- Masa: **0,128 kg**
- **Moment dokręcania zacisku: 0,5Nm**
- Według normy: **IEC 60670-22**
- Stopień szczelności: **IP66**
- Kolor: **szary, RAL7035**
- Zaciski: **po dwa na każdy biegun**
- VDE: **tak**




Czym jest znak VDE?

VDE jest to skrót pierwszych liter niemieckiego instytutu kontroli **Verband der Elektrotechnik**, który specjalizuje się w certyfikacji urządzeń oraz systemów elektrotechnicznych.

Produkt z takim symbolem gwarantuje nam, że produkt został gruntownie sprawdzony i przebadany pod względem **mechanicznym, elektrycznym i termicznym**.

Produkt ze znakiem VDE to gwarant bezpieczeństwa dla każdego użytkownika podczas pracy **przy instalacjach elektrycznych**.

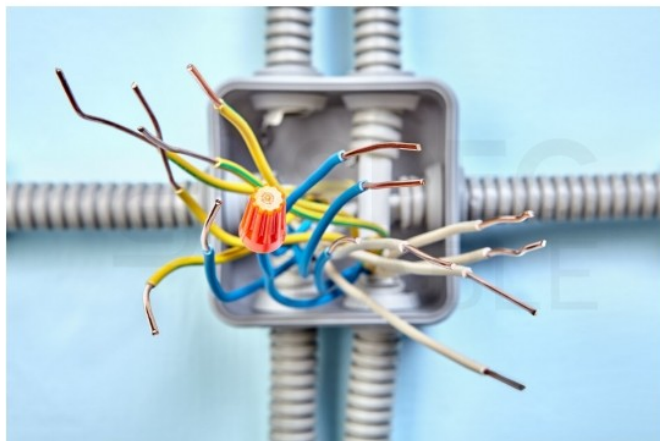

Klasa szczelności IP66 (EN60529):

System IP oznacza stopień ochrony zapewnianej przez obudowę przed dostępem do części niebezpiecznych, wnikaniem obcych ciał stałych, wnikaniem wody oraz system podawania dodatkowych informacji związanych z taką ochroną.

Prezentowany produkt posiada następujące właściwości:

- ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem



- ochrona pyłoszczelna
- ochrona przed strugą wody (12,5 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony

IP66

HENSEL

O producencie:

Firma **HENSEL**, z ponad 90-letnim doświadczeniem na rynku, jest globalnym, rodzinnym przedsiębiorstwem specjalizującym się w bezpiecznej **dystrybucji energii elektrycznej w przemyśle, handlu i infrastrukturze**.

Zatrudniając blisko 1000 pracowników i posiadając 13 spółek zależnych na świecie, **HENSEL** aktywnie wspiera transformację energetyczną, oferując innowacyjne rozwiązania dla fotowoltaiki i e-mobilności.

Produkty firmy, które spełniają rygorystyczne normy jakości, są dedykowane instalacjom elektrycznym w trudnych warunkach, a wszystkie zakłady produkcyjne spełniają wymagania normy **DIN EN ISO 9001-2015**.

Szczegółowa specyfikacja techniczna:

Zakres zastosowań:

- Nadaje się do pomieszczeń oraz osłoniętych instalacji zewnętrznych.

Temperatura otoczenia:

- Wartość maksymalna: +40 °C
- Wartość minimalna: -25°C,
- Wartość średnia na 24 godziny: 35°C

Względna wilgotność powietrza:

- 50% przy 40°C
- krótkotrwale
- 100% przy 25°C

Ochrona pożarowa przy błędach wewnętrznych:

- Wymagania zgodne z przepisami i normami dla urządzeń elektrycznych.
- Wymagania minimalne: Próba rozżarzonego drutu według IEC 60695-2-11: 650°C dla obudów i dławnic; 850°C dla części przewodzących prąd

Palność:

- Próba rozżarzonego drutu IEC 60695-2-11: 750 °C
- UL Subject 94: V-2
- Trudnopalne, samogasnące.

Stopień ochrony przed mechanicznymi udarami:

- IK07 (2 Joule)

Wydzielanie toksyn:

- Bezhalogenowe, zgodne z normą IEC 60754-2 dotyczącą kontroli kabli i przewodów izolowanych (korozyjność gazów pożarowych).
- Bezsilikonowe.

Specyfikacja

Kolor	szary
Model	71.0621
Wymiary [mm]	93 x 93 x 62