

Karta produktu:

Puszka instalacyjna natynkowa ze złączkami NFK18-K6 180x180x93mm bezhalogenowa hermetyczna IP66 szara NEPTUN Compact F-TRONIC

F-TRONIC



Producent:	F-TRONIC
Symbol:	71.0689
Kod producenta:	NFK18GR-K6 / 7340231
Kod EAN:	4034338938113

Opis produktu**Puszka natynkowa hermetyczna instalacyjna wodoodporna elektryczna IP66 Neptun 180x180x93mm szara****Neptun Compact | NFK18GR-K6**

Elastyczna puszka instalacyjna natynkowa w kolorze **szarym** o wymiarze **180x180x93 mm**. Charakteryzuje się stopniem ochrony **IP66**, który zapewnia ochronę przed wnikaniem pyłu oraz bryzgami wody z dowolnego kierunku.


Wytrzymałe **puszki NFK** są doskonałym uzupełnieniem serii rozdzielnic NEPTUN odpornych na wilgoć. Wszystkie produkty z tej serii zapewniają bezpieczną instalację w wilgotnych pomieszczeniach lub chronionych obszarach zewnętrznych.

Wysokiej jakości **produkt z Niemiec** łączący w sobie nowoczesny, prosty design z wysoką funkcjonalnością. Są one wykorzystywane przede wszystkim **do pomieszczeń wilgotnych**.

**Najważniejsze cechy:**

1. **Trwałe zamknięcie** w mgnieniu oka
2. **Odporność na wodę i pył** - niezawodna ochrona w każdym miejscu
3. **Dyskretny** - płaska pokrywa do uniwersalnego montażu
4. **Odporność na wodę i pył** - niezawodna ochrona w każdym miejscu
5. **Praktyczne i oszczędzające czas** - wlot membranowy



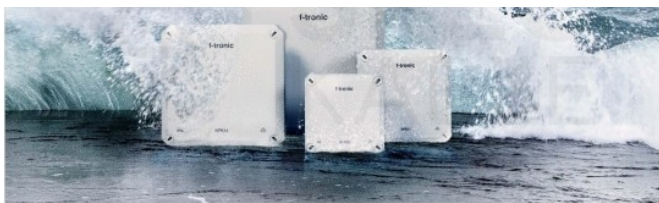

przy NFK08

6. **Wyjątkowa różnorodność** - wloty wybijane M20-M40
7. **Idealne dopasowanie** - indywidualne opcje montażu

Dane techniczne:

- Producent: **f-tronic**
- Typ: **puszka natynkowa instalacyjna**
- Stopień szczelności: **IP66**
- Typ: **NFK18GR-K6**
- Kolor: **szary**
- Wykonanie: **odporna na wilgoć puszka przyłączeniowa FR**
- Materiał: **PS**
- Max. przekrój przewodu: **16mm²**
- Wlot ≤M20: **2**
- Wlot ≤M20/M25: **2**
- Wlot ≤M25/M32: **5**
- Wlot M25/M32/M40: **5**
- Wyposażenie: **2x zewnętrzny uchwyt montażowy**
- Wymiary: **180x180x93mm**
- Bezhalogenowość: **tak**
- Montaż: **natynkowy**
- Certyfikacja VDE: **tak**
- Stopień ochrony: **II**
- Kontrola żarnika: **tak**



Trwałe zamknięcie - w mgnieniu oka

Śruby blokujące w położeniu montażowym można otwierać i zamykać o ¼ obrotu. Taka pozycja zapobiega wypadaniu lub wykręcaniu się śrub. Śruby te zapewniają szybki montaż i demontaż.

Jeśli jest to wymagane, seria NEPTUN Compact może być standardowo w przeciwnych narożnikach zaplombowana.



Zestaw zawiera:

W zestawie wraz z puszką znajduje się:

- **5x** 3-żyłowy zacisk przyłączeniowy 6 mm²
- **1x** uchwyt zacisku (NCKH6)
- **2x** podwójna uszczelka membrany M20 (DMS20)
- **2x** podwójna uszczelka membrany M25 (DMS25)
- **3x** podwójna uszczelka membrany M32 (DMS32)
- **4x** przykręcana osłona
- **2x** zewnętrzna klapka mocująca





Odporność na wodę i pył - niezawodna ochrona w każdym miejscu

Puszki są wyposażone w uszczelkę obwodową. Zapobiega ona wnikaniu pyłu i wody. Dzięki temu zachowany jest stopień ochrony IP66.

Ze względu na wysoką odporność, puszki łączeniowe są idealnie przystosowane do instalacji w chronionych obszarach zewnętrznych. Nowa Seria NEPTUN Compact jest odporna na różne warunki pogodowe.



Wyjątkowa różnorodność - wloty wybijane M20-M40

Puszki łączeniowe mają różne, **fabrycznie wytłoczone otwory**, które można wybić. Umożliwia to wprowadzanie kabli i przewodów do różnych otworów o wielkości w zakresie od **M20 do M40**.

Dzięki otworom do wybijania przepusty kablowe mogą być wykonane indywidualnie. Albo za pomocą dołączonych dławików z podwójną membraną, które gwarantują stopień ochrony IP65, dławika kablowego (który służy jako odciążenie i mocuje wprowadzony kabel).



Praktyczne i oszczędzające czas

Wloty membranowe zamiast otworów do wybijania umożliwia to wprowadzanie kabli i przewodów w sposób oszczędzający czas, bez konieczności używania narzędzi i bez dodatkowego montażu gniazd z podwójną membraną.

Aby użyć dławików kablowych, wystarczy całkowicie wyciąć membranę, a otwór można wykorzystać do przykręcenia śrub.





Niewidoczny uchwyt - mocowanie wewnętrzne z zatyczką izolacyjną

Poprzeczne i podłużne wycięcia wewnątrz puszkii służą do niewidocznego montażu na ścianie. Aby zachować stopień ochrony IP66, połączenie śrubowe na ścianie musi być uszczelnione za pomocą dostępnych zatyczek izolacyjnych.



Idealne dopasowanie - przez zewnętrzne uchwyty montażowe

Puszkę przyłączeniową można również zamontować za pomocą zewnętrznych uchwytów montażowych. Umożliwia to późniejsze wyrównanie, ponieważ uchwyty są wyposażone w poprzeczne i podłużne otwory.

Znajdują się one w zestawie i mogą być używane indywidualnie w zależności od potrzeb.



Dyskretny - płaska pokrywa do uniwersalnego montażu

Płaska konstrukcja pokrywy serii **NEPTUN Compact** idealnie nadaje się do montażu dodatkowych elementów. Na przykład wyłączniki i wtyczki mogą być bez problemu instalowane w chronionych obszarach zewnętrznych.

Płaska powierzchnia umożliwia uniwersalne mocowanie szerokiej gamy różnych elementów.





Czym jest znak VDE?

VDE jest to skrót pierwszych liter niemieckiego instytutu kontroli **Verband der Elektrotechnik**, który specjalizuje się w certyfikacji urządzeń oraz systemów elektrotechnicznych.

Narzędzie z takim symbolem gwarantuje nam, że produkt został gruntownie sprawdzony i przebadany pod względem **mechanicznym, elektrycznym i termicznym**.

Produkty z symbolem VDE to gwarant bezpieczeństwa dla każdego użytkownika podczas pracy przy instalacjach elektrycznych.



Klasa szczelności IP66 (EN60529):

System IP oznacza stopień ochrony zapewnianej przez obudowę przed dostępem do części niebezpiecznych, wnikaniem obcych ciał stałych, wnikaniem wody oraz system podawania dodatkowych informacji związanych z taką ochroną.

Prezentowany produkt posiada następujące właściwości:

- ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
- ochrona pyłoszczelna
- ochrona przed strugą wody (12,5 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony



Wyprodukowano w Niemczech

Prezentowany produkt został wyprodukowany w Niemczech. W procesie produkcyjnym użyto najwyższej jakości materiałów, a finalny produkt został poddany wymagającej kontroli jakościowej.

Poziom wykonania jest bezkonkurencyjny w stosunku do produktów sprowadzanych z Chin, czy Tajwanu.



O producencie:

Firma **f-tronic** opracowuje, produkuje i sprzedaje innowacyjne produkty instalacyjne od **1990** roku i ugruntowała swoją pozycję jako dostawca całej gamy produktów w 6 obszarach: **szafki licznikowe, kolumny przyłączeniowe liczników, tablice rozdzielcze, puszki instalacyjne, systemy mocowania i systemy przeciwpożarowe.**

Stale poszerzając asortyment, oferują szeroką gamę produktów dla branży elektrycznej.

Innowacyjność, celowość i jakość "Made in Germany" to najważniejsze hasła firmy f-tronic.



Specyfikacja

Kolor	szary
Marka	F-TRONIC
Stopień ochrony	IP66
Typ	NFK
Wymiary [mm]	180 x 180 x 93