

Karta produktu:

**Peszel ochronny poliamidowy Ana-Quick PA6S roz.12
rura karbowana elastyczna 320N odporna na UV
LSOH IP67 szary 50m**

ANAMET



Producent:	ANAMET
Symbol:	70.1805
Kod producenta:	801.212.0
Kod EAN:	8717114950160

Opis produktu**Peszel ochronny poliamidowy Ana-Quick
PA6S rura karbowana elastyczna 320N
LSOH UV IP67 roz.12 (15,7/12,2 mm) szary
50m**


Uniwersalny peszel ochronny wykonany ze **specjalnie modyfikowanego poliamidu (PA6)** o bardzo wysokiej klasie odporności ogniowej **UL-94 HB**. Przeznaczony do izolacji i ochrony mechanicznej kabli w instalacjach elektrycznych maszyn, urządzeń przemysłowych i telekomunikacyjnych, **wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń**.

Zabezpiecza instalację przed **promieniowaniem UV**, naprężeniami mechanicznymi, środkami chemicznymi, wilgocią i wpływami temperatur (**-40°C do +120°C, czasowo +150°C**). Jest bezhalogenowy i niepalniony. Zachowuje właściwości użytkowe w dłuższym przedziale czasowym i warunkach przemysłowych (utlenianie, utrata właściwości materiału, pękanie).

Dzięki bardzo **wysokiej elastyczności** może być z powodzeniem stosowany nie tylko w aplikacjach stałych (statycznych), ale również w połączeniach mobilnych, gdzie występuje **częsty lub ciągły ruch**.

W połączeniu ze specjalnie zaprojektowanymi złączami z tej samej serii tworzy **system ochrony** kabli i przewodów bardzo wysokim stopniu szczelności. Stanowi **perfekcyjną alternatywę** dla dużo droższych produktów wykonanych z metalu.

**Dane techniczne:**

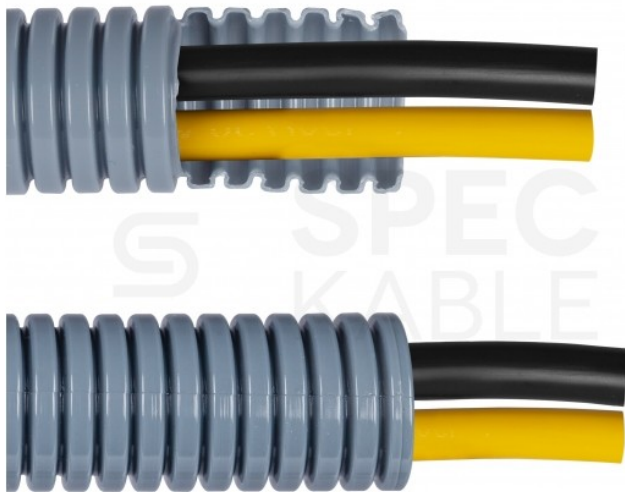

- **Producent:** ANAMET
- **Model:** Ana-Quick PA6S
- **Indeks:** 801.212.0
- **Długość:** 50 m
- **Rozmiar (DN):** 12
- **Średnica zewnętrzna:** 15,7 mm
- **Średnica wewnętrzna:** 12,2 mm
- **Promień gięcia (statyczny):** 30 mm
- **Promień gięcia (dynamiczny):** 90 mm
- **Konstrukcja:** karbowana
- **Materiał:** modyfikowany poliamid PA6 (odporny na UV, bezhalogenowy)
- **Ognioodporność:** wg UL-94 HB
- **Temperatura pracy:** -40°C do +120°C (czasowo do +150°C)
- **Zastosowanie:** wewnętrzne, zewnętrzne
- **Kolor:** szary
- **Waga:** 0,033 kg/m

Klasyfikacja według NEN-EN-IEC 61386:

- **Odporność na zgniatanie:** Klasa 2, lekka (320N)
- **Odporność na uderzenie:** Klasa 2, lekka (1J)
- **Odporność na rozciąganie:** Klasa 2, lekka (250N)
- **Klasa szczelności:** IP67 (pyłoszczelna, wodoszczelna)




Odporność na:

- Promieniowanie UV
- Alkohol
- Paliwa, smary
- Oleje mineralne
- Tłuszcze
- Słabe zasady
- Słabe kwasy

Zastosowanie:

- Instalacje elektryczne
- Budowa maszyn i urządzeń

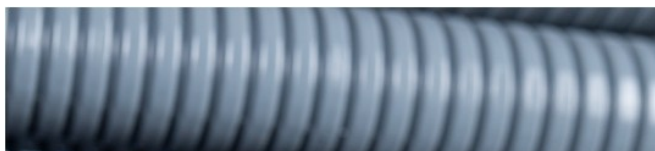

- Robotyka
- Automatyka i sterowanie
- Konstrukcja pojazdów
- Motoryzacja, kolejnictwo
- Mocowanie instalacji solarnych i fotowoltaicznych
- Ochrona kabli do przesyłu danych i światłowodów
- Systemy monitoringu CCTV
- Systemy alarmowe

Produkt przeznaczony jest do funkcji i zastosowań wymienionych w opisie.



System ochrony kabli i przewodów

Peszel PA6S jest peszlem systemowym co oznacza, że istnieje możliwość **szybkiej i prostej instalacji** specjalnie zaprojektowanych złączy w celu uzyskania wysokiej klasy szczelności.

Program produkcyjny obejmuje **dławnice poliamidowe** proste o gwincie metrycznym ISO oraz PG, dławnice kątowe 90°, dławnice z funkcją uszczelnienia kabla, dławnice poliamidowe z metalowym gwintem, trójniki, uchwyty.

Montaż dławnic, a w szczególności ich demontaż, wykonuje się na **zasadzie szybkozłączki**, tj. poprzez dociśnięcie górnego elementu i jednocześnie włożenie lub wyciągnięcie peszla.



O producencie:

Anamet Europe BV jest specjalistą w dziedzinie elastycznych węży do przesyłu płynów i gazów oraz systemów ochrony kabli i przewodów elektrycznych.

Przedsiębiorstwo dostarcza rozwiązania i wspiera swoich Klientów na całym świecie. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu są w stanie rozwiązać praktycznie wszystkie problemy techniczne związane z instalacją i ochroną węży, przewodów i kabli w różnorodnych instalacjach przemysłowych.



Specyfikacja

Długość [m]	50
-------------	----

Kolor	szary
Marka	ANAMET
Materiał	poliamid
Odporność na UV	tak
Pilot do przeciągania kabli	nie
Rozmiar [mm]	12
Średnica wewnętrzna [mm]	12,2
Średnica zewnętrzna [mm]	15,7
Stopień ochrony	IP67
Typ	peszel poliamidowy PA6S