


SP1-05E-0300-BK

# LISTWA PRZECIWPRIĘCIOWA

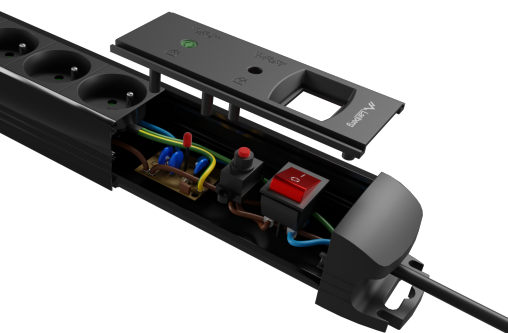

## CECHY PRODUKTU:

- Podświetlany wyłącznik dwubiegunowy.
- Wbudowane przesłony torów prądowych.
- Wyposażona w bezpiecznik automatyczny 10A o działaniu zwłocznym.
- Układ przeciwprzebiegowy wyposażony w trzy warystory o łącznej absorpcji 555J, chroniący przed przebiegiem wszystkie trzy linie (G - N , G - L, N - L).
- Otwory montażowe pozwalające na wygodny montaż do ścian i mebli - zarówno w poziomie jak i w pionie.
- Warystory o czasie reakcji poniżej 25 nanosekund.

## SPECYFIKACJA PRODUKTU:

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Typ gniazda                    | Typ E  |
| Liczba gniazd                  | 5  |
| Rodzaj wtyku                   | Uni-schuko   |
| Długość przewodu               | 300 cm   |
| Rodzaj bezpiecznika            | Automatyczny   |
| Liczba bezpieczników           | 1  |
| Czas reakcji bezpiecznika      | 10 ns  |
| Natężenie prądu                | 10 A   |
| Maksymalna moc                 | 2500 W   |
| Model warystora                | 3 x 561KJ  |
| Absorpcja energii (sumaryczna) | 555 J  |
| Zabezpieczenia                 | Przeciwprzebiegowe, Przeciążeniowe , System Child Protection |
| Kolor                          | Czarny   |
| Otwory montażowe               | Tak  |