


## KARTA KATALOGOWA

### Rura karbowana, typ lekki 320N, z pilotem, bezhalogenowa

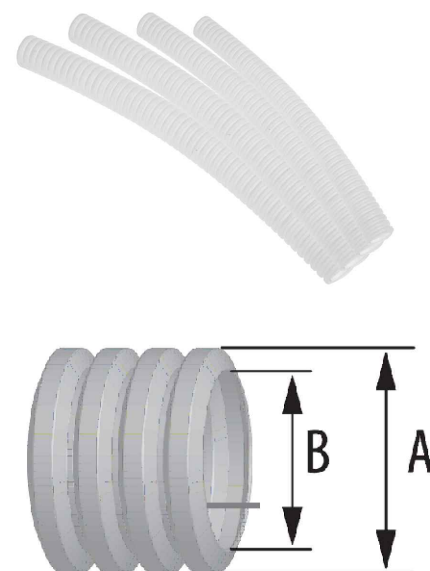

Informacje ogólne		Dane i parametry					
Indeks	EAN	Wymiar $\text{ØA} / \text{ØB}$	Pakowanie	Waga	Typ	Materiał	Pilot
-	-	[mm]	[mb]	[kg]			
6160-50P/BH	5908289627183	$\text{Ø}16 / \text{Ø}11$	50	1,6	Lekki 320N	Polipropylen PP	$\text{Ø}0,8\text{mm}$
6161-50P/BH	5908289627190	$\text{Ø}20 / \text{Ø}14,5$	50	2,3			
6163-50P/BH	5908289627213	$\text{Ø}25 / \text{Ø}19$	50	2,4			
6166-50P/BH	5908289627220	$\text{Ø}32 / \text{Ø}25$	50	4,1			

#### Certyfikaty i normy

CE, PN-EN 61386-1:2011, PN-EN IEC 61386-22:2021-12, PN-EN IEC 63000:2019-01

#### Link do deklaracji

<https://www.pawbol.pl/wp-content/uploads/2024/10/CZ.04B-Rury-karbowane-bazhalogenowe.pdf>

#### Dane techniczne

Kolor	Mleczny
Instalacja	Naścienna / podtynkowa
Wytrzymałość mechaniczna	320N/5cm
Klasa palności	V2
Samogasnąca	TAK
Pilot	TAK
Bezhalogenowa	TAK
Temperatura pracy: eksploatacja	Od $-25^{\circ}\text{C}$ do $+65^{\circ}\text{C}$
Temperatura pracy: instalacja	Od $0^{\circ}\text{C}$ do $+50^{\circ}\text{C}$

PAWBOL S.A. PRODUCENT OSPRZĘTU ELEKTROTECHNICZNEGO