



Konfekcja średnia
1000 szt.

ø3,5

KTGM
Zakres długości wkrętów: 25 - 35 mm

Wkręt do mocowania płyt G-K do podłoży stalowych na taśmie

KTGM


NOWOŚĆ

ø3,5



PN-EN 14566

PODŁOŻA




Profile stalowe

| | |
|----------------------------|---|
| MATERIAŁ WKRETA | Stal niskowęglowa |
| POWŁOKA OCHRONNA | Powłoka fosfatowana |
| ZASTOSOWANIE | Mocowanie płyt G-K do podłoży stalowych wewnątrz budynków. |
| NARZĘDZIA MONTAŻOWE | Do montażu wkrętów zalecamy używanie standardowej wkrętarki z podajnikiem do taśm. Należy pamiętać o doborze prawidłowej końcówki wkręcającej – bita PH2. |

PARAMETRY WYTRZYMAŁOŚCIOWE

| Kod i wymiar | Grubość podłoża z blachy ocynk. [mm] | Nośność obliczeniowa na wrywanie [kN] | Nośność obliczeniowa na ścinanie [kN] |
|------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| KTGM / KTGM 3,5 x L | 0,60 | 0,40 | 0,82 |
| | 0,75 | 0,63 | 1,21 |

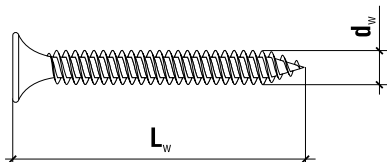

PH



ŁĘB STOŻKOWY Z GNIAZDEM PH-2

Łęb stożkowy zapewnia odpowiednie jego zagłębienie w mocowanym elemencie. Jedno z najbardziej powszechnych gniazd, umożliwia montaż przy użyciu końcówek z ogranicznikiem.



GWINT DO METALU Z OSTRĄ KOŃCÓWKĄ

Konstrukcja gwintu gwarantuje pewne i trwałe mocowanie w podłożu stalowym, (cienkich blachach do gr. 0,75 mm). Ostra końcówka ułatwia rozpoczęcie montażu.



WYTRZYMAŁOŚĆ NA WRYWANIE

75% wyższa wytrzymałość na wrywanie niż wymagania normy.



SZYBSZY CZAS MONTAŻU

Skrócenie czasu montażu dzięki taśmie.



KRÓTKI CZAS WKRECANIA

Specjalny profil gwintu minimalizujący czas wkręcenia: 2,5 raza krótszy czas wkręcenia od wymagań normy. Zastosowanie wkrętów na taśmie skraca ten czas dodatkowo nawet o 50%

| | Kod produktu | Wymiary | Ilość wkrętów na taśmie | Ilość w opakowaniu |
|-------------|--------------|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | $d_w \times L_w$ [mm] | [szt.] | [szt.] |
| KTGM | | | | |
| ø3,5 | KTGM-35025 | 3,5 x 25 | 50 | 1000 |
| | KTGM-35035 | 3,5 x 35 | 50 | 1000 |