


karta katalogowa | nr katalogowy: 207-1333

Gelbox; odgałęźnik; do przewodów instalacyjnych; z żelcem; seria 221, 2x73; złączki maks. 4 mm<sup>2</sup>; bez złączek instalacyjnych; wielkość 3; szary

<https://www.wago.com/207-1333>



kolor: ■ szary

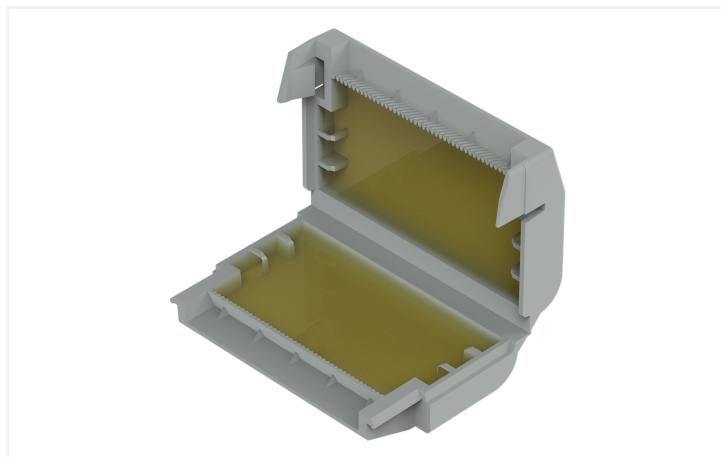

Należy uwzględnić parametry elektryczne zawarte w opisie systemu złączek instalacyjnych.

Korzyści:

- Prosta, szybka i bezpieczna obsługa
- Od razu gotowa do użycia, z możliwością modyfikacji połączenia
- Bez silikonu
- Bez obowiązkowych oznaczeń dotyczących bezpieczeństwa
- Nieograniczony czas magazynowania
- Certyfikat VDE i IPX8 dla całego systemu osłon żelowych i złączek WAGO

## Parametry zacisków

### Typ połączenia 1

sposób otwierania zacisku	zaczep
---------------------------	--------

## Wymiary

szerokość	52,7 mm / 2.075 in
wysokość	17,8 mm / 0.701 in
głębokość	33,6 mm / 1.323 in

## Dane mechaniczne

konstrukcja	Size 3
typ mocowania	połączenia swobodne
stopień ochrony	IPX8
odpowiedni	für Verbindungsklemmen 4 mm <sup>2</sup>

## Dane materiałowe

specyfikacja danych materiałowych	<a href="#">patrz tutaj</a>
kolor	szary
materiał obudowy	polipropylen
obciążenie ogniowe	0 MJ
masa	21 g

## Warunki środowiskowe

temperatura otoczenia (praca)	-55 ... +85°C
temperatura otoczenia (przechowywanie)	0 ... +40°C

## Dane handlowe

ETIM 8.0	EC001170
ETIM 7.0	EC001170
szt./opak.	36 (3) szt.
kraj pochodzenia	DE
GTIN	4055143997805
numer taryfy celnej	85389099990

## Zgodność z wymaganiami ochrony środowiska

Status zgodności z dyrektywą RoHS	Compliant, No Exemption
-----------------------------------	-------------------------

## Aprobaty/certyfikaty

### General approvals



aprobata	norma	oznaczenie certyfikatu
VDE VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut	EN 60998	400051938

### Declarations of conformity and manufacturer's declarations

aprobata	norma	oznaczenie certyfikatu
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

## Do pobrania

### Environmental Product Compliance

#### Compliance Search

Environmental Product Compliance 207-1333



## Dokumentacja

### System Description

System Description  
207 Series Gel boxes

pdf  
1156.45 KB



System Description  
207 Series Gel boxes

pdf  
1191.37 KB



### Bid Text

207-1333

xml  
3.57 KB



207-1333

docx  
20.39 KB



## Dane CAD/CAE

### Dane CAD

2D/3D Models  
207-1333



### CAE data

ZUKEN Portal  
207-1333



## Wskazówki dotyczące obsługi


### montaż




Otworzyć Gelbox, zwalniając boczne zatrzaski.



Włożyć oprzewodowane złączki do osłony Gelbox.



Włożyć oprzewodowane złączki do osłony Gelbox.



Zamknąć osłonę żelową.



Zatrzaśnij aż do wyczuwalnego kliknięcia i dociśnij środek obudowy.



Dostęp do połączenia:

- otworzyć Gelbox,
- usunąć żel,
- przedrutować układ używając nowych komponentów.



Pociągnąć klapkę do góry i oderwać pokrywę wzdłuż perforacji z przodu.



Wcisnąć perforację po bokach.



Oderwać pokrywę wzdłuż perforacji.



Jako karton dystrybucyjny: tylną klapkę złożyć na zgięciu, wyprostuj ją i zamocuj w wycięciu w kartonie.



Jeśli klapka nie jest potrzebna, oderwać ją wzdłuż perforacji.