

## Broszura informacyjna

88 01 300

### KNIPEX Alligator®

Szczypce nastawne do rur

DIN ISO 8976



- Dobry dostęp do chwytanego przedmiotu dzięki zwartej konstrukcji główki i złącza
- Większa efektywność i komfort obsługi w porównaniu ze zwykłymi szczypcami do rur o takiej samej długości: 9-stopniowy mechanizm zapadowy zwiększa efektywność chwytania o 30%
- Samozaciskające się na rurach i nakrętkach: nie zsuwają się z chwytanego przedmiotu; wymagają użycia niewielkiej siły
- Powierzchnie chwytające ze specjalnie hartowanymi zębami, twardość zębów ok. 61 HRC: zapewniają trwałe i niezawodne chwytanie dzięki dużej odporności na zużycie
- Duża stabilność złącza wsuwkowego dzięki podwójnej prowadnicy
- Solidna konstrukcja odporna na zabrudzenia, szczególnie przydatne do prac na zewnątrz
- Zabezpieczenie przed przyciśnięciem palców zapobiegające skaleczeniom
- Stal elektryczna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana wielostopniowo olejowo

#### Ogólna



Nr art.	88 01 300
EAN	4003773034094
Szczypce	fosforanowane, czarne
Główka	polerowana
rękojeści	Z antypoślizgowego tworzywa sztucznego
Waga	511 g
Wymiary	300 x 53 x 15 mm
Norma	DIN ISO 8976
Zastługę na REACH	nie zawiera SVHC
Zgodny z RoHS	nie dotyczy

#### Atrybuty techniczne

Pozycje regulacji	9
Zakres pracy dla rur stalowych (średnica)	Ø 2 3/4
Zakres pracy dla nakrętek (po wierzch.)	60 mm
Zakres pracy dla rur (średnica)	Ø 70 mm

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych



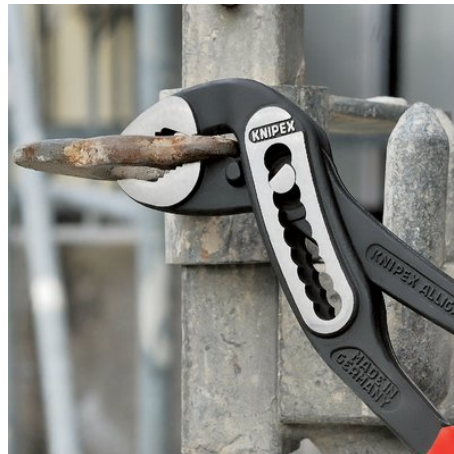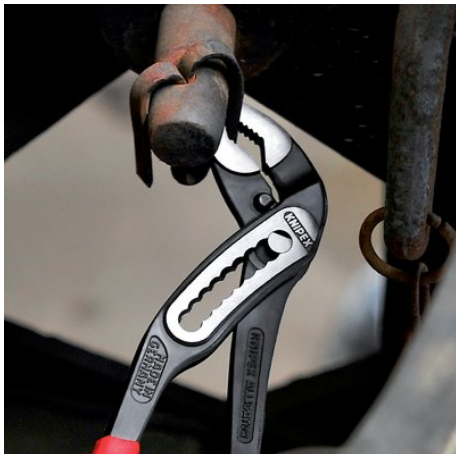

Samozaciskające się na rurach i nakrętkach: nie zsuwają się z chwytanego przedmiotu; całą siłę można wykorzystać do pokręcania przedmiotu; nie jest konieczne silne ściskanie ramion szczypiec, a tym samym nie wymagają użycia dużej siły

