




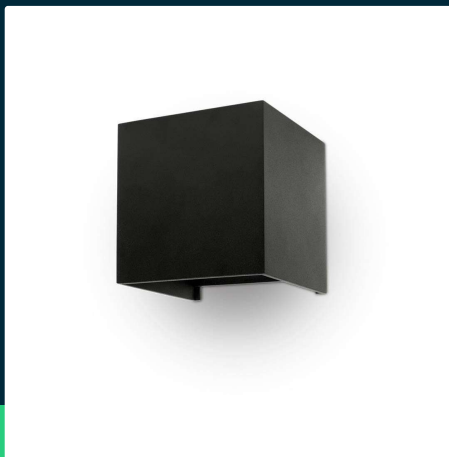

Oprawa Ściana V-TAC 11W LED Góra Dół Regulowana Chip BRIDGELUX Czarny Kwadrat IP65 VT-759-12-B 4000K 1360lm

SKU 218530 EAN 3800157678292 VT-759-12-B

Produkty powiązane (SKU): 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8532, 218527, 218528, 218529, 218531, 218532, 6820


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Moc	11W	Częstotliwość	50/60Hz	Marka	V-TAC
Strumień (lm)	1360 lm	Współczynnik mocy	>0,45	Gwarancja	2 Lata
Barwa światła	Neutralna	CRI	80+	Wydajność lm/W	125 lm/W
Temperatura barwowa	4000K	Materiał	Aluminium	Ilość na palecie	1000
Kąt świecenia	120°	Kolor obudowy	Czarny	Opakowanie zbiorcze	20
Napięcie	230V	Typ	Ścienne	Dodatkowe informacje	Regulowane przesłony 0-120st
Symbol	218530	Ściemnianie	NIE	ETIM	ECO02892
Kod kreskowy EAN	3800157678292	Klasa szczelności	IP65	Kod CN	8539 51 00
Kod produktu	VT-759-12-B	Czas zapłonu 100%	0.001s (natychmiast)	EPREL	1133388
Seria	Kinkiety	Stabilność kolorów	<6		
Klasa energetyczna	E	Ilość cykli wł/wył	15000		
Trzonek	Oprawa zintegrowana LED	Warunki pracy	-20st +45st		
Kształt	Kwadrat	Rozmiar	100x100x100mm		
Typ modułu LED	Bridgelux Chip	Waga produktu	0,7		
Czas życia	20000g	Objętość	0,001331		
Montaż	000 040V	0-120st	05 510 0010		

**Oprawa Ściana V-TAC 11W LED Góra Dół Regulowana Chip BRIDGELUX Czarny Kwadrat IP65 VT-759-12-B 4000K 1360lm**

SKU 218530 EAN 3800157678292 VT-759-12-B

Produkty powiązane (SKU): 8527, 8528, 8529, 8530, 8531, 8532, 218527, 218528, 218529, 218531, 218532, 6820

Opis produktu

- Wysokiej jakości Chip LED Bridgelux
- Nowoczesna iluminacja elewacji oraz ścian
- Regulacja kąta światła w zakresie 5-120st za pomocą ruchomych przesłon
- Klasa szczelności IP65
- Dostępne barwy światła 3000K oraz 4000K
- Dostępne moce 6W oraz 12W
- Wysokiej jakości korpus aluminiowy
- Dostępne w opcji kolorystycznej czarnej, białej, szarej oraz brązowej
- Wymiary 100x100x100mm
- Łatwa instalacja