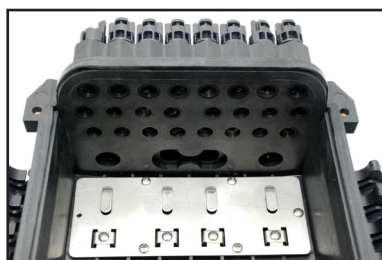
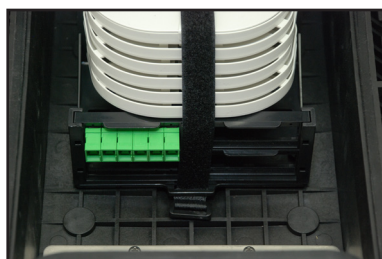
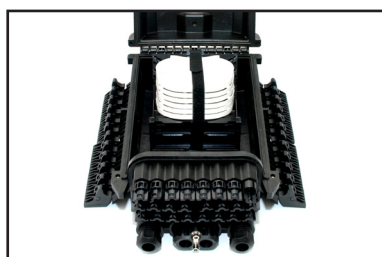


Mufo-przełącznica TELCOLINE GFP-24C-2, 4:24

**Dane techniczne****Mufo-przełącznica GFP-24C-2**

Ilość wejść/wyjść	4 wejścia na kabel magistralny 24 wyjść na kable abonenckie
Materiał	PC+ABS
Kolor	czarny
Wymiary	388x242x150mm
Waga	5 kg
Stopień ochrony	IP67
Ilość tacek spawów	6
Maksymalna ilość spawów	144
Ilość miejsc na adaptory	24 (SC simplex/LC duplex)
Temperatura eksploatacji	-35°C~+80°C

Wyposażenie

Ostonki spawów: 144

Tuby ochronne do dystrybucji włókien

Metalowe obejmy zaciskowe: 4

Metalowy wspornik do montażu

Zaślepki portu przelotowego: 4

Plastikowe opaski zaciskowe: 5

Śruby montażowe: 2

Taśma izolacyjna, alkapad

Klucz do dławików portów

Zastosowanie

Sieci napowietrzne, FTTH

Kanalizacja teletechniczna/instalacje doziemne

Na zewnątrz/wewnątrz obiektu

- Odporność na UV, wodę, kurz, wilgoć, zanieczyszczenia chemiczne
- Rozkładane wejścia na kable magistralne
- Miejsca na montaż adapterów światłowodowych

- Uszczelnienia wszystkich wlotów/wylotów na kable
- Maksymalna średnica na kable wejściowe: 18-21 mm
- Otwory środkowe dwudzielne, otwory zewnętrzne wyposażone w dławiki
- Montaż ścienny oraz do słupa telekomunikacyjnego

