

Karta produktu:

**Zasilacz awaryjny UPS TOWER 1800W / 3000VA 2x9
Ah VI 3000 SCL FR PowerWalker**

POWERWALKER



Producent:	POWERWALKER
Symbol:	64.0478
Kod producenta:	VI 3000 SCL FR
Kod EAN:	4260074982237

Opis produktu**Zasilacz awaryjny UPS TOWER 1800W /
3000VA 2x9 Ah VI 3000 SCL PowerWalker**

PowerWalker VI 3000 SCL to zasilacz UPS typu Line-Interactive, który łączy w sobie skuteczność oraz przystępność dla zastosowań domowych i biurowych.


Wyposażony w automatyczny regulator napięcia (AVR) stabilizuje napięcie w bezpiecznym zakresie, przełączając się pomiędzy trybami boost i buck.

Funkcje takie jak wszechstronny panel dotykowy, zimny start oraz możliwość monitorowania za pomocą **HID USB** i oprogramowania **ViewPower** sprawiają, że urządzenie jest intuicyjne i niezawodne.

**Najważniejsze funkcje:**


- Human Interface Device (HID) zgodne z USB (nie są potrzebne dodatkowe sterowniki)
- Wszechstronny wyświetlacz umożliwia łatwe monitorowanie i dostęp do stanu zasilacza UPS
- Niezawodne i ekonomiczne Line-Interactive Seria
- Niewielkie rozmiary i wysoka wydajność do użytku domowego



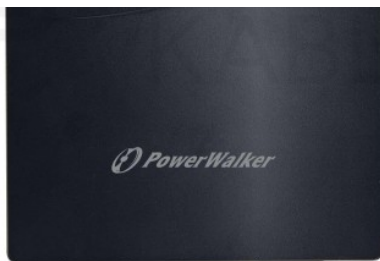

Dane techniczne:

- Producent: **PowerWalker**
- Typ i moc: **Line-Interactive, 3000VA / 1800W**
- Zakres napięcia wejściowego: **162-290 VAC**
- Wyjście: **Symulowana fala sinusoidalna, napięcie 230 VAC**
- Baterie: **2x 12V/9Ah, czas ładowania do 90% w 6 godzin**
- Czas podtrzymania: **0.7 min (pełne obciążenie), 4 min (połowa obciążenia)**
- Złącza: **4x Typ E (CEE 7/5), wejście C20**
- Sprawność: **94% w trybie liniowym, 60% w trybie baterijnym**
- Dodatkowe cechy: **AVR, wsparcie HID, ochrona linii danych RJ-11 i RJ-45**
- Środowisko pracy: **Temperatura 0°C – 40°C, wilgotność 0% – 90% RH**
- Poziom hałasu: **<40 dB**

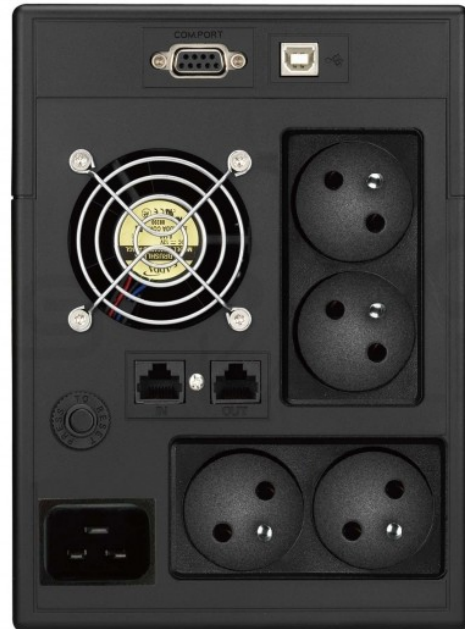

O producencie:

PowerWalker to marka firmy **BlueWalker GmbH**, oferująca niezawodne i ekonomiczne rozwiązania **zasilaczy UPS** dla szerokiego spektrum zastosowań – od domowych po komercyjne.

Dzięki rygorystycznemu czteroetapowemu procesowi kontroli jakości oraz certyfikatom **ISO 9001 i ISO 14001**, produkty PowerWalker gwarantują wysoką jakość i zgodność z normami EMC i LVD.

Łącząc zaawansowaną wydajność energetyczną, solidne wykonanie i doskonały stosunek ceny do jakości, marka zapewnia niezawodną ochronę zasilania w każdej sytuacji.



Specyfikacja techniczna:

Cechy ogólne

- Typ: Line-Interactive (VI) Fazy (WEJŚCIE-WYJŚCIE): 1-1
- Typ obudowy: Tower
- Pojemność energetyczna: 3000VA / 1800W
- Współczynnik mocy wyjściowej: 0.60

Wejście

- Zakres napięcia wejściowego: 162-290 VAC
- Zakres częstotliwości: 50 Hz lub 60 Hz (samoczynna adaptacja)

Wyjście

- Przebieg fal: Symulowana fala sinusoidalna
- Nominalne napięcie wyjściowe: 230 VAC
- Regulacja napięcia (tryb bateryjny): $\pm 10\%$
- Częstotliwość (tryb baterii): $\pm 1\text{Hz}$

Złącza wejściowe i wyjściowe

- Złącze wejściowe: C20
- Typ wyjścia: Typ E (CEE 7/5)
- Liczba wyjść Typ E: 4

Szczegóły techniczne

- Sprawność: W trybie LINE: 94%; W trybie bateryjnym: 60%; Czas transferu: 2-6 ms
- Ochrona linii danych: Port RJ-11, port RJ-45 (100 mbit)
- Dodatkowe cechy: Resetowanie wyłącznika HID – Urządzenie interfejsu człowieka AVR – Automatyczny regulator napięcia

Baterie i autonomia

- Baterie: 2x 12V/9Ah
- Napięcie DC: 2x 12V
- Czas ładowania: 6 godzin do 90%
- Czas podtrzymania: Pełne obciążenie: 0.7 min
- Połowa obciążenia: 4 min
- Ładowarka: 1A

Komunikacja

- Komunikacja: RS-232, USB Typ B (do oprogramowania monitorującego)
- Oprogramowanie: ViewPower

Środowisko

- Poziom hałasu: $<40\text{ dB}$
- Wentylatory: Tryb liniowy: wyłączony Tryb akumulatora/AVR/ładowanie: włączony
- Temperatura: $0^{\circ}\text{C} - 40^{\circ}\text{C}$
- Wilgotność: $0\% - 90\% \text{RH}$ (bez kondensacji)
- Klasa ochrony IP: IP 20

Logistyka

- Zawartość opakowania: Instrukcja obsługi, Kabel zasilający wejściowy, UPS,
- Języki podręcznika: DE, IT, RU, PL, FR, ES, PT, EN
- Wymiary produktu: 397 x 146 x 205 mm
- Waga produktu: 11.5 kg

Specyfikacja

Model	64.0478
Typ	TOWER
Wydajność energetyczna	1800W / 3000VA