

Karta produktu:

**Puszka instalacyjna FK 0606 przeciwogniowa
natynkowa bez zacisków 130x130x77mm
hermetyczna IP66 pomarańczowa HENSEL**

HENSEL



Producent:	HENSEL
Symbol:	71.0846
Kod producenta:	FK 0606
Kod EAN:	4012591126041

Opis produktu**Puszka instalacyjna FK 0606
przeciwogniowa natynkowa bez
zacisków 130x130x77mm hermetyczna
IP66 pomarańczowa HENSEL****HENSEL FK 0606**

Puszka instalacyjna łączeniowa to niezawodne rozwiązanie do instalacji elektrycznych, zapewniające **skuteczną ochronę i trwałość połączeń przewodów**.


Wykonana z wysokiej jakości materiałów, spełnia normy dotyczące **odporności na wysokie temperatury i pożar**, co czyni ją idealnym wyborem do wymagających zastosowań.

Dzięki stopniowi ochrony IP65/IP66 oraz przetestowanym parametrom **przeciwpożarowym**, gwarantuje długowieczność i bezpieczeństwo użytkowania.

**Najważniejsze funkcje:**

- **Odporność na wysokie temperatury** – ceramiczne zaciski zapewniają trwałość i niezawodność
- **Podtrzymanie funkcji podczas pożaru** – spełnia normy DIN 4102 cz.12, przetestowana z kablami Datwyler i Eupen
- **Stopień ochrony** – IP65 z dławnicami EDKF, IP66 z dławnicami AKMF (zamawiane oddzielnie)



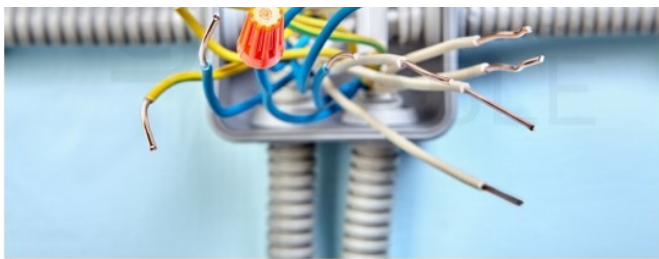

- **Szeroki zakres przewodów** – kompatybilna z przewodami 1,5-6 mm² Cu
- **Solidna konstrukcja** – wykonana z odpornego na uszkodzenia poliwęglanu GFS
- **Łatwy montaż** – do zastosowań wewnętrznych, z kotwami śrubowymi do różnych podłoży
- **Kolor** – pomarańczowy RAL 2003, zapewniający dobrą widoczność

Dane techniczne:

- Producent: **Hensel**
- Typ: **Puszka natynkowa**
- Napięcie znamionowe izolacji: **400 V a.c./d.c.**
- Prąd znamionowy: **41 A**
- Materiał: **PC (poliwęglan) z GFS**
- Moment dokręcania zacisku: **2,0 Nm**
- Stopień ochrony: **IP65 / IP66 (AKMF)**
- Wymiary: **130 mm (wysokość) x 130 mm (szerokość) x 77 mm (głębokość)**
- Masa: **0,603 kg**
- Normy: **DIN 4102 cz.12, IEC 60670-22, BS EN 50200**
- Kolor: **pomarańczowy**
- Cechy: **przeciwogniowa, PH120, E90**



Aprobata CNBOP-PIB

Produkt posiada **Krajową Ocenę Techniczną CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2022/0330-3704**, potwierdzającą jego zgodność z wymaganiami przeciwpożarowymi i technicznymi.

Certyfikat ważny jest do 20 marca 2027 r., co zapewnia **długoterminową gwarancję bezpieczeństwa**.



Klasa szczelności IP66 (EN60529):

System IP oznacza stopień ochrony zapewnianej przez obudowę przed dostępem do części niebezpiecznych, wnikaniem obcych ciał stałych, wnikaniem wody oraz system podawania dodatkowych informacji związanych z taką ochroną.

Prezentowany produkt posiada następujące właściwości:

- ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
- ochrona pyłoszczelna



- ochrona przed strugą wody (12,5 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony



O producencie:

Firma **HENSEL**, z ponad 90-letnim doświadczeniem na rynku, jest globalnym, rodzinnym przedsiębiorstwem specjalizującym się w bezpiecznej **dystrybucji energii elektrycznej w przemyśle, handlu i infrastrukturze**.

Zatrudniając blisko 1000 pracowników i posiadając 13 spółek zależnych na świecie, **HENSEL** aktywnie wspiera transformację energetyczną, oferując innowacyjne rozwiązania dla fotowoltaiki i e-mobilności.

Produkty firmy, które spełniają rygorystyczne normy jakości, są dedykowane instalacjom elektrycznym w trudnych warunkach, a wszystkie zakłady produkcyjne spełniają wymagania normy **DIN EN ISO 9001-2015**.

Szczegółowa specyfikacja techniczna:

Zakres zastosowań

- Nadaje się do pomieszczeń i osłoniętych instalacji zewnętrznych.

Temperatura otoczenia

- Wartość średnia na 24 godziny: +35°C
- Wartość maksymalna: +40°C
- Wartość minimalna: -25°C

Względna wilgotność powietrza

- 50% przy 40°C (krótkotrwale); 100% przy 25°C

Stopień ochrony przed mechanicznymi udarami

- IK09 (odporność na uderzenia o energii 10 Joule)

Wydzielanie toksyn

- Bez silikonów
- Bez halogenów
- Bezhalogenowy zgodnie z kontrolą kabli i przewodów izolowanych – korozyjność gazów pożarowych według IEC 60754-2

Specyfikacja

Kolor	pomarańczowy
Model	71.0846
Wymiary [mm]	130 x 130 x 77