


Karta produktu:

**Kabel mieszkaniowy OMY / H03VV-F 2x0,75mm²
biały 300/500V giętki linka Elektrokabel**

ELEKTROKABEL

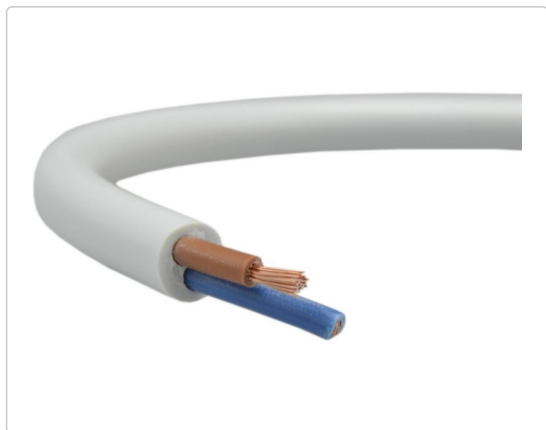

Producent:	ELEKTROKABEL
Symbol:	02.0086
Kod producenta:	02.0086
Kod EAN:	5907796689691

Opis produktu

Kabel giętki, elastyczny. Żyły skręcone z miękkich drutów miedzianych - tzw. linka.

Przewody OMY przeznaczone są do przyłączania elektrycznych ruchomych i przenośnych odbiorników domowych i biurowych, instalowane w pomieszczeniach zamkniętych (suchych).

Zastosowanie:

W pomieszczeniach suchych, zamkniętych do małych odbiorników przemysłowych (np. lutownice, wiertarki), do często poruszanych odbiorników domowych (np. odkurzacze, przedłużacze).

Budowa:

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych, klasy 5, wg PN-HD 60228:2007
- izolacja żył wykonana z polwinitu
- powłoka kabla wykonana z polwinitu
- okrągła konstrukcja
- kolory żył: niebieski, brązowy

Dane techniczne:

- napięcie pracy U₀/U: 300/300V
- zakres temperatury pracy: instalacja na stałe: -30 do +70 °C; instalacja ruchoma: -5 do +70 °C
- minimalny promień zginania: 15 x średnica przewodu
- przybliżona średnica zewn. przewodu: 5,2 mm
- normy: PN-EN 50525-1:2011, EKNZ 001-11

O producencie:

Elektrokabel to polskie przedsiębiorstwo produkcyjne z ponad 25 letnią historią. Firma posiada dwa zakłady o łącznej powierzchni 3,5 ha na których mieści się 10.000 m² hal produkcyjno-magazynowych.

Do produkcji przewodów stosowana jest miedź dostarczana m.in. z polskiej huty. Wieloletnie doświadczenie i opracowanie własnych technologii produkcyjnych, w oparciu o polskie normy oraz dyrektywy Unii Europejskiej, sprawiły, że produkty firmy **Elektrokabel** są najwyższej jakości. Firma przerabia rocznie ok. 3000 ton miedzi oraz 3000 ton tworzyw sztucznych.

Specyfikacja

Budowa żył	linka
Ekranowanie	nie
Izolacja	polwinit PVC
Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa)	Eca
Kolor powłoki	biały
Kolor powłoki / oplotu	biały
Kolory żył	brązowy, niebieski
Kształt kabla	okrągły
Liczba żył	2
Marka	ELEKTROKABEL
Materiał żył	miedź (Cu)
Napięcie pracy	300/500 V
Powłoka	polwinit PVC
Przekrój żył [mm²]	0,75
Przybliżona waga	42 kg/km
Rodzaj kabla	OMY
Średnica zewnętrzna	5,2 mm