

Karta produktu:

Dławik Dławnica metalowa M32x1,5 do rur karbowanych Anaconda 32mm IP65 z pierścieniem poliamidowym ANAMET

ANAMET



Producent:	ANAMET
Symbol:	70.0465
Kod producenta:	712.032.4
Kod EAN:	8717114207080

Opis produktu

Seria **mosiężnych niklowanych**, kompaktowych dławików przeznaczonych do stosowania z metalowymi peszlami Anaconda Multiflex oraz Multitite.

Prezentowany produkt cechuje się **krótszym gwintem i niższą wagą** w stosunku do standardowych dławnic. Okucia zostały specjalnie zaprojektowane by lepiej przylegać i zapewniać jeszcze lepsze dopasowanie oraz najwyższej klasy **trwałe i szczelne połączenie**. Wysokiej jakości wykończenie chroni je przed **korozją** i nadaje estetyczny wygląd.


Specyfikacja:

- **Producent:** ANAMET
- **Seria:** Anaconda
- **Indeks:** 712.032.4
- **Budowa:** dławik z mosiądzu niklowanego składający się z czterech części (nakrętki kontruującej, pierścienia zaciskowego, okucia i korpusu)
- **Materiał:** nakrętka kontruująca oraz korpus wykonane są z mosiądzu niklowanego, okucie z mosiądzu poddanego procesowi pasywacji, pierścień zaciskowy z poliamidu PA6
- **Temperatura pracy:** -45 °C do +105 °C
- **Klasa szczelności:** IP65
- **Kolor:** metaliczny
- **Waga:** 139 g
- **Opakowanie:** 1szt (produkt pochodzi z fabrycznego opakowania zbiorczego, zostanie dostarczony w opakowaniu zastępczym)

Wymiary:

- Gwint zewnętrzny (ISO): **M32 x 1,5**
- Gwint wewnętrzny (rozmiar DN): **32**
- Min. średnica wew.: **25,9 mm**

- A - **36 mm**
- B - **12 mm**
- C - **45 mm**
- E - **42 mm**

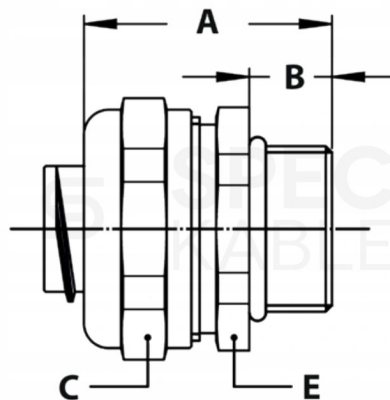

Zastosowanie:

- Budowa maszyn i urządzeń
- Standardowe instalacje elektryczne
- Instalacje podtynkowe
- Tunele kablowe
- Ochrona kabli do przesyłu danych i światłowodów
- Budowa taboru kolejowego w instalacjach w dachu oraz ścianach pojazdu
- Systemy informacji pasażerskiej
- Systemy monitoringu CCTV
- Systemy zamykania drzwi

Produkt przeznaczony jest do funkcji i zastosowań wymienionych w opisie.

Producent - Anamet Europe

Anamet Europe BV jest specjalistą w dziedzinie elastycznych węży do przesyłu płynów i gazów oraz systemów ochrony kabli i przewodów elektrycznych. Przedsiębiorstwo dostarcza rozwiązania i wspiera swoich Klientów na całym świecie. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu są w stanie rozwiązać praktycznie wszystkie problemy techniczne związane z instalacją i ochroną węży, przewodów i kabli w różnorodnych instalacjach przemysłowych.

Specyfikacja

Gwint	M32x1,5
Kolor	metaliczny
Marka	ANAMET
Materiał	mosiądz
Rozmiar	32
Stopień ochrony	IP65
Typ	dławnica prosta M