


Karta produktu:

Sterownik rolet dopuszczkowy EXTA FREE TYP: SRP-03 ZAMEL

ZAMEL

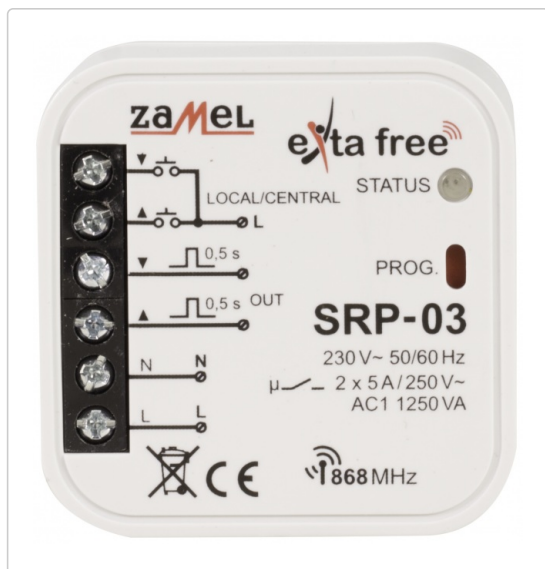

Producent:	ZAMEL
Symbol:	76.2496
Kod producenta:	SRP-03
Kod EAN:	5903669041948

Opis produktu

Sterownik rolet SRP-03 przeznaczony jest do realizacji funkcji sterowania centralnego napędów rolet okiennych.

Urządzenie generuje impulsy sterowania centralnego (**pełne otwarcie lub zamknięcie rolety lub grupy rolet, czas trwania impulsu 0,5 s**). SRP-03 może być wykorzystany jako element bezprzewodowego (nadajniki systemu EXTA FREE) lub przewodowego (łączniki żaluzjowe) **sterowania centralnego**, co pozwala na integrację przewodowych sterowników rolet (SRM-10, SRP-01 lub urządzeń innych producentów) **z bezprzewodowym systemem sterowania EXTA FREE**.

Dane techniczne:

- Zaciski zasilania: **L, N**
- Znamionowe napięcie zasilania: **230 V~**
- Tolerancja napięcia zasilania: **-15 ÷ +10 %**
- Częstotliwość znamionowa: **50 / 60 Hz**
- Znamionowy pobór mocy: **0,4 W tryb „czuwania” / 0,7 W tryb pracy**
- Transmisja: **radiowa 868,32 MHz**
- Sposób transmisji: **jednokierunkowa**
- Kodowanie: **transmisja z adresacją**
- Maksymalna ilość nadajników: **32**
- Zasięg: **do 250 m w terenie otwartym**
- Sygnalizacja optyczna pracy: **dioda LED czerwona**
- Zaciski sterowania: **LOCAL/CENTRAL (górze), (dół)**
- Zaciski wyjściowe: **OUT (górze), (dół) - wyjścia sterowania centralnego**
- Parametry styków przekaźnika: **2NO 5A / 250V~ AC1 1250 VA (styki napięciowe)**
- Liczba zacisków przyłączeniowych: **6**
- Przekrój przewodów przyłączeniowych: **0,2 ÷ 2,50 mm²**
- Temperatura pracy: **-10 ÷ +55 oC**
- Pozycja pracy: **dowolna**
- Mocowanie obudowy: **puszka instalacyjna Ø60 mm**
- Stopień ochrony obudowy: **IP20 (PN-EN 60529)**
- Klasa ochronności: **II**
- Kategoria przepięciowa: **II**
- Stopień zanieczyszczenia: **2**
- Napięcie uderzeniowe: **1 kV (PN-EN 61000-4-5)**
- Wymiary: **47,5 x 47,5 x 20 mm**

- Waga: **0,039 kg**
- Zgodność z normami: **PN-EN 60669, PN-EN 60950, PN-EN 61000**

Cechy funkcjonalne produktu:

- Przeznaczony do przewodowego i bezprzewodowego sterowania centralnego (grupowego) napędami rolet okiennych, markiz, bram (silniki elektryczne 230 V~),
- Urządzenie energooszczędne, przystosowane do pracy ciągłej,
- Wejścia przewodowego sterowania centralnego rolet,
- Możliwość współpracy z dowolnym łącznikiem żaluzjowym (nie wyposażonym w elementy podświetlające).
- Integracja z przewodowymi sterownikami rolet SRM-10 i SRP-01 lub urządzeniami innych producentów,

Zastosowanie:

Układ sterowania roletami okiennymi, zrealizowany przy pomocy sterowników rolet **SRP-01**. Jeden sterownik może być wykorzystany tylko dla jednej rolety. Każdy ze sterowników posiada podłączone łączniki żaluzjowe sterowania lokalnego oraz połączone wejścia sterowania centralnego, umożliwiając zamknięcie lub otwarcie danej grupy rolet przy pomocy **sterownika rolet dopuszkowego centralnego SRP-03** uruchamianego bezprzewodowo pilotem **P-256/8**. Łączniki żaluzjowe nie mogą być wyposażone w podświetlenie.

O producencie:

Firma ZAMEL jest polską, rodzinną firmą z siedzibą w Pszczynie. Od ponad 30 lat działa na rynku branży elektrotechnicznej, dynamicznie się rozwijając. Podstawą ich działania jest zapewnienie najwyższej jakości produktów i standardu obsługi klienta, priorytetem – jego zadowolenie. Jakością, ceną i nowoczesnym wzornictwem produktów wygrywają z silnymi konkurentami zagranicznymi, promując jednocześnie polskie produkty i całkowicie polski kapitał za granicą.