

Karta produktu:

Blok rozdzielczy odgałęźny Al/Cu (max. 35mm²) na szynę TH35 szary SCB 35 SIMBLOCK SIMET

SIMET



Producent:	SIMET
Symbol:	73.6010
Kod producenta:	81502002
Kod EAN:	5907813233289

Opis produktu**BLOK ROZDZIELCZY ODGAŁĘŻNY 1P
AL/CU SCB 35 SZARY****SIMET 81502002**

Blok rozdzielczy odgałęźny jest urządzeniem służącym do łączenia lub rozgałęziania przewodów elektrycznych w instalacjach elektrycznych. Jest to element, który umożliwia połączenie jednego przewodu z wieloma innymi lub podzielenie jednego przewodu na kilka, co pozwala na **przewodzenie różnych linii zasilających lub sygnałowych** w jednej instalacji.


Bloki rozdzielcze odgałęźne są stosowane w różnego rodzaju **instalacjach zasilających, oświetleniowych, sygnalizacyjnych, czy przemysłowych**. Dzięki nim możliwe jest łatwe i bezpieczne **połączenie przewodów o różnych średnicach oraz kolorach**, co ułatwia identyfikację poszczególnych linii zasilających lub sygnałowych w instalacji.

Ważną cechą bloków rozdzielczych odgałęźnych jest również ich **łatwość w montażu oraz demontażu**, co pozwala na szybkie i skuteczne rozwiązywanie problemów w przypadku awarii lub potrzeby zmiany układu instalacji.

**Dane techniczne:**

- Nr kat.: **81502002**
- Oz. handlowe: **SCB 35**
- Kolor: **Szary**
- Wejście (druć): **2 x (4 - 35) mm²**
- Wejście (linka z tulejką): **2 x (2,5 - 25) mm²**
- Wyjście (druć): **2 x (2,5 - 25) mm²**



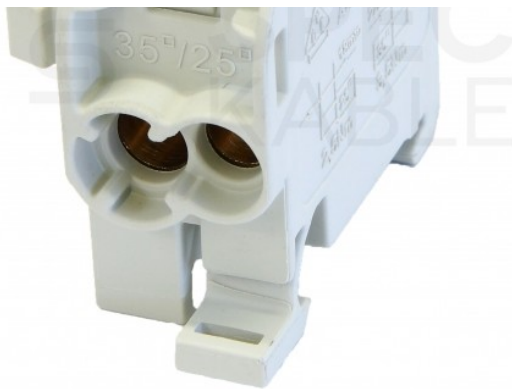

- Wyjście (linka z tulejką): 2 x (1,5 - 16) mm²
- Ilość biegunów: 1
- Prąd znamionowy Cu: 202 A (2 x 25 mm²) / 125 A (1 x 35 mm²)
- Prąd znamionowy Al: 125 A (1 x 35 mm²)
- Napięcie znamionowe: 1000 V AC/DC
- Montaż: Szyna TS 35 - Poziom
- Zgodność z dyrektywami: RoHS

Certyfikaty, zgodność i bezpieczeństwo:

- IEC 60947-7-1
- IEC 61238-1 (Klasa A)
- DIN VDE 0603-3-1
- UL-1059 / CSA C22.2 No.158-10


Przegląd serii SCB:

- Produkty przeznaczone do przewodów aluminiowych lub miedzianych
- Kompaktowa i solidna konstrukcja
- **Obudowa chroniąca** przed przypadkowym dotknięciem palcem części czynnych
- Znaczne oszczędności dla użytkowników dzięki zoptymalizowanemu korpusowi z mosiądzu
- Stosowane do napięć AC/DC
- **System modułowy**, możliwość układania w stos i łączenia
- **Szybsza instalacja** dzięki uproszczonej montażowi śrub,
- **Niewypadające śruby** przymocowane do plastikowej obudowy i brak konieczności użycia dodatkowych elementów przytrzymujących



Obszary zastosowań:

- Budowa maszyn
- Zakłady produkcyjne
- Automatyka
- Rozdzielnice
- Elektrownie wiatrowe
- Technologie solarne
- Elektromobilność

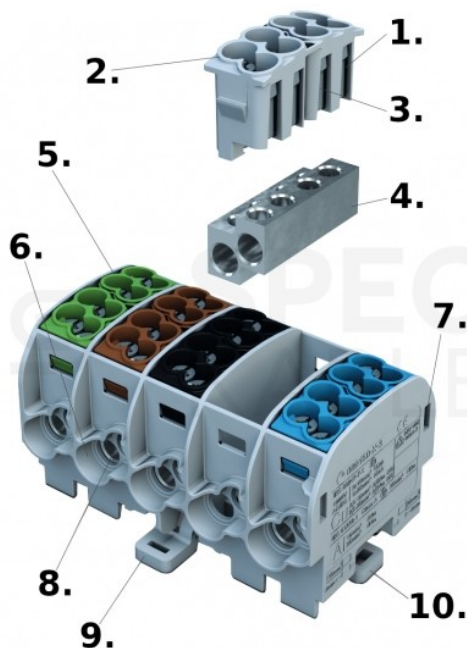


Budowa modułów:

1. Konstrukcja zapobiegająca wypadaniu wkrętów
2. Obudowa chroniąca przed przypadkowym dotknięciem palcem części czynnych
3. Każdy przewód mocowany dwoma wkrętami dociskowymi
4. Unikalna budowa rdzenia
5. Zaokrąglone krawędzie
6. Otwarty obszar do mocowania
7. System modułowy, umożliwia łączenie w sekcje
8. Odpowiedni do przewodów Al oraz Cu
9. Instalacja na szynie TS 35 (poziomo)
10. Instalacja na szynie TS 35 (pionowo)

Rysunek techniczny:

- Szerokość: 29 mm

- Szerokość modułu: **22,2 mm**
- Długość: **55,4 mm**
- Wysokość: **49,3 mm**

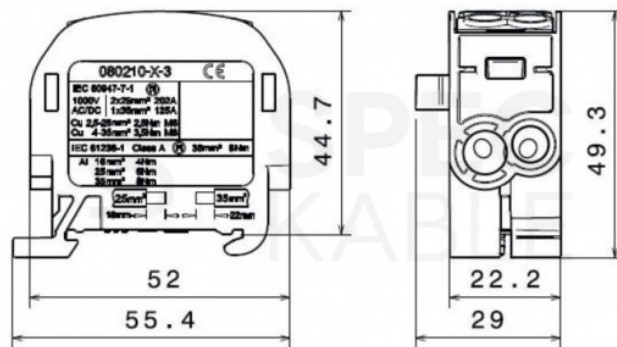

O producencie:

Simet specjalizuje się w produkcji i dystrybucji produktów do instalacji telekomunikacyjnych i energetycznych. Firma oferuje szeroki wybór produktów, takich jak bloki rozdzielcze, listwy zaciskowe, izolatory, złącza, adaptory oraz wiele innych. Simet skupia się na rozwiązywaniu problemów różnych branż, w tym operatorów telekomunikacyjnych, przedsiębiorstw energetycznych, przemysłu, budownictwa i projektowania instalacji. Przedsiębiorstwo Simet kładzie duży nacisk na jakość swoich produktów oraz dbałość o środowisko naturalne, co potwierdza uzyskane przez nią certyfikaty jakościowe oraz środowiskowe



Specyfikacja

Kolor	szary
Liczba pól	1
Maksymalny przekrój kabli [mm²]	35
Marka	SIMET