

Karta produktu:

Uszczelniacz dekarcki bezbarwny wodoodporny 280ml BAUHUS do uszczelniania dachów i rynien

BAUHUS



Producent:	BAUHUS
Symbol:	80.2991
Kod producenta:	ref. 503
Kod EAN:	5902431795034

Opis produktu

BAUHUS Uszczelniacz dekarcki bezbarwny kauczukowy 280ml

Uszczelniacz dekarcki Bauhus to niezbędny podczas prac wykończeniowych na dachach. Charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na czynniki atmosferyczne oraz wysoką przyczepnością do materiałów standardowo wykorzystywanych w budownictwie.

Główny element, kauczuk, to jednoskładnikowy, plastyczno-elastyczny uszczelniacz o szerokim zastosowaniu, utwardzający się poprzez odparowanie rozpuszczalnika.

Wykorzystywany jest do błyskawicznych i awaryjnych napraw:

- dachów i rynien
- uszczelniania kołnierzy dachowych
- kominów
- połączeń blachy.



Najważniejsze funkcje:

- Kompatybilny z materiałami bitumicznymi
- Doskonała odporność na pleśń i grzyby
- Dobra przyczepność do wilgotnych powierzchni
- Malowalny
- Dobra przyczepność do szerokiej gamy materiałów budowlanych
- Temperatura aplikacji 5 - +40



Zastosowanie:

- Uszczelnienie kołnierzy okien dachowych, kominów i innych obróbek dekarских,
- Klejenie folii dekarских, membran oraz papy na zimno,
- Spoinowanie fug o ruchomości maksymalnie do 10%,
- Błyskawiczne naprawy przecieków w dachach i rynnach,
- Tworzenie złączy i uszczelnień w łodziach oraz przy wszelkiego rodzaju, Zastosowaniach wymagających odporności na stałe działanie wody,
- Uszczelnianie połączeń z blachy falistej i trapezowej




Dane techniczne:

- Producent: **BAUHUS**
- Typ: **uszczelniaacz dekarский**
- Główny składnik: **kauczuk**
- Pojemność: **280ml**
- Kolor: **bezbarwny**
- Temperatura aplikacji: **+5 - +40°C**
- Temperatura podłoża: **+5 - +40°C**
- Temperatura opakowania: **+0 - +25°C**
- Gęstość (ISO 2811-1): **0,93 ± 0,01g/ml**
- Czas tworzenia naskórka: **3 - 15min**
- Czas pracy: **3 - 15min**
- Tempo utwardzania: **1 - 2mm/24h**
- Moduł przy 100% wydłużeniu (ISO 37): **0,22 ± 0,02MPa**
- Wydłużenie przy zerwaniu (ISO 37): **450 ± 50%**
- Twardość Shore A (ISO 868): **16 ± 3**
- Odporność temperaturowa: **-20 - +90°C**

Sposób użycia:

Przygotowanie podłoża

- Łączone powierzchnie powinny być czyste (nie oszronione), wolne od kurzu, rdzy, luźnych kawałków starego uszczelniaacza, bez smarów, olejów i farb oraz innych zanieczyszczeń obniżających przyczepność szczeliwa.
- W celu uniknięcia zabrudzenia okolic szczeliny oraz utrzymania równej linii stosować taśmy samoprzylepne, które należy usunąć natychmiast po zakończeniu obróbki szczeliwa.

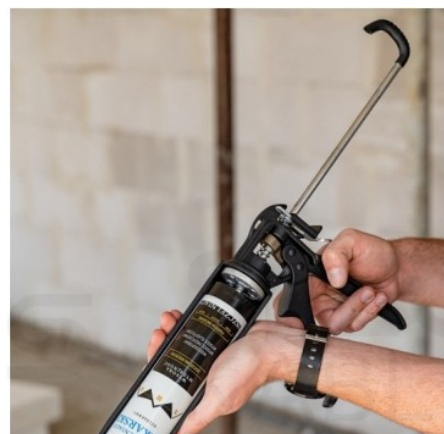

Aplikacja

- Przed użyciem obciąć końcówkę kartusza pozostawiając część gwintu do wkręcania dyszy wylotowej (aplikatora). Dyszę wylotową obciąć pod kątem ostrym 45 stopni na szerokość spoiny.
- Przed użyciem obciąć końcówkę folii. Dyszę wylotową obciąć pod kątem ostrym 45 stopni na szerokość spoiny.
- Uszczelniacz wycisnąć za pomocą wyciskaczy mechanicznych lub pneumatycznych. Obróbki dokonać w czasie obrabialności podanej w tabeli z danymi technicznymi.
- Spoiny wygładzić kostką do rozprowadzania uszczelniacza, szpatułką lub palcem zamoczonym dla zmniejszenia przyczepności w wodzie.
- Usunąć taśmę maskującą zanim utworzy się naskórek.
- Spoinę pozostawić do całkowitego utwardzenia.



Powierzchnia i jej przyczepność:

- **Blacha ocynkowana:** Częściowe adhezyjne odspojenie
- **Blacha tytanowa:** Częściowe adhezyjne odspojenie
- **Blacha powlekana:** Dobra przyczepność
- **Płytk ceramiczna:** Dobra przyczepność
- **Płytk gresowa:** Częściowe adhezyjne odspojenie
- **Surowe drewno (sosna):** Częściowe adhezyjne odspojenie
- **Cegła:** Częściowe adhezyjne odspojenie
- **Dachówka klinkierowa:** Częściowe adhezyjne odspojenie
- **Papa bitumiczna:** Dobra przyczepność

O producencie:

Bauhaus Oddział Polska Sp. z o.o. to polska firma specjalizująca się w produkcji i dystrybucji chemii budowlanej. Firma oferuje szeroki wybór produktów, w asortymencie znajdziesz kleje, pianki, zaprawy, impregnaty, uszczelniacze, materiały do termoizolacji, narzędzia i wiele więcej.

Bauhaus to marka, która stawia na **jakość** swoich produktów oraz **innovacyjne rozwiązania**. Firma oferuje produkty dla profesjonalistów oraz do użytku domowego. Dzięki temu, masz pewność, że wybierasz produkt, który spełni Twoje wymagania. Bez względu na to, czy potrzebujesz izolacji termicznej dla swojego domu, czy też szukasz specjalistycznych produktów do pracy w branży budowlanej, Bauhaus z pewnością Cię nie zawiedzie.



Specyfikacja

Kolor	bezbarwny
Pojemność	280ml
Rodzaj	dekarski