

Karta produktu:

Klej poliuretanowy do styropianu EPS / XPS 750g BAUHUS

BAUHUS



Producent:	BAUHUS
Symbol:	80.2993
Kod producenta:	ref. 506
Kod EAN:	5902431795065

Opis produktu

BAUHUS Klej do styropianu w pianie EPS XPS Mocny

Jednokomponentowy klej poliuretanowy utwardzający się pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu.

Najnowocześniejsza formuła, posiadająca rewelacyjne parametry klejące zarówno dla styropianu **EPS, jak i XPS**.

Pianoklej pozwala zaoszczędzić nawet **do 70%** czasu pracy w porównaniu do kleju tradycyjnego.

Klej produkowany jest w zakładzie mającym wdrożony System Zarządzania Jakością **ISO 9001:2015**.



Najważniejsze funkcje:


- Doskonała przyczepność
- Wysoka prężystość
- Duża efektywność pracy i czysta technologia
- Eliminacja mostów termicznych
- Temperatura otoczenia/podłoża: 0°C do 30°C





Zastosowanie:

- Klejenie izolacji z EPS, XPS
- Klejenie izolacji termicznej do dachów płaskich
- Klejenie izolacji do fundamentów oraz posadzek
- Wypełnienia pustych przestrzeni między płytami styropianowymi
- Pełne zastosowanie w budownictwie wielopiętrowym

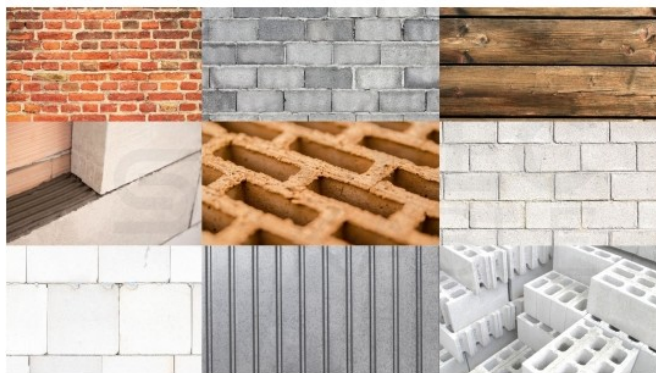

Sposób użycia:

Przygotowanie podłoża

Przygotować podłoże (nie może być oblodzone, ośnieżone, zakurzone) oraz zabezpieczyć powierzchnie narażone na przypadkowe zabrudzenie klejem.

Przygotowanie produktu

Upewnić się, że temperatura puszkki jest odpowiednia (temperatura pokojowa), a następnie energicznie, przez około 30 sekund potrząsać puszką.

Dane techniczne:

- Producent: **BAUHUS**
- Typ: **klej do styropianu**
- Pojemność: **750ml**
- Kolor: **niebieski**
- Temperatura puszkki/pistoletu: **10°C do 30°C**
- Temperatura otoczenia/podłoża: **0°C do 30°C**
- Kolor: **niebieski**
- Wydajność (pokrycie powierzchni): **6 - 14m²**
- Czas pełnego utwardzania [godzina] (RB024): **24**
- Czas otwarty [min] **≤ 5**
- Czas korekty [min] **≤ 15**
- Współczynnik przewodzenia ciepła (λ) [W/mK] (RB024): **0,036**
- Stabilność wymiarowa [%] (TM 1004-2013**): **≤ 3**
- Klasa palności: **(DIN 4102) B3**
- Klasa palności: **(EN 13501-1:2008) F**
- Wodoszczelność przy różnicy ciśnień 2200 Pa* [PN-EN 1027:2001]: **bez przecieku**
- Możliwość mechanicznego montowania: **2h**



Aplikacja

Klej przykręcić do pistoletu i dozować w pozycji „do góry dnem”. Około 2 centymetrowy warkocz kleju nanieść na płytę styropianową, zachowując 2 cm odstęp od krawędzi. Dodatkowo nałożyć jeden pas po środku płyty, równoległe do dłuższego boku. Zaraz po aplikacji kleju przyłożyć płytę do ściany i docisnąć, najlepiej przy pomocy łąty murarskiej.



O producencie:

Bauhaus Oddział Polska Sp. z o.o. to polska firma specjalizująca się w produkcji i dystrybucji chemii budowlanej. Firma oferuje szeroki wybór produktów, w asortymencie znajdziesz kleje, pianki, zaprawy, impregnaty, uszczelniacze, materiały do termoizolacji, narzędzia i wiele więcej.

Bauhaus to marka, która stawia na **jakość** swoich produktów oraz **innovacyjne rozwiązania**. Firma oferuje produkty dla profesjonalistów oraz do użytku domowego. Dzięki temu, masz pewność, że wybierasz produkt, który spełni Twoje wymagania. Bez względu na to, czy potrzebujesz izolacji termicznej dla swojego domu, czy też szukasz specjalistycznych produktów do pracy w branży budowlanej, Bauhaus z pewnością Cię nie zawiedzie.

B BAUHAUS