

Karta produktu:

**OUTLET Wentylator przemysłowy kanałowy,
uniwersalny fi:250mm metalowy aRw airRoxy 01-103**

AIRROXY



Producent:	AIRROXY
Symbol:	81.0856
Kod producenta:	01-103 81.0713
Kod EAN:	5901583202131

Opis produktu**Opis produktu OUTLET:**

- **Uszkodzenia** – towar posiada widoczne uszkodzenia i wady, tj.: **urwany wentylator**.

**Czym są produkty OUTLET?**

W naszej ofercie **OUTLET** znajdziesz w pełni funkcjonalne produkty, w wyjątkowo atrakcyjnych cenach – wszystkie objęte 14-dniowym okresem zwrotu!

Gwarancja działania

- Towar jest w pełni **funkcjonalny**, każdy produkt **OUTLET** przechodzi szczegółową weryfikację przez nasz serwis.



Dlaczego taniej?

- Towar może posiadać ślady użytkowania, drobne uszkodzenia, otwarte oryginalne pudełko lub opakowanie zastępcze.
- **Bez obaw!** Każdy defekt został udokumentowany na zdjęciach – nie ukrywamy żadnych wad sprzedawanych produktów.
- Niektóre produkty mogą być niekompletne, zawsze informujemy o rzeczywistym stanie wszystkich elementów.

Gwarancja i bezpieczeństwo

- Produkty **OUTLET** objęte są 14-dniowym prawem odstąpienia od umowy.
- Oprócz możliwości zwrotu, towary OUTLET posiadają również standardową, 2-letnią rękojmię, na podstawie której możesz złożyć reklamację. Pamiętaj jednak, że dotyczy to wyłącznie wad innych niż wymienionych w opisie.

Wentylatory aRw stosować można w pomieszczeniach użyteczności publicznej (sklepy, bary, restauracje, sanitariaty) jak również w lokalach mieszkalnych i obiektach przemysłowych (warsztaty, hale, magazyny, garaże). Wentylatory aRw charakteryzuje zwarta **obudowa wykonana ze stali** pokrytej warstwą antykorozyjną. Wentylatory aRw mogą zostać wyposażone w regulator obrotów, dzięki któremu z łatwością można dostosować pracę wentylatora do potrzeb użytkownika.

Przeznaczony do pomieszczeń jak:

- sklep
- garaż
- hala
- łazienka
- toaleta
- kuchnia
- sypialnia
- piwnica

Specyfikacja wentylatora przemysłowego:


- Kod: **01-103**
- Średnica: **Ø 250mm**
- Wydatek powietrza: **1000 m³/h**
- Ciśnienie statyczne: **72 Pa**
- Ciśnienie akustyczne: **56 db (A)**
- Napięcie zasilania: **230V, 50Hz**
- Moc silnika: **86 W**
- Pobór prądu: **0,30 A**
- Max. temp. pracy: **40st. C**
- Stopień ochrony: **X2IP**
- Klasa izolacji: **1**
- Obroty silnika: **1400 obr./min.**
- Waga brutto: **2,8 kg**

Zastosowanie:

Przeznaczone do montażu w ciągach wentylacyjnych lub do łączenia z kanałami wentylacyjnymi. Wentylatory wywiewne, zapewniające wysoki poziom komfortu są przeznaczone do **wentylacji pomieszczeń mieszkalnych** (łazienek, węzłów sanitarnych itp.), **pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej** oraz w **obektach przemysłowych**

Wymiary:

- A: 249 mm
- B: 255 mm
- C: 208 mm

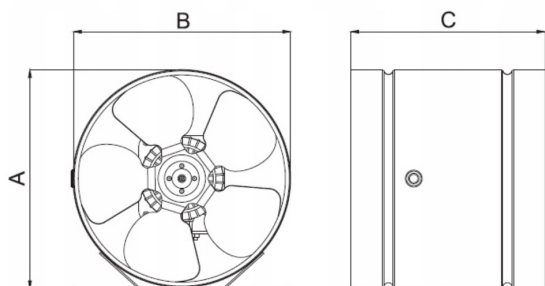

O producencie:

airRoxy PRZYJAZNA WENTYLACJA jest polską, rodzinną firmą produkującą elementy wentylacji z zakresu wentylacji domowej, jak i przemysłowej. Specjalizują się w produkcji wentylatorów, krat, systemów wentylacyjnych, zakończeń wentylacyjnych i akcesoriów. AirRoxy od 2013 roku bada, projektuje i testuje nowe produkty, rokrocznie uzupełniając swoją ofertę o kilkanaście modeli. Produktu airRody można znaleźć na 3 kontynentach w blisko 40 krajach.