


Karta produktu:

Uszczelniacz dekarski Hydrofix 1L BAUHUS do ubytków i spękań w pokryciach dachowych

BAUHUS

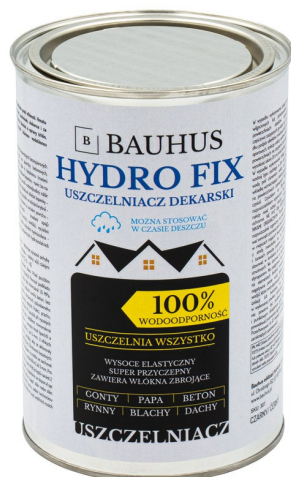


Producent:	BAUHUS
Symbol:	80.0246
Kod producenta:	ref. 301
Kod EAN:	5904441503012

Opis produktu

BAUHUS Uszczelniacz dekarski Hydrofix masa do braków w dachu woda stop 1L

Uszczelniacz dekarski Hydrofix BAUHUS to innowacyjna jednoskładnikowa masa szpachlowa dedykowana do zapewnienia ochrony przed niechcianą wilgocią.

Niezależnie od kaprysów pogody, nawet podczas ulewnego deszczu, można bez obaw stosować produkt. Wystarczy kilka chwil, by nawet poważne pęknięcia czy przecieki zostały wypełnione.

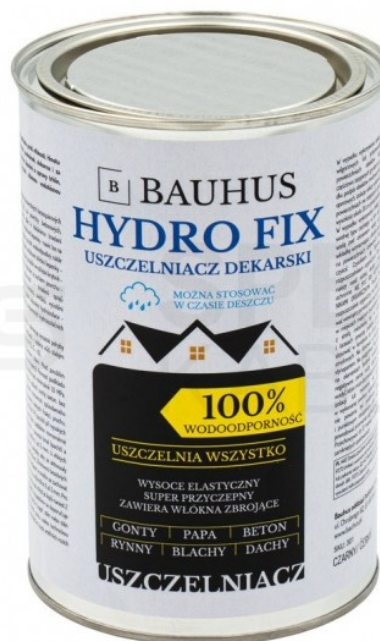

Najważniejsze funkcje:

- **Szeroka gama zastosowań:** Uszczelniacz skutecznie niweluje wszelkie niedoskonałości w powierzchni.
- **Wszelstronność:** Produkt świetnie sprawdza się zarówno na suchych, jak i mokrych podłożach.
- **Odporność na warunki atmosferyczne:** Dzięki odporności na różne warunki pogodowe, uszczelniacz jest idealny do stosowania na zewnątrz.
- **Bezpieczeństwo:** Hydrofix jest odporny na słabe kwasy i






zasady, co gwarantuje długotrwałą ochronę.

- **Skuteczność:** Zawarte w produkcie włókna zbrojące oraz jego zdolność do niwelowania znacznych ruchów podłoża czynią go niezastąpionym w wielu sytuacjach.

Zastosowanie:

- Wykonywanie grubowarstwowych, bezspoinowych powłok przeciwwodnych na różne typy podłoża.
- Zabezpieczanie powierzchni betonowych, asfaltowych oraz pokryć z papy asfaltowej.
- Naprawa uszkodzeń pokryć dachowych na wilgotnych i suchych powierzchniach.
- Uszczelnianie elementów narażonych na działanie wody pod ciśnieniem.
- Szpachlowanie ubytków, rys czy załamań w pokryciach dachowych.
- Uszczelnianie połączeń metal-beton-papa, takich jak obróbki kominów czy świetlików.
- Tworzenie elastoplastycznych bezszwowych powłok przeciwwodnych pod ziemią.

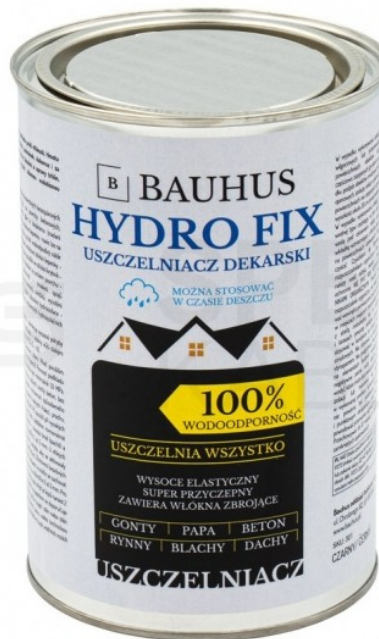

Dane techniczne:

- Producent: **BAUHUS**
- Typ: **uszczelniacz dekarSKI**
- Pojemność: **1l**
- Kolor: **czarny**
- Zużycie na jedną warstwę: **1,2kg/m²**
- Grubość warstwy - uszczelnienia bezszwowe: **2 - 3mm**
- Ilość warstw - powłoki hydroizolacyjne: **2 - 3**
- Gęstość: **1,2 - 1,45g/cm³**
- Pozostałość suchej masy: **>70%**
- Grubość warstwy - prace naprawcze: **2 - 5mm**
- Pyłosuchość: **>3h**
- Czas schnięcia: **3 - 4dni**
- Zawartość wody: **≤0,5%**
- Temperatura zapłonu: **≥31°C**



Sposób użycia:

Uszczelniacz stosujemy na zimno. Wskazane jest dokładne wymieszanie produktu przed użyciem, najlepiej za pomocą miksera wolnoobrotowego.

Podłoże powinno być czyste, pozbawione wszelkich zanieczyszczeń. W przypadku stosowania produktu w bardzo wysokich temperaturach, zaleca się nakładanie cieńszych warstw, aby umożliwić równomierne odparowanie rozcieńczalnika.

Szczegółową instrukcję użytkowania znajdziemy bezpośrednio na opakowaniu.





O producencie:

Bauhaus Oddział Polska Sp. z o.o. to polska firma specjalizująca się w produkcji i dystrybucji chemii budowlanej. Firma oferuje szeroki wybór produktów, w asortymencie znajdziesz kleje, pianki, zaprawy, impregnaty, uszczelniacze, materiały do termoizolacji, narzędzia i wiele więcej.

Bauhaus to marka, która stawia na **jakość** swoich produktów oraz **innovacyjne rozwiązania**. Firma oferuje produkty dla profesjonalistów oraz do użytku domowego. Dzięki temu, masz pewność, że wybierasz produkt, który spełni Twoje wymagania. Bez względu na to, czy potrzebujesz izolacji termicznej dla swojego domu, czy też szukasz specjalistycznych produktów do pracy w branży budowlanej, Bauhaus z pewnością Cię nie zawiedzie.

B BAUHAUS

Specyfikacja

Kolor	czarny
Pojemność	1000ml
Rodzaj	dekarcki