

Karta produktu:

Mufa przełącznicowa światłowodowa FO na 16 adapterów SC simplex 2:16 (2 wejścia, 16 wyjść) czarna GFP-16D-BL IP65 TELCOLINE

TELCOLINE



Producent:	TELCOLINE
Symbol:	30.0243
Kod producenta:	GFP-16D-BL
Kod EAN:	5905954929849

Opis produktu

Mufa przełącznicowa światłowodowa FO FTTH na 16 adapterów SC simplex czarna

Mufa/przełącznicowa FO FTTH dla 16 adapterów SC simplex 2:16

Mufa wyposażona jest w kasetę spawów i posiada zintegrowane wsporniki na 16 adapterów **SC SIMPLEX**.

Mufa światłowodowa naścienna posiada dwa wejścia na kabel magistralny oraz **16 wyjść na kable abonenckie**. Została zaprojektowana do montażu naściennego. Jej konstrukcja umożliwia **łatwy montaż splitterów i adapterów (SC/LC)** oraz **dobry dostęp do umieszczania spawów**. Szczelna obudowa została wykonana na kompozycie tworzywa sztucznego **PC+ABS odpornego na wodę, kurz, wilgoć oraz zanieczyszczenia chemiczne**.

Konfiguracja elementów montażowych oraz sposób wykonania zamknięcia obudowy pozwala na łatwy dostęp w przypadku konieczności konserwacji lub instalacji nowych komponentów układu. Mufa do zastosowania **zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektu**.


Może być stosowana jako mufa połączeniowa.



Dane techniczne:

- Mufo-przełącznicowa **GFP-16D**
- Ilość wejść/wyjść: **2 wejścia na kabel magistralny; 16 wyjść na kable abonenckie**
- Materiał: **PC**
- Kolor: **Czarny**



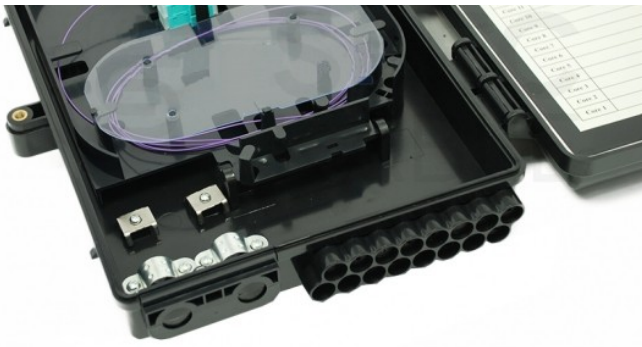

- Wymiary: **310x250x90 mm**
- Waga: **1.5 kg**
- Stopień ochrony: **IP65**
- Ilość tacek spawów: **1/zintegrowana/odchylana**
- Maksymalna ilość spawów: **24**
- Ilość miejsc na adaptery: **16 (SC simplex/LC duplex)**
- Temperatura eksploatacji: **-35°C~+60°C**

Najważniejsze funkcje:

- Ochrona spawów włókien światłowodowych przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych oraz przed zagrożeniami mechanicznymi
- Odporność na substancje występujące w kanalizacji teletechnicznej
- Odporność na niskie i wysokie temperatury
- Odporność na promieniowanie UV
- Tulejki gumowe do wyjść abonenckich
- Rozkładane wejścia na kable magistralne
- Montaż naścienny oraz do słupa telekomunikacyjnego

Zastosowanie:

- Instalacje wewnętrzne
- Sieci napowietrzne
- Kanalizacja teletechniczna



Wyposażenie:

- Osłonki spawów (x12)
- Tuby ochronne do dystrybucji włókien
- Akcesoria instalacyjne
- Tasma izolacyjna
- Klucze do zamka




W naszej ofercie znajdą Państwo szeroki asortyment F.O.:

- kable światłowodowe
- patchcordsy i pigtaile
- przełącznice i mufy
- adaptery i osłonki spawów
- ściągacze izolacji, ucinaczki i obcinarki
- urządzenia testujące i pomiarowe
- stojaki z włóknem szklanym do przeciągania kabli



- spawarki światłowodowe

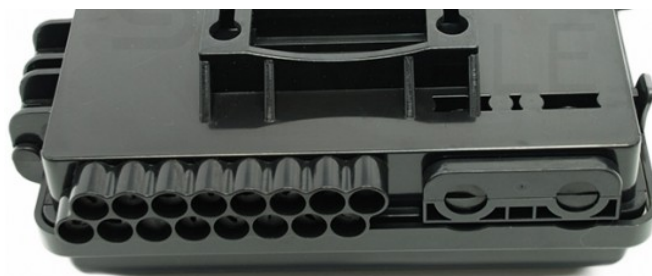

Szczelność IP65 (EN60529)

System IP oznacza stopień ochrony zapewnianej przez obudowy przed dostępem do części niebezpiecznych, wnikaniem obcych ciał stałych, wnikaniem wody oraz system podawania dodatkowych informacji związanych z taką ochroną.

Prezentowany produkt posiada następujące właściwości:

- ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
- ochrona pyłoszczelna
- ochrona przed strugą wody (12,5 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony



Specyfikacja

Liczba adapterów	16
Model	30.0243