

Karta produktu:

Mufa przełącznicowa światłowodowa podwieszana FO na 24 adapterów SC simplex 2:24 (2 wejścia, 24+1 wyjść) z tackami (24 spawów) + dławiki szary IP65 GFP-24B TELCOLINE

TELCOLINE



Producent:	TELCOLINE
Symbol:	30.0260
Kod producenta:	GFP-24B
Kod EAN:	5905954929863

Opis produktu

Mufa przełącznicowa światłowodowa FO FTTH na 24 adapterów SC PC APC LC szara

Mufa/przełącznicowa podwieszana FO FTTH dla 24 adapterów SC PC APC LC simplex duplex 2:24+1

Mufo-przełącznicowa TELCOLINE GFP-24B zaprojektowana została do montażu naściennego lub na słupie telekomunikacyjnym. Posiada **2 wejścia na kable magistralne oraz 24 wyjścia na kable klienckie + jeden port wyjściowy na większej średnicy kabel światłowodowy np. Easy Access.**

Wykonana na kompozycie tworzywa **PC+ABS** w kolorze szarym, które chroni przed ciężkimi warunkami atmosferycznymi.


Wnętrze mufy wyposażone jest w odchylaną płytę na której znajdują się 24 otwory na adaptery światłowodowe **typu SC/PC, SC/APC, SC/UPC Simplex, lub LC Duplex**. Tylna część płyty to miejsce na ułożenie **24 spawów światłowodowych**, oraz organizację włókien i cienkich przewodów.

Pod odchylaną płytą znajduje się przestrzeń na zarządzanie włóknami i przewodami klienckimi oraz specjalna kolumna, która umożliwia na wyjściu bezpieczne ułożenie **24 kabli abonenckich o maksymalnej średnicy 3 mm**.



Dane techniczne:

- Mufo-przełącznicowa **GFP-24B**
- Ilość wejść/wyjść: **2 wejścia na kabel magistralny; 24 wyjść na kable abonenckie**

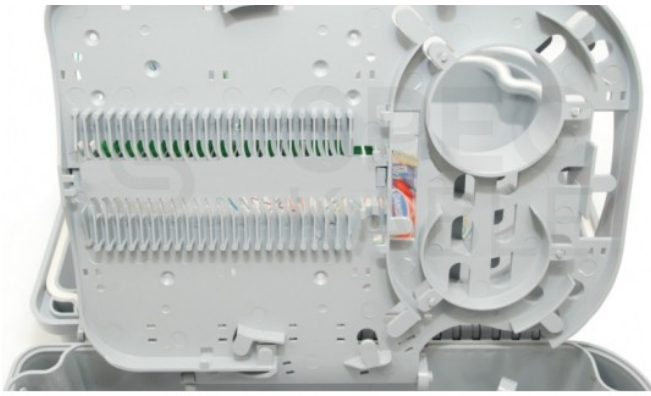

- Materiał: **PC+ABS**
- Kolor: **Biały**
- Wymiary: **300mm x 235mm x 100mm**
- Waga: **1.2 kg**
- Materiał: **Tworzywo PC+ABS**
- Kolor: **Szary**
- Ilość miejsc na adaptery: **24**
- Ilość miejsc na spawy: **24**
- Stopień ochrony: **IP65**
- Temperatura pracy: **-35°C ~+75°C**

Najważniejsze funkcje:

- Ochrona spawów włókien światłowodowych przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych oraz przed zagrożeniami mechanicznymi
- Odporność na substancje występujące w kanalizacji teletechnicznej
- Odporność na niskie i wysokie temperatury
- Odporność na promieniowanie UV
- Rozkładane wejścia na kable magistralne
- Montaż naścienny oraz do słupa telekomunikacyjnego

Zastosowanie:

- Głównie wykorzystywana w projektach FFTH i FTTB.



Wyposażenie:

- 24 gumowe uszczelniania kabli klienckich
- Gumowa zaślepka kabli klienckich- Ostonki spawów
- Taśma izolacyjna
- Tuba ochronna
- Wkręty i kołki rozporowe
- Plastikowe opaski zaciskowe
- Kluczyk do zamknięcia mufy

W naszej ofercie znajdują Państwo szeroki asortyment F.O.:

- kable światłowodowe
- patchcordsy i pigtaile
- przełącznice i mufy
- adaptery i osłonki spawów
- ściągacze izolacji, ucinaczki i obcinarki



- urządzenia testujące i pomiarowe
- stojaki z włóknem szklanym do przeciągania kabli
- spawarki światłowodowe



Szczelność IP65 (EN60529)

System IP oznacza stopień ochrony zapewnianej przez obudowy przed dostępem do części niebezpiecznych, wnikaniem obcych ciał stałych, wnikaniem wody oraz system podawania dodatkowych informacji związanych z taką ochroną.

Prezentowany produkt posiada następujące właściwości:

- ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
- ochrona pyłoszczelna
- ochrona przed strugą wody (12,5 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony



Specyfikacja

Liczba adapterów	24
Model	30.0260