

Karta produktu:

## Rozłącznik izolacyjny 32A 3-biegunowy 3P (400V AC) 3-modułowy EATON

EATON



Producent:	EATON
Symbol:	73.0771
Kod producenta:	276268
Kod EAN:	4015082762681

### Opis produktu

## ROZŁĄCZNIK GŁÓWNY IZOLACYJNY 3-BIEGUNOWY 32 A 400 V AC 3-MODUŁOWY

### Bezpieczeństwo w każdym module | EATON 276268

Rozłącznik izolacyjny **EATON** to kluczowy komponent zapewniający **bezpieczeństwo** i kontrolę w instalacjach elektrycznych. Urządzenie dzięki swojej zdolności do przewodzenia prądu oraz rozłączania obwodów pod napięciem, jest **niezbędnym** elementem zarówno w warunkach normalnej pracy, jak i **podczas awarii**.

Zgodność z normą **IEC/EN 61439** świadczy o wysokim standardzie wykonania, co przekłada się na wytrzymałość mechaniczną i elektryczną. Urządzenie zapewnia bezpieczny i łatwy montaż na szynie standardowej **TH35**.



### Dane techniczne:


- Producent: **EATON**
- Symbol produktu: **IS-32/3**
- Indeks producenta: **276268**
- Bieguny: **3**
- Aplikacja: **aparaty łączeniowe do zastosowań w przemyśle i budynkach funkcjonalnych**
- Prąd znamionowy: **32 A**
- Strata mocy na biegun w zależności od prądu: **1.3 W**



- Strata mocy elementu eksploatacyjnego w zależności od prądu: **1.6 W**
- Strata mocy statyczna: **0 W**
- Robocza temperatura otoczenia: **od -5°C do 40°C**
- Napięcie znamionowe: **240 V**
- Znamionowa zdolność łączeniowa: **12.5 kA**
- Wytrzymałość zwarcia: **2 kA**
- Rodzaj napięcia: **AC**
- Stopień ochrony (IP): **IP40**
- Szerokość **3 moduły**
- Głębokość wbudowania: **69.5 mm**
- Certyfikaty: **CE**
- Normy: **IEC/EN 60947-3**



### Schemat połączeń oraz wymiary modułów:

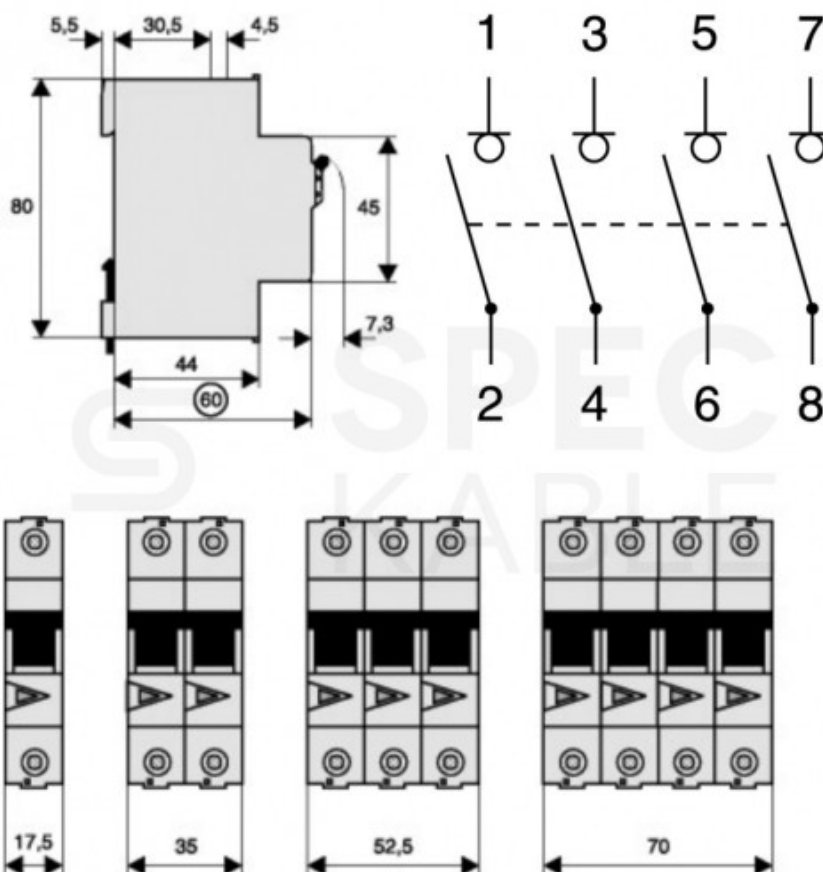

### Opis producenta:

Firma **Eaton**, globalny lider w dziedzinie zarządzania energią, odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu nieprzerwanego dostępu do energii elektrycznej dla krytycznych sektorów infrastruktury.

Działając w ponad 175 krajach, **Eaton** koncentruje się na dostarczaniu innowacyjnych, energooszczędnych rozwiązań, które poprawiają jakość życia i chronią środowisko.



## Specyfikacja

<b>Liczba biegunów</b>	3
<b>Napięcie znamionowe [V]</b>	400
<b>Prąd znamionowy [A]</b>	32
<b>Szerokość wyrażona liczbą modułów</b>	3