

Karta produktu:

**Oprawa liniowa, sufitowa hermetyczna 60cm LED  
25W 3000lm 6000K IP65 barwa CW biała zimna IK07  
SPECTRUM LED**

SPECTRUM LED



<b>Producent:</b>	SPECTRUM LED
<b>Symbol:</b>	75.2511
<b>Kod producenta:</b>	SLI028034CW
<b>Kod EAN:</b>	5902650570092

**Opis produktu****OPRAWA SUFITOWA ZAWIESZANA  
HERMETYCZNA LED****Hermetyczna oprawa LED | LIMEA GO WOJNAROWSCY  
SLI028034CW**

Nowoczesna, hermetyczna oprawa oświetleniowa **LIMEA GO**, o mocy **25 W**, wysokiej skuteczności świetlnej **120 lm/W**.

Posiada bardzo wysoką klasę szczelności **IP65**, zapewniającą ochronę przed wnikaniem pyłu oraz strumieniami wody. Klasa **IK07** zapewnia odporność na uderzenia. Świeci światłem o zimnej barwie (**6000K**).

Przeznaczona zarówno do montażu natynkowego, jak i zwieszanego. Produkt posiada **atest PZH**, dzięki czemu można go zastosować do pomieszczeń podwyższonych wymaganiach higienicznych.


**Dane techniczne**

- Producent: **WOJNAROWSCY**
- Kod producenta: **SLI028034CW**
- Moc: **25 W**
- Prąd: **120 mA**
- Napięcie: **230 V**
- Klasa energetyczna: **E**
- Zużycie energii: **25 kWh/1000h**



- Częstotliwość: **50 Hz**
- Klasa ochronności PP: **II**
- Zasilacz w komplecie: **tak**
- Współczynnik mocy: **0.9**
- Strumień świetlny użytkowy: **3000 lm (120°)**
- Strumień świetlny: **3000 lm (360°)**
- Skuteczność świetlna: **120 lm/W**
- Temperatura barwowa: **6000 K**
- Barwa światła: **zimna**
- Kąt rozsyłu światła: **120°**
- Zawiera źródło światła: **tak**
- Zakres temperatur pracy: **-20 ~ 40°C**
- Trwałość: **17 000 godzin**
- Materiał obudowy: **tworzywo sztuczne**
- IK: **07**
- Klasa szczelności: **IP65**
- Wymiary: **600 × 60 × 52 mm**
- Sposób montażu: **natynkowy/zawieszany**


## Wymiary:

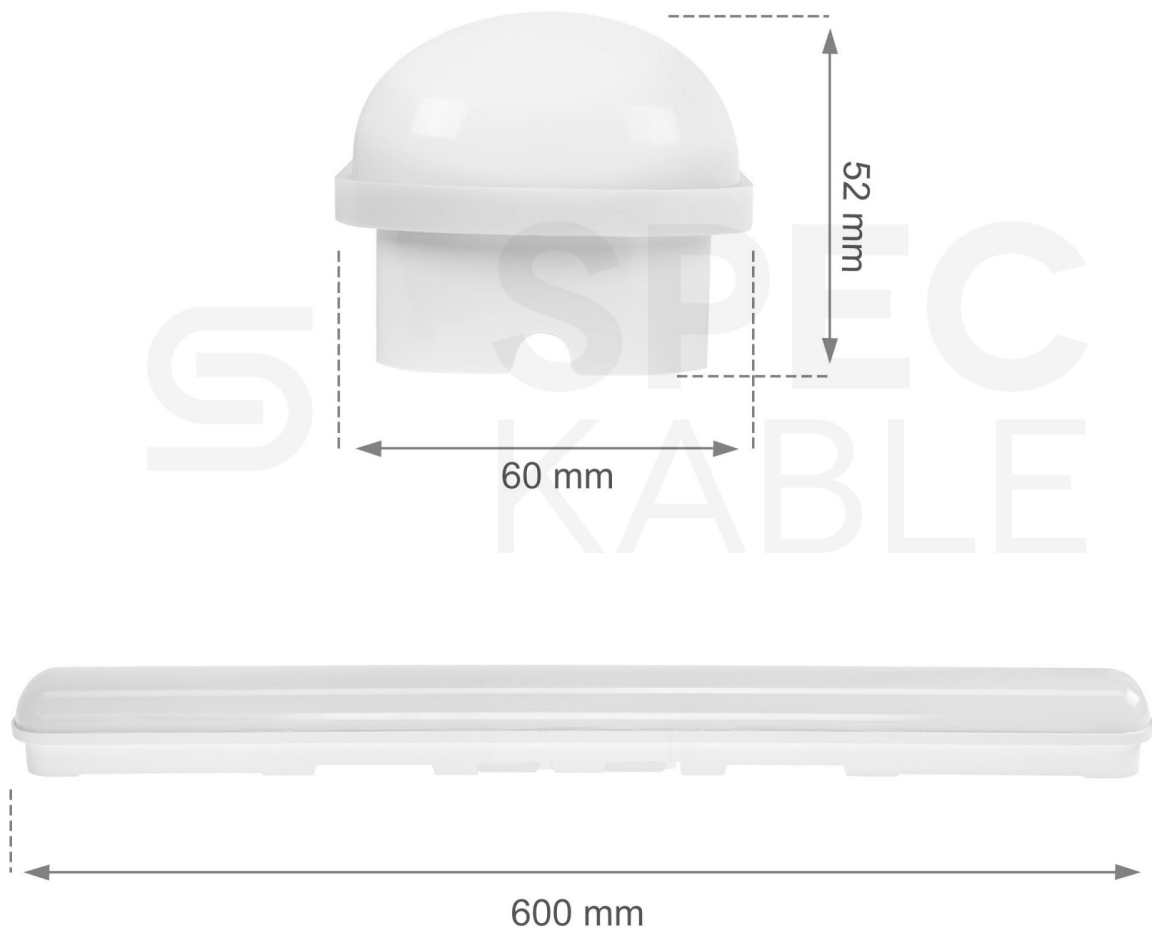

## Zastosowanie

Hermetyczna oprawa przeznaczona jest do oświetlania takich przestrzeni, jak:

- obiekty przemysłowe,

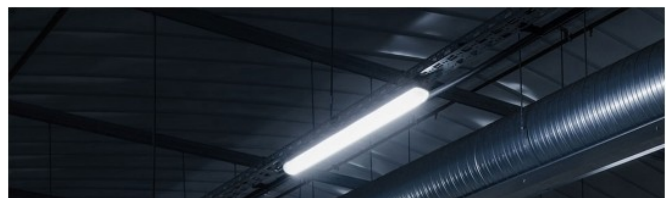


- pomieszczenia techniczne/specjalistyczne,
- magazyny,
- hale,
- hale produkcyjne,
- fabryki,
- parkingi podziemne,
- parkingi wielopoziomowe,
- garaże,
- warsztaty samochodowe,
- dworce kolejowe,
- przejścia podziemne,
- ciągi komunikacyjne,
- pomieszczenia o podwyższonej wilgotności,
- miejsca, gdzie panują trudne lub wymagające warunki pracy



## O producencie:

Firma **WOJNAROWSCY** rozpoczęła swą działalność w 1990 roku od dystrybucji źródeł światła do specjalnych celów. Z biegiem czasu, dzięki wieloletniemu doświadczeniu stali się specjalistami w branży oświetleniowej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów stworzyli cenioną markę **SPECTRUM LED**, której produkty wykorzystywane nie tylko w domach, ale także w przedsiębiorstwach i instytucjach.

Źródła światła **SPECTRUM LED** są wyróżniane wieloma nagrodami, gdyż cechuje je nowoczesne wykonanie, wysoka jakość i duża energooszczędność.

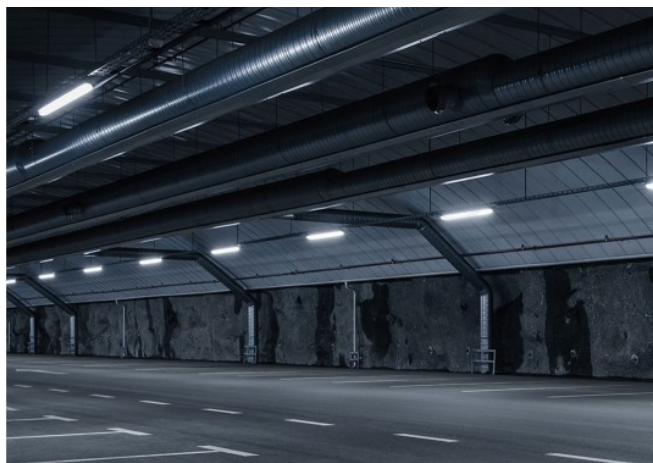

## Klasa szczelności IP65 (EN60529):

System IP oznacza stopień ochrony zapewnianej przez obudowę przed dostępem do części niebezpiecznych, wnikaniem obcych ciał stałych, wnikaniem wody oraz system podawania dodatkowych informacji związanych z taką ochroną.

### Prezentowany produkt posiada następujące właściwości:

- ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem
- ochrona pyłoszczelna
- ochrona przed strugą wody (12,5 l/min) laną na obudowę z dowolnej strony

