


Karta produktu:

F&F Lampka kontrolna 3-faz wkaźnik napięcia LED

F&F

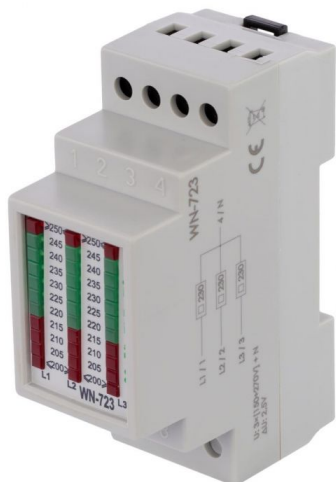

Producent:	F&F
Symbol:	73.3181
Kod producenta:	WN-723
Kod EAN:	5908312596066

Opis produktu

Trójfazowy, słupkowy wskaźnik napięcia WN-723 ma za zadanie **ciągłego pomiaru wartości napięcia w sieci trójfazowej**.

Przedział wskazywanego napięcia dla każdej z faz wynosi od 205 V do 245 V z dokładnością odczytu 2,5 V. Dioda LED sygnalizuje wartość napięcia opisaną na jej wysokości. Jeżeli świecą dwie diody LED wartość napięcia jest średnią z wartości opisanych na ich wysokościach. Wartość napięcia z przedziału tolerancji (**215 V do 245 V**) jest wskazywana świeceniem LED zielonych, pozostałe wartości są wskazywane świeceniem LED czerwonych. **Montaż na szynę 35 mm.**

Dane techniczne:

- Typ: **woltomierz trójfazowy**
- Napięcie zasilania: **3 x 250 V + N**
- Wskaźnik napięcia: **3 x (11 x LED)**
- Zakres wskazań: **205÷245 V**
- Podziałka: **5 V**
- Dokładność odczytu: **2,5 V**
- Przyłącze: **zaciski śrubowe 4,0 mm²**
- Moment dokręcający: **0,5 Nm**
- Pobór mocy: **0,8 W**
- Temperatura pracy: **-25 ÷ 50 °C**
- Wymiary: **2 moduły (35 mm)**
- Montaż: **na szynie 35 mm**
- Stopień ochrony: **IP20**

O producencie:

Firma **F&F** jest jednym z największych polskich producentów wysokiej jakości urządzeń elektronicznych z dziedziny techniki przekaźnikowej, dedykowanych do aplikacji domowych i przemysłowych. Ofertę firmy stanowią przekaźniki czasowe, zegary sterujące, przekaźniki kontroli faz, wyłączniki zmierzchowe, liczniki energii, systemy automatyki budynkowej, rozwiązania z zakresu telemetrii, przetworniki pomiarowe.