


Karta produktu:

**Stycznik modułowy instalacyjny cewka 25A 230V AC
1xNO + 1xNC na szynę TH35 DIN EXTA ZAMEL**

ZAMEL

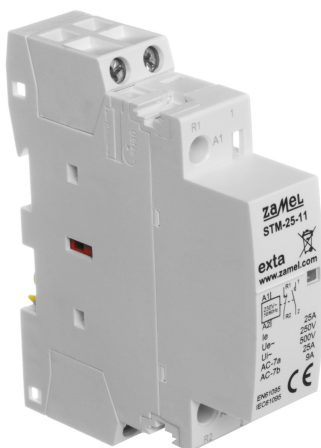

Producent:	ZAMEL
Symbol:	73.0318
Kod producenta:	STM-25-11
Kod EAN:	5903669487319

Opis produktu

Stycznik modułowy instalacyjny (elektromagnetyczny) to element wykorzystywany w automatyce i sterowaniu instalacji domowych oraz przemysłowych. Stycznik stosowany jest najczęściej gdy zachodzi potrzeba **sterowania większymi prądami obciążenia odbiornika energii elektrycznej**. Zapewnia on **separację galwaniczną** pomiędzy układem sterowania a obciążeniem. Stycznik modułowy ZAMEL zapewnia bezpieczny i łatwy montaż **na szynie TH35** za pomocą plastikowych klipsów.

Dane techniczne:

- Typ: **STM-25-11**
- Konfiguracja styków: **1 x NO + 1 x NC**
- Maksymalny prąd obciążenia: **25A**
- Napięcie cewki stycznika: **230 V AC**
- Tolerancja napięcia zasilania: **-15 ÷ +10 %**
- Częstotliwość znamionowa napięcia zasilania: **50 / 60 Hz**
- Zaciski zasilania cewki stycznika: **A1, A2**
- Zaciski zasilania odbiornika: **1, 2, R1, R2**
- Maksymalny przekrój przewodów przyłączeniowych: **4 mm²**
- Temperatura pracy: **-5°C ÷ +60°C**
- Wymiary [mm]: **68 x 18 x 81**
- Waga [kg]: **0,115**

Informacje znajdujące się w symbolu styczników ZAMEL

1. **ST** – Stycznik
2. **M** – Modułowy
3. **25** – prąd znamionowy stycznika: 25 – 25 A
4. **4** – konfiguracja styków – 4 styki NO
5. **0** – konfiguracja styków – 0 styków NC

O producencie:

Firma ZAMEL jesteśmy polską, rodzinną firmą z siedzibą w Pszczynie. Od ponad 30 lat działamy na rynku branży elektrotechnicznej, dynamicznie się rozwijając. Podstawą ich działania jest zapewnienie najwyższej jakości produktów i standardu obsługi klienta, priorytetem – jego zadowolenie. Jakością, ceną i nowoczesnym wzornictwem produktów wygrywają z silnymi konkurentami zagranicznymi, promując jednocześnie polskie produkty i całkowicie polski kapitał za granicą.

Specyfikacja

Konfiguracja styków	1xNO 1xNC
Maksymalny prąd [A]	25
Marka	ZAMEL