



instrukcja szybkiej instalacji

USTAWIENIA DO URZĄDZEŃ wBox



app wBox



app wBox



SPIS TREŚCI

- ▶ Jak korzystać z aplikacji wBox s. 2
- ▶ Jak skonfigurować nowe urządzenie BleBox s. 3
- ▶ Jak dodać skonfigurowane urządzenie BleBox do innego konta s. 7

aby uzyskać więcej informacji odwiedź stronę internetową

www.blebox.eu


lub wyślij email na adres info@blebox.eu
pomoc techniczna jest dostępna pod adresem support@blebox.eu

proudly made by
blebox



1


Po uruchomieniu aplikacji wBox zostaniesz poproszony o zalogowanie się lub utworzenie konta.

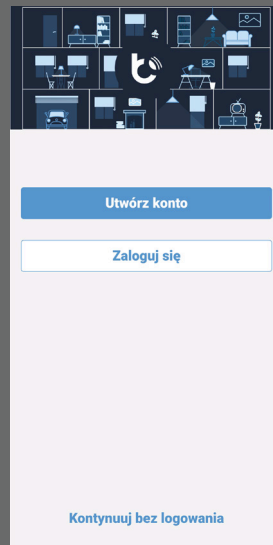

Możesz kontynuować bez logowania, ale funkcje aplikacji będą znacznie ograniczone. **Zalecamy utworzenie konta lub zalogowanie się.**

2

Możesz utworzyć konto BleBox lub zalogować się za pomocą swojego konta Google lub Facebook.

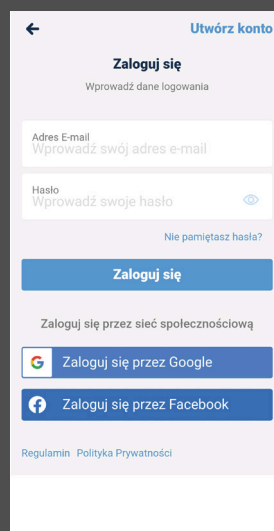




Jak korzystać z aplikacji wBox - Samouczek aplikacji wBox



3

Po zalogowaniu automatycznie pojawi się samouczek aplikacji wBox.

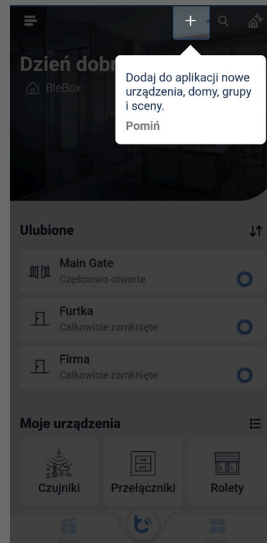

4

Jeśli nie widzisz samouczka, kliknij ikonę „menu”.

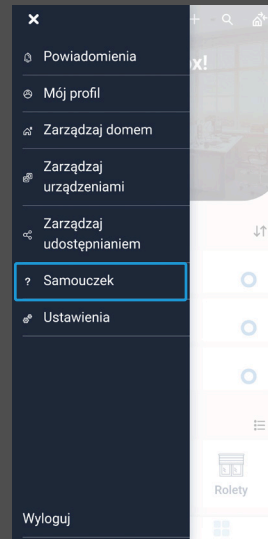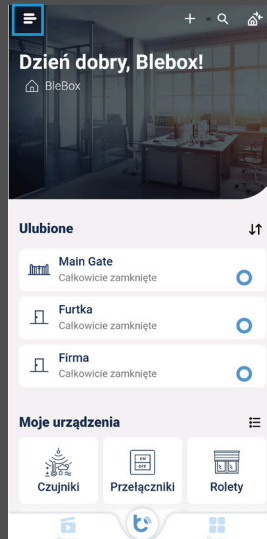



Kliknij w „Samouczek” aby rozpocząć samouczek.



Jak skonfigurować nowe urządzenie BleBox - Poradnik jak dodać nowe urządzenie

5

> Dodaj nowe urządzenie

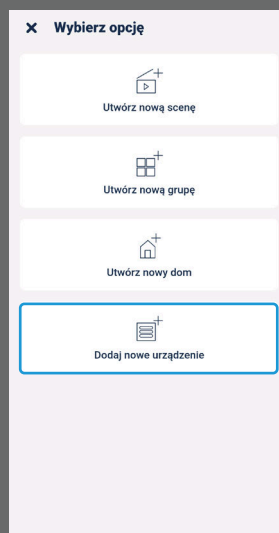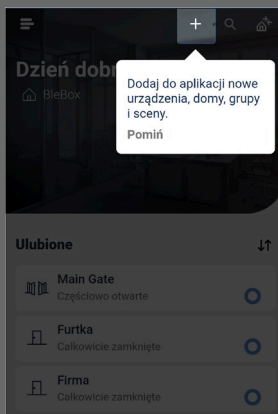

Kliknij „Dodaj i skonfiguruj nowe urządzenie”.

Krok (0/12)

Dodaj nowe urządzenie
Dodaj i skonfiguruj nowe urządzenie

Podaj urządzenia podłączone już do sieci WiFi

Anuluj



6

✕ Dodaj i skonfiguruj nowe urządze...

- 1 Użyj ustawień systemowych, aby połączyć się z siecią WiFi emitowaną przez urządzenie, które chcesz dodać. Upewnij się, że dane mobilne są wyłączone.



- 2 Poczekaj aż skanowanie sieci się zakończy.

- 3 Wybierz sieć WiFi (nazwa składa się z typu urządzenia i jego ID).




- 4 Połączono! Niektóre telefony mogą raportować "Internet jest niedostępny" - to normalne.

- 5 Otwórz aplikację wBox. Zobaczysz sekcję "Urządzenie połączone bezpośrednio".

- 6 Naciśnij "Dodaj urządzenie do konta", aby dodać je do aplikacji.

Bezpośrednie połączenie zostało nawiązane z siecią emitowaną przez urządzenie




Przy połączeniu bezpośrednim możesz użyć urządzenia tylko raz lub dodać urządzenie do aplikacji używając przycisku z plusem.

- 7 Aby powrócić do normalnego trybu aplikacji, należy odłączyć się od sieci emitowanej przez urządzenie i połączyć się z domową siecią WiFi. Dodane urządzenie będzie dostępne na Twoim koncie.


Zalecane jest ustawienie hasła dla sieci emitowanej przez urządzenie - opcja jest dostępna w sekcji "Punkt dostępu" w ustawieniach urządzenia.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

> Wersja na iOS

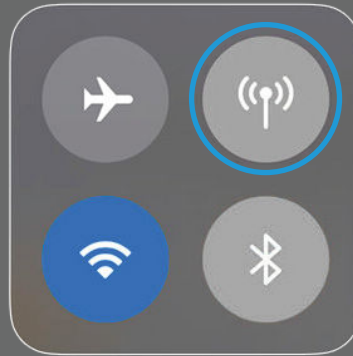


> Wersja na Androida

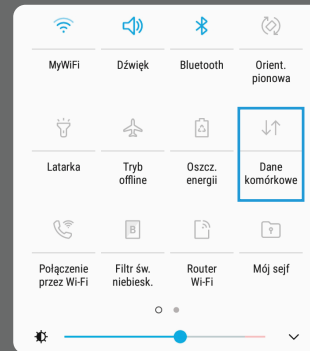

Wyłącz sieć komórkową/dane komórkowe w swoim telefonie.

Krok (1/12)

> Wersja na Androida

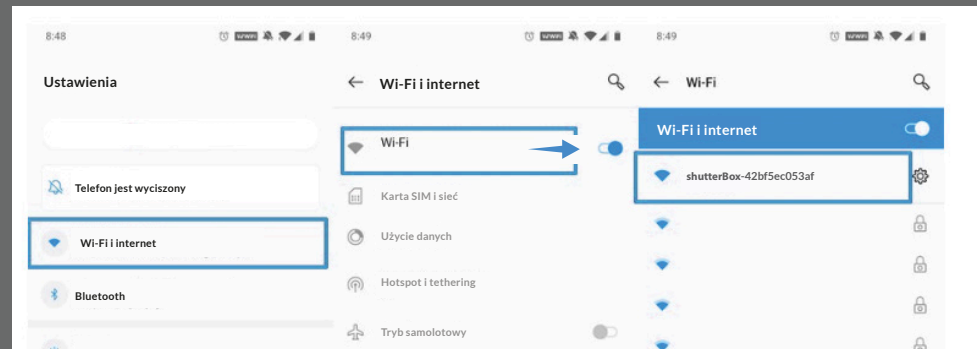

Wybierz ustawienia WiFi w telefonie i włącz sieć WiFi.

Krok (2/12)


Połącz się z siecią WiFi sterownika (jego AP), która powinna mieć nazwę np.: "shutterBox-42bf5ec053af".

Krok (3/12)

Połączony! Niektóre telefony mogą zgłaszać komunikat „Internet może być niedostępny” – to normalne, kontynuuj korzystanie z tej sieci WiFi.

Krok (4/12)

> Wersja na iOS

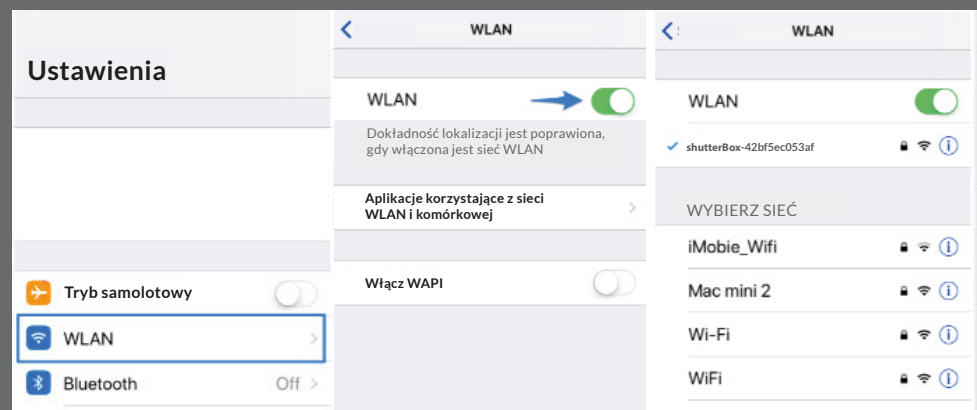



Jak skonfigurować nowe urządzenie BleBox - Skonfiguruj nowe urządzenie BleBox

7

Po połączeniu się z siecią WiFi sterownika BleBox, wróć do aplikacji wBox i przejdź do ekranu głównego klikając na „X” instrukcji.

Krok (5/12)

X Dodaj i skonfiguruj nowe urządze...



1

Użyj ustawień systemowych, aby połączyć się z siecią WiFi emitowaną przez urządzenie, które chcesz dodać. Upewnij się, że dane mobilne są wyłączone.

8

Użyj przycisku „+ Dodaj urządzenie do konta”, aby dodać urządzenie do swojego konta. Teraz stajesz się właścicielem urządzenia.

Krok (6/12)

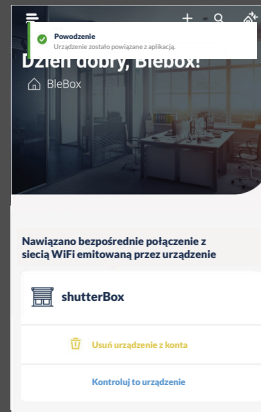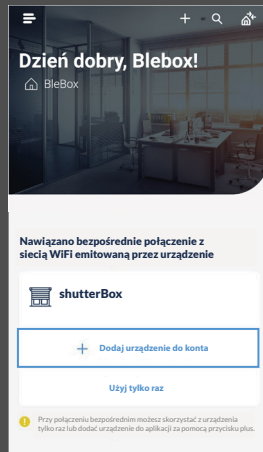


Gotowe! Dodałeś urządzenie do swojego konta.

Krok (7/12)

9



Wybierz „Kontroluj to urządzenie” i znajdź ikonę ustawień.

Krok (8/12)

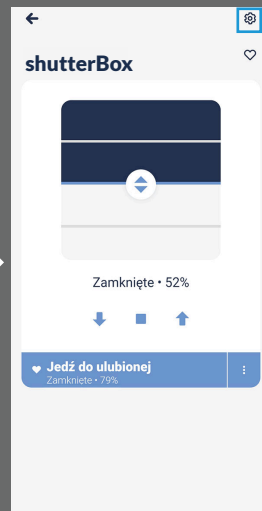



Wybierz z listy swoją domową sieć WiFi i połącz się z tą siecią.

Krok (9/12)

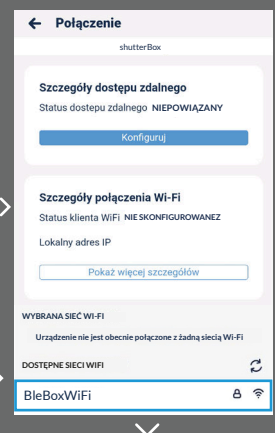



Świetnie! - Status klienta WiFi: połączony! Sterownik BleBox jest połączony do sieci domowej.

Krok (10/12)

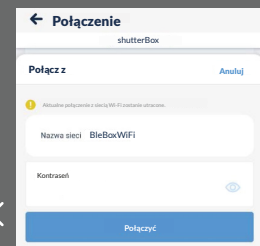




10

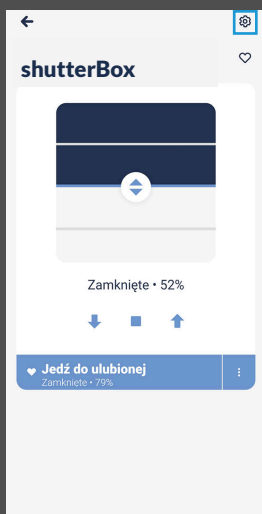

Przejdź do sekcji „Punkt dostępu”.

Krok (11/12)

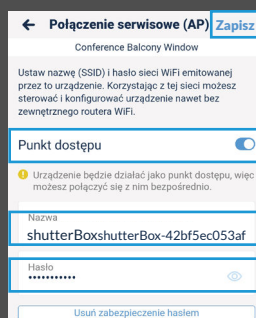

... lub możesz ustawić hasło dla urządzenia AP, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.

Krok (12/12)

Pamiętaj, aby nacisnąć przycisk „zapisz”.

Tutaj możesz wyłączyć punkt dostępu, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi...

Krok (12/12)

11



To wszystko!

Więcej informacji na temat konkretnego urządzenia można znaleźć w instrukcjach obsługi.


Kontynuuj poniżej, jeśli chcesz zobaczyć, jak udostępnić skonfigurowane urządzenie innemu członkowi rodziny.



12 > Dodaj skonfigurowany sterownik używając innego smartfona

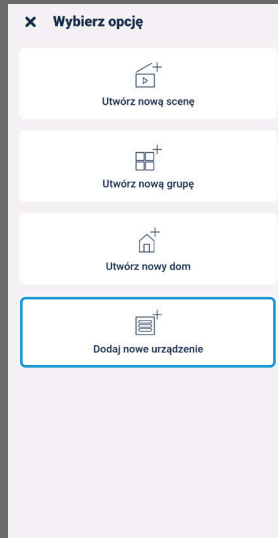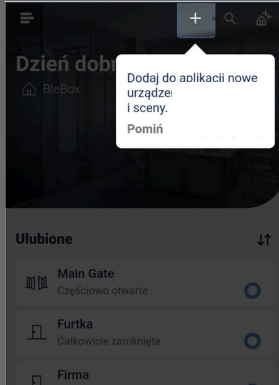



Kliknij w „Dodaj urządzenia już podłączone do sieci WiFi”.
Krok (1/3)

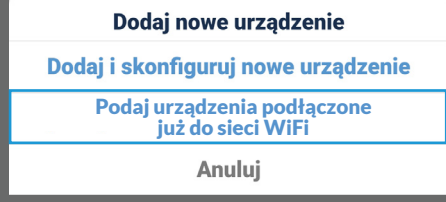



13

Pamiętaj, aby nacisnąć przycisk „zapisz”.

Wybierz „Skanuj w poszukiwaniu urządzeń” i poczekaj, aż skanowanie się zakończy. Pamiętaj, że musisz mieć połączenie z tą samą siecią WiFi co kontroler BleBox.
Krok (2/3)

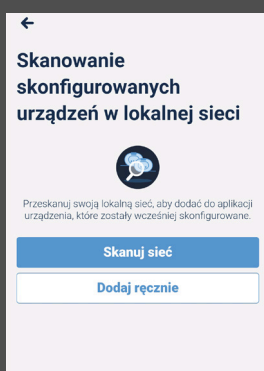

Wybierz urządzenie, które chcesz dodać do swojego konta.
Krok (3/3)

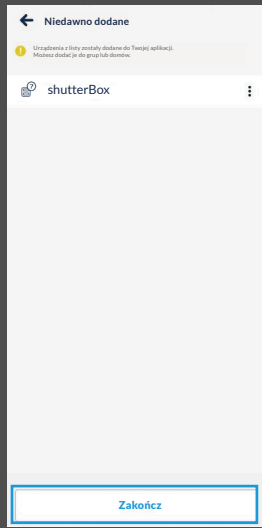

14

To wszystko!
Możesz wrócić do ekranu głównego lub dodać sterowniki do domu.

Pamiętaj!



Sterowniki możesz udostępniać również poprzez e-mail oraz μ Portal.

①

Użyj opcji udostępniania w μ Portal
<https://portal.blebox.eu>

②

Użyj opcji „Zarządzanie udostępnianiem” w menu aplikacji wBox.

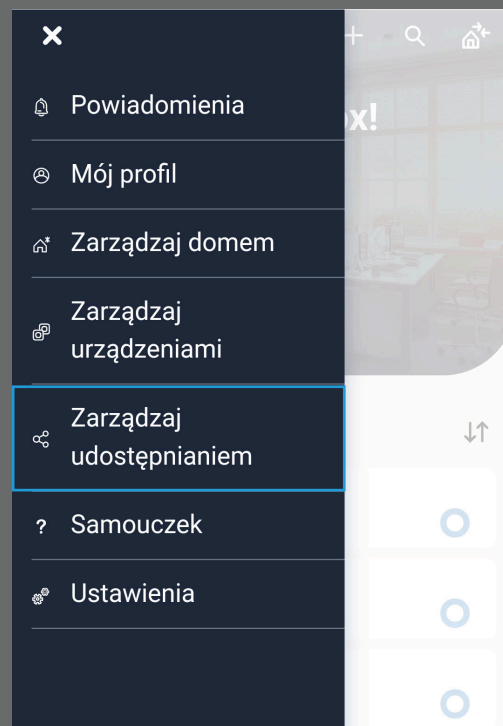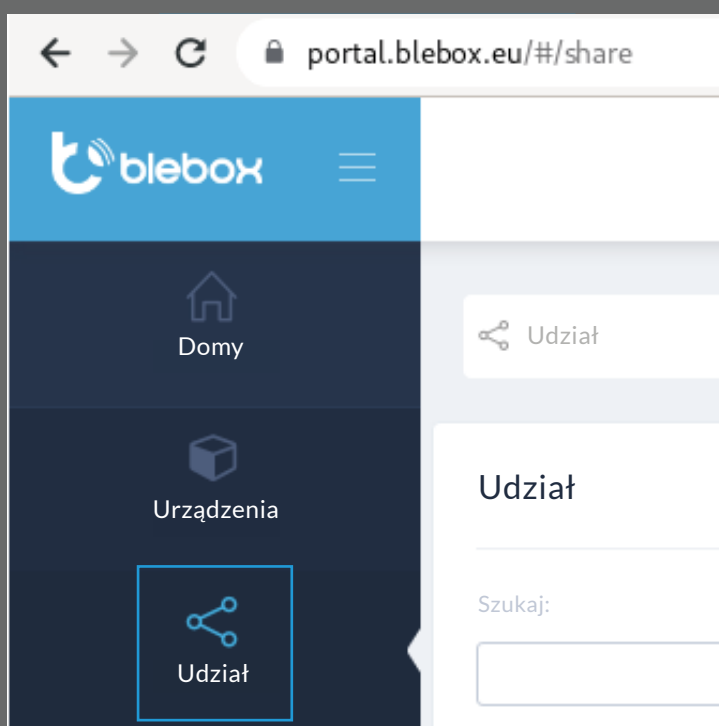

aby uzyskać więcej informacji odwiedź stronę internetową

www.blebox.eu

lub wyślij email na adres info@blebox.eu
pomoc techniczna jest dostępna pod adresem support@blebox.eu

proudly made by
blebox