


CGZ-02

Czujnik gazu Wi-Fi TUYA

zaMeL

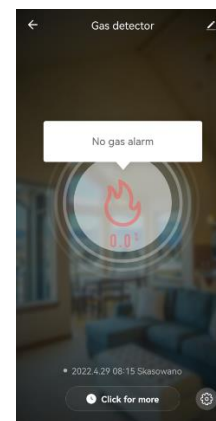

Czujnik gazu CGZ-02 służy do wykrywania niebezpiecznego stężenia gazu ziemnego i LPG (propan-butan). Wyposażony jest w wyświetlacz LCD pokazujący aktualne stężenie gazu, komunikaty informacyjne oraz dodatkowo temperaturę otoczenia. Urządzenie podaje także użytkownikowi komunikaty głosowe w języku polskim. Czujnik może działać niezależnie ale można go także dzięki wbudowanemu wi-fi połączyć z internetem. Po instalacji darmowej aplikacji TUYA na smartphonie lub tablecie (na systemie Android lub IOS) można uzyskać zdalny dostęp do tego czujnika. Dzięki temu w razie powstania alarmu użytkownik otrzyma informację o tym fakcie także na swoim telefonie nawet jak będzie z dala od miejsca instalacji czujnika (warunek to łączność telefonu z internetem). Aplikacja TUYA umożliwia także tworzenie scenariuszy w których powstanie alarmu może powodować automatyczne załączenie innych urządzeń automatyki domowej opartych o ten system.

Cechy:

- zgodność z normą dla czujników gazu: EN 50194-1:2009
- wykrywanie niebezpiecznego stężenia gazu ziemnego oraz LPG (propan-butan),
- **komunikaty głosowe w języku polskim**
- **wbudowane wi-fi umożliwiające łączność zdalną ze smartphonem za pomocą aplikacji TUYA**
- wyświetlacz LCD pokazujący aktualny poziom stężenia gazu, temperaturę oraz komunikaty informacyjne,
- czujnik półprzewodnikowy,
- zasilanie z zasilacza sieciowego
- sygnalizacja optyczna alarmu,
- sygnalizacja dźwiękowa alarmu,
- sygnalizacja uszkodzenia czujnika (układ autodiagnostyczny),
- dodatkowa funkcja pomiaru temperatury
- poziom alarmowy wykrywania gazu ok. 10 % LEL

Dane techniczne:

Zasilanie: 5V (zasilacz w komplecie)

Typ czujnika: półprzewodnikowy

Głośność: 85 dB

Stopień ochrony: IP 20

Temperaturowy zakres pracy: 0 ÷ 40 °C

Wilgotnościowy zakres pracy: 10% ÷ 95% RH

Waga: 128 g

Wymiary: ϕ 100 x 35mm

Kolor: biały / czarny