

Karta produktu:

## Zestaw narzędzi (Rozwijak bębnowy do kabli i przewodów XB300 + Cyfrowy miernik długości do kabli i przewodów o średnicy 2-32mm RM35) wraz z akcesoriami 11143 RUNPOTEC

RUNPOTEC



|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Producent:      | RUNPOTEC      |
| Symbol:         | 72.2452       |
| Kod producenta: | 11143         |
| Kod EAN:        | 9120045476897 |

### Opis produktu

#### Cyfrowy miernik długości kabli do kabli przewodów 2-32mm + Rozwijak odwijak stojak bębnowy do kabli przewodów peszli 300kg

##### RUNPOMETER RM35 + XB300

Zestaw składający się z dwóch głównych produktów, tj.

- Cyfrowy miernik długości RM35
- Rozwijak do kabli XB300

Prezentowany rozwijak bębnowy to uniwersalne urządzenie do **nawijania i odwijania rolek kablowych** zaprojektowane z myślą o ułatwieniu pracy z różnymi typami kabli, przewodów, rur oraz bębnow kablowych. Urządzenie to może być obciążane do **300 kg**.

**RM35** to cyfrowe urządzenie do pomiaru długości kabli, które może być używane do precyzyjnego **pomiaru kabli, pojedynczych przewodów, lin, rur lub węży o średnicy od 2 mm do Ø 32 mm**



#### Najważniejsze funkcje miernika długości:

- Ochrona przed wodą rozpryskową i pyłem (IP44)
- Ochrona przed uderzeniami i pęknięciami
- Do wszechstronnego zastosowania z kablami Ø 2 mm - 32 mm, pojedynczymi przewodami, linami, rurami
- Kompatybilny ze wszystkimi systemami odwijania





- Możliwość kalibracji
- Do pomiaru długości za pomocą systemów przeciągania kabli
- Łatwy w użyciu
- Funkcja sumowania
- Czytelny wyświetlacz LCD
- Zgodność z dyrektywą MID 2014/32/EU

### Dane techniczne miernika cyfrowego:

- Producent: **Runpotec**
- Wymiary: **453 mm x 418 mm x 170 mm**
- Możliwość kalibracji: **Tak zgodnie z modułem B - certyfikat badania typu UE nr: A 0445/2020-0.752.468/2021**
- Zamierzona lokalizacja: **otwarta (na zewnątrz)**
- Waga: **4,26 kg**
- Przekrój kabla: **od  $\varnothing$  2 mm do 32 mm**
- Maks. wartość wyświetlana: **99999,99 m / 99999,99 ft**
- Min. wartość wyświetlana: **0,01 m**
- Maks. prędkość: **1 m/s**
- Mierzalna długość: min. **5 m**
- Dokładność pomiaru: **Dokładność pomiaru III -  $\pm$  10 m  $\pm$  1 %**
- Średnica koła pomiarowego: **25 mm**
- Źródło zasilania: **Akumulator litowo-jonowy - praca ciągła 100 h (bez oświetlenia)**
- Wyświetlacz: **1,5" wyświetlacz LCD (z podświetleniem)**
- Stopień ochrony: **IP 44**
- Jednostka miary: **Metr/stop**
- Temperatura: **od  $-10^{\circ}\text{C}$  do  $+40^{\circ}\text{C}$**
- Wilgotność powietrza: **brak kondensacji**
- Mechaniczne: **Klasa M2**
- Elektromagnetyczne: **Klasa E1**



### W zestawie:

W skład zestawu wchodzi dwa główne urządzenia, tj. cyfrowy miernik długości kabli, rozwijak do kabli wraz z akcesoriami. Poniżej prezentujemy poszczególne elementy zestawu:


- **1x** Cyfrowy miernik długości kabla RM35,
- **1x** Rozwijak do kabli XB300
- **1x** pasek z klipsami 1200 mm,
- **1x** podkładka kotwicząca,
- **1x** płyta montażowa,
- **2x** szczęki prowadzące szare ( $\varnothing$  12 mm / 18 mm),
- **2x** szczęki prowadzące czerwone ( $\varnothing$  6 mm / 24 mm),
- **1x** kabel ładowający USB-C,
- **1x** wtyczka sieciowa,
- **1x** walizka systemowa RUNPOTEC.

### Wymagania dotyczące mierzonego obiektu:

- Kołowy przekrój poprzeczny
- Gładka powierzchnia
- Bez zgięć



- Bez podatności na wydłużanie lub zgniatanie
- Suchy i bez zanieczyszczeń

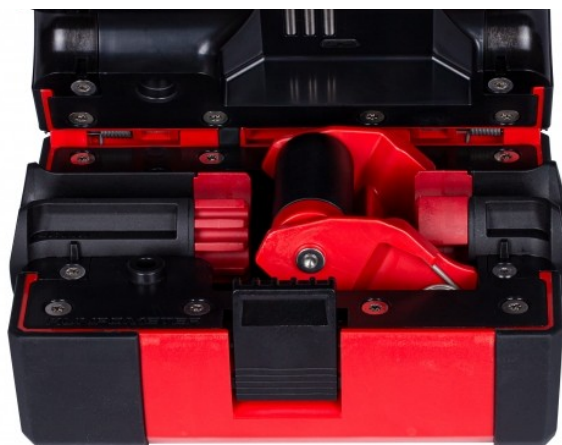

### Instrukcja wykonywania pomiaru:

Otworzyć pokrywę urządzenia RM35 za pomocą bocznego przycisku blokady.

1. Wybrać i włożyć szczęki prowadzące
2. Włożyć kabel przeznaczony do zmierzenia i zamknąć pokrywę urządzenia. Ustawić początek kabla równo z przednią powierzchnią obudowy
5. Ustawić wartość pomiarową na 0. Powoli i równomiernie przeciągnąć kabel ręcznie aż do żądanej do zmierzenia długości. Odczytać wartość pomiarową / skrócić kabel.



### Najważniejsze funkcje rozwijaka do kabli:

- Uniwersalna nawijarka i odwijarka bębnow kablowych
- Odpowiedni do wszystkich rodzajów kabli, rur, przewodów i bębnow kablowych
- Możliwość obciążenia do 300 kg
- Doskonały do uszkodzonych bębnow kablowych
- Nadaje się również do luźnych wiązek kablowych
- Kompaktowy i lekki - 1,26kg wagi
- Różne rozmiary bębnow
- Antypoślizgowa i stabilna podstawa



### Dane techniczne rozwijaka do kabli:

- Marka: **Runpotec**
- Typ: **Rozwijak do kabli bębnowy**
- Wymiary: **291 x 291 x 101 mm**
- Średnica: **Ø 300 mm**
- Waga: **1,21 kg**
- Nośność: **300 kg**
- Szerokość bębna: **zmienna, 15-45mm**





## O producencie:

Firma **Runpotec**, z siedzibą w Austrii, jest uznawana za pioniera w dziedzinie innowacyjnych technologii dla branży instalacyjnej, ze szczególnym naciskiem na systemy przeciągania i zarządzania kablami.

Runpotec wyróżnia się na rynku dzięki swojemu zaangażowaniu w rozwój produktów, które zwiększają **efektywność, bezpieczeństwo i precyzję prac instalacyjnych**.

Firma może pochwalić się szerokim asortymentem produktów, w tym innowacyjnymi rozwiązaniami takimi jak **wózki kablowe, urządzenia do ciągnięcia kabli, oraz systemy prowadzenia przewodów**, które znajdują zastosowanie w różnych sektorach przemysłu. Dzięki ciągłym badaniom i rozwojowi, Runpotec utrzymuje pozycję lidera w branży, oferując rozwiązania odpowiadające na aktualne i przyszłe potrzeby rynku instalacyjnego.



## Specyfikacja

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Marka</b>            | RUNPOTEC |
| <b>Model</b>            | 11143    |
| <b>Zestawy RUNPOTEC</b> | 11143    |