


Karta produktu:

**Kabel instalacyjny DY / H07V-U 1mm<sup>2</sup> jednożyłowy  
żółto-zielony 450/750V drut Elektrokabel**

ELEKTROKABEL

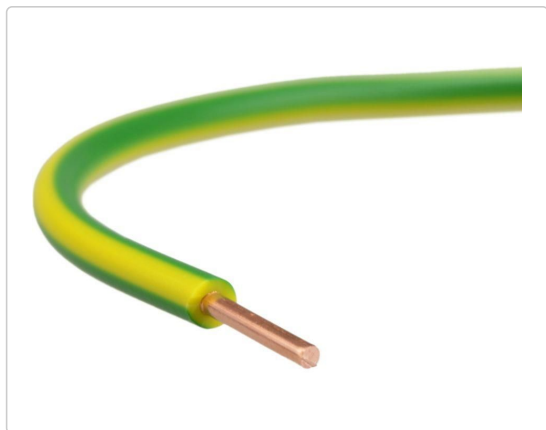

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Producent:      | ELEKTROKABEL  |
| Symbol:         | 07.1013       |
| Kod producenta: | 07.1013       |
| Kod EAN:        | 5905954905270 |

**Opis produktu****Zastosowanie:**

Jednożyłowe elektroenergetyczne przewody montażowe typu DY przeznaczone są do układania na stałe w urządzeniach elektroenergetycznych. Mogą być stosowane w szafach sterowniczych i kontrolnych, rozdzielniach, urządzeniach automatyki, urządzeniach RTV, urządzeniach dla elektroniki i innych. Stosowane są również w urządzeniach i instalacjach oświetleniowych.

**Budowa:**

- żyły jednodrutowe miedziane
- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC)
- napięcie 450/ 750V
- przeznaczone do pracy w otoczeniu o temperaturze od - 40°C do + 70°C
- dopuszczalny promień zginania 10 x Ø zew.
- norma: PN-87/E-90054

**Specyfikacja**

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Budowa żył                           | drut          |
| Izolacja                             | polwinit PVC  |
| Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa) | Eca           |
| Kolor powłoki                        | żółto-zielony |
| Kształt kabla                        | okrągły       |
| Liczba żył                           | 1             |
| Marka                                | ELEKTROKABEL  |
| Materiał żył                         | miedź (Cu)    |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Napięcie pracy                  | 450/750 V |
| Przekrój żył [mm <sup>2</sup> ] | 1         |
| Przybliżona waga                | 15 kg/km  |
| Rodzaj kabla                    | DY        |
| Średnica zewnętrzna             | 3,1 mm    |