


Karta produktu:

## Złączka kablowa modułowa MC06 1,5-6mm<sup>2</sup> do stosowania w mufach żelowych MOREK

MOREK

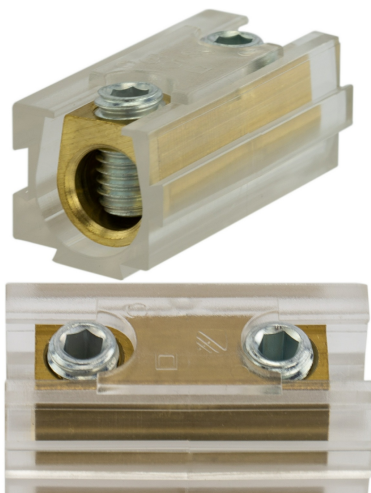

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Producent:      | MOREK         |
| Symbol:         | 71.4133       |
| Kod producenta: | mah0006a24    |
| Kod EAN:        | 4744397013484 |

### Opis produktu

MC06 złączka śrubowa modułowa 1,5-6mm<sup>2</sup> do zastosowania z **mufami żelowymi** MOREK

#### Oferowane przez nas rozmiary:

- 1,5-6mm<sup>2</sup>
- 2,5-16mm<sup>2</sup>
- 6-35mm<sup>2</sup>

#### Specyfikacja:

- Kolor: **Przezroczysty**
- Materiał drutu: **Cu**
- Przekrój min. (mm<sup>2</sup>): **1,5**
- Przekrój max. (mm<sup>2</sup>): **6**
- Przewód wejściowy min. (mm<sup>2</sup>): **1,5**
- Przewód wejściowy maks. (mm<sup>2</sup>): **6**
- Przewód wyjściowy min. (mm<sup>2</sup>): **1,5**
- Przewód wyjściowy maks. (mm<sup>2</sup>): **6**
- Liczba połączeń: **2**
- Prąd znamionowy (A): **24**
- Napięcie znamionowe (V): **500**
- Temperatura użytkowania (° C): **-20 do +90 ° C**
- Materiał: **Poliwęglan, mosiądz**
- Szerokość (mm): **13,8**
- Długość (mm): **28**
- Wysokość (mm): **13,2**
- Waga przedmiotu (g) **7**
- Śruba sześciokątna: **2**
- Moment dokręcania (Nm): **1,5**
- Certyfikaty: **IEC / EN 60695-2-11; EN 60998-1: 2004; EN 60998-2-1: 2004; RoHS 2011/65 / CE**
- Odporność na płomienie: **UL94 V2**
- Kod CN8: **85369010**

## Specyfikacja

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Liczba zacisków | 1                    |
| Rozmiar         | 1,5-6mm <sup>2</sup> |
| Typ             | złącze elektryczne   |