

Karta produktu:

## Wyłącznik nadprądowy S bezpiecznik 3-fazowy B32 (B 32A) 3-biegunowy 3P (230/400V AC) 3-modułowy EATON

EATON



|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Producent:      | EATON         |
| Symbol:         | 73.0744       |
| Kod producenta: | 194884        |
| Kod EAN:        | 9010238072459 |

### Opis produktu

## WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY B32 A 3P 6 kA

### Bezpieczeństwo w każdym module | EATON HN-B32/3

Wyłącznik nadprądowy **EATON** to kluczowy komponent zapewniający **bezpieczeństwo** w instalacjach elektrycznych. Urządzenie zapobiega wielu niebezpiecznym awariom, gwarantując **ochronę** przed przeciążeniami i zwarciami.

Zgodność z normą **IEC/EN 61439** świadczy o wysokim standardzie wykonania, co przekłada się na wytrzymałość mechaniczną i elektryczną. Kompaktowa konstrukcja urządzenia umożliwia łatwą instalację na szynie **DIN**.



### Dane techniczne:


- Producent: **EATON**
- Symbol produktu: **HN-B32/3**
- Bieguny: **3P**
- Rodzaj wyzwolenia: **typ B**
- Prąd znamionowy: **32 A**
- Napięcie znamionowe: **230 V**
- Napięcie znamionowe izolacji: **440 V**



- Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane: **4 kV**
- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa przy 230/400 V: **6 kA**
- Klasa ograniczenia energii: **3**
- Częstotliwość: **50 - 60 Hz**
- Stopień ochrony (IP): **IP20**
- Szerokość w modułach: **3**
- Głębokość wbudowania: **44 mm**
- Temperatura otoczenia: **-25°C do 75°C**
- Przekrój przyłączanego przewodu: **1 - 25 mm<sup>2</sup>**
- Normy: **IEC/EN 61439**



### Schemat połączeń oraz wymiary modułów:

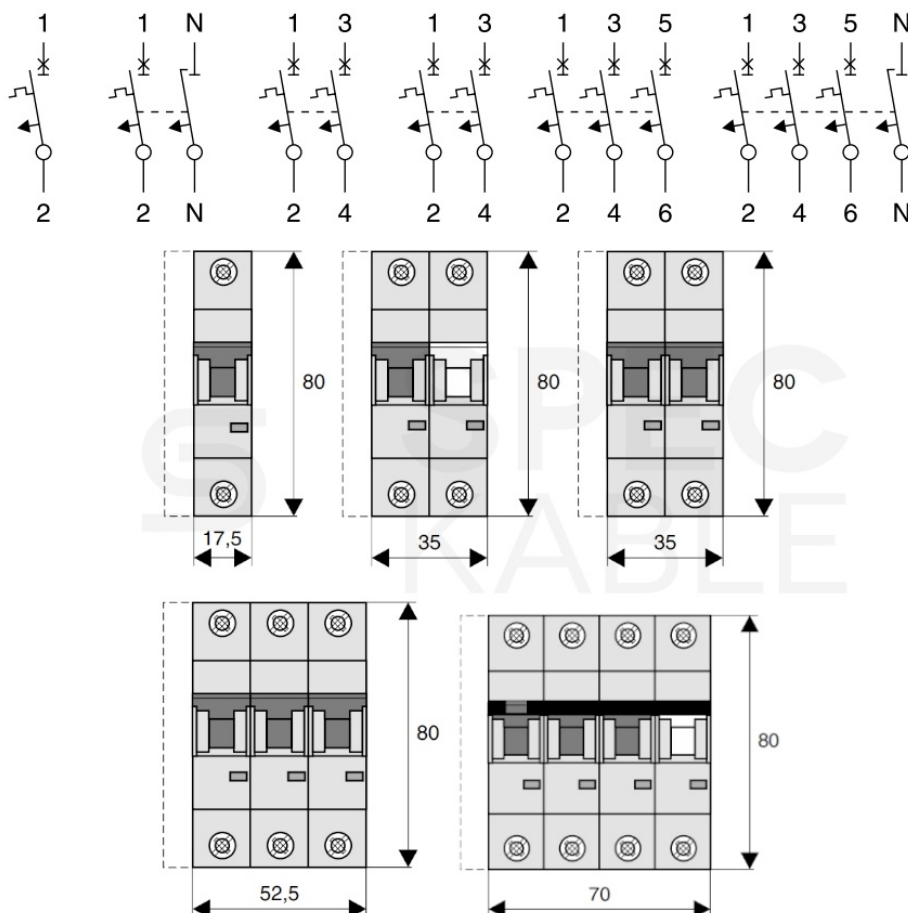

### Opis producenta:

Firma **Eaton**, globalny lider w dziedzinie zarządzania energią, odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu nieprzerwanego dostępu do energii elektrycznej dla krytycznych sektorów infrastruktury.

Działając w ponad 175 krajach, **Eaton** koncentruje się na dostarczaniu innowacyjnych, energooszczędnych rozwiązań, które poprawiają jakość życia i chronią środowisko.



## Specyfikacja

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Charakterystyka wyzwiania         | B  |
| Liczba faz                        | 3  |
| Prąd znamionowy [A]               | 32 |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów | 3  |