

Karta produktu:

Moduł keystone RJ45 FTP kat.6A ekranowany metalowy DIGITUS

DIGITUS



Producent:	DIGITUS
Symbol:	24.0155
Kod producenta:	DN-93617
Kod EAN:	4016032353539

Opis produktu


Moduł keystone RJ45 FTP kat.6A ekranowany metalowy beznarzędziowy DIGITUS

DIGITUS DN-93617

Gniazdo modularne **RJ45** typu keystone, ekranowane, beznarzędziowe. Służy do budowy zarówno punktów abonenckich, jak i pól krosowych w instalacjach wewnętrznych, poziomych i pionowych sieci teleinformatycznych, **zagrożonych oddziaływaniem zakłóceń elektromagnetycznych**.

Prezentowany **moduł keystone** został przeznaczony do zabudowy modularnej **Mediabox** oraz wyposażania tzw. „pustych” **patchpaneli** keystone. Montując go w adaptery możemy umieścić go w ramkach wyposażonych w supporty, puszkach podłogowych, kolumnach wysuwanych z blatu, listwach i korytach ściennych przystosowanych do montażu osprzętu **Mediabox**.

Uniwersalny rozmiar modułów systemu **Mediabox (22,5x45mm lub 45x45mm)** pozwala na stosowanie ich we wszelkich systemach modułowych m.in. Legrand Mosaic, Kontakt Simon K45 oraz innych opartych na **standardzie 45x45mm**.

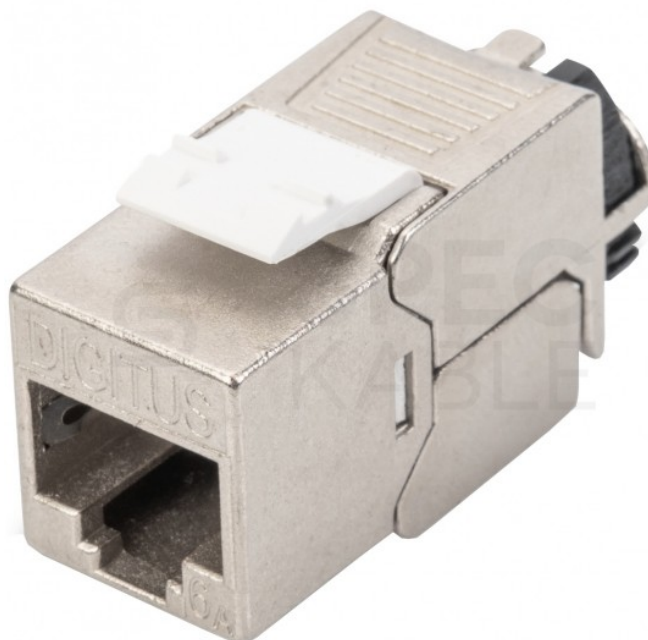

Najważniejsze funkcje:

- Odciążenie i mocowanie kabla za pomocą inteligentnego menedżera kabli
- Styk ekranowany 360° Nadaje się do montażu polowego (montaż bez użycia narzędzi)
- Możliwość dostosowania – nadaje się do montażu w



rozdzielniczy i puszcze przyłączeniowej.

- CAT 6A z zaciskami nożowymi LSA
- Zaślepka przeciwpłyowa do gniazda RJ45
- Certyfikat GHMT
- Obsługiwane standardy PoE: IEEE 802.3 af/at/bt (PoE, PoE+ & 4PPoE)

Dane techniczne:

- Producent: **Digitus**
- Kategoria: **6A 10GBase-T, 500 MHz ISO/IEC 11801 3. edycja, EN 50173-1**
- Nadaje się do **PoE/PoE+ (IEEE 802.3af, 3at)**
- Nadaje się do montażu w rozdzielniczy i puszcze przyłączeniowej.
- Gniazdo **RJ45, 8P8C**
- Montaż kabli za pomocą zacisków nożowych, oznaczonych kolorystycznie zgodnie z **EIA/TIA 568 A & B**
- Odciążenie i mocowanie kabla za pomocą **inteligentnego menedżera kabli**
- **Beznarzędziowe** przyłącze montażowe
- Styk **ekranowany 360°**
- Materiał obudowy: **Cynkowy odlew ciśnieniowy – niklowany**
- Materiał kontaktowy: **brąz fosforowy**
- Ekranowanie styków: **Nikiel, połączony 0,5 μ**
- Siła wtykania: **Maks. 30N (zgodnie z IEC 60603-7-51)**
- Siła trzymania: **7,7 kg między gniazdem a wtyczką**
- Zakres temperatur roboczych: **od -20°C do +70°C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)**
- Cykle wtykania: **≥ 1000 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-51)**
- Średnica przewodu miedzianego: **AWG (26/7 – 22/1), skrętki i drut pełny**
- Testowany za pomocą **stałego kabla instalacyjnego AWG 22/1** (kabel przyłączeniowy DIGITUS® DK-174X-A-VH-X; AWG 22/1 CAT 7A)
- Wytrzymałość elektryczna: **1000 VDC (styk/styk), 1500 VDC (styk/masa)**
- Beznarzędziowa instalacja za pomocą **zacisków nożowych LSA**, oznaczonych kolorystycznie zgodnie z EIA/TIA 568 A & B
- Inteligentny menedżer kabli (z możliwością ponownego zamknięcia)
- Wymiary (wys. x szer. x gł.): **21,0 × 14,5 × 34,5 mm**
- Waga: **19,5 g**



System Mediabox

Uniwersalny system montażu osprzętu pozwalający na niemal dowolną konfigurację modułów, gniazd, łączników itp. w gotowy zestaw.

Jednakowy wymiar stosowany przez wszystkich producentów i szeroki wybór elementów pozwala na złożenie gotowego zestawu według preferencji użytkownika, co daje duże możliwości dostosowywania sprzętu do obecnych wymagań.

Budowa modułowa systemu Mediabox znacząco ułatwia przygotowanie estetycznej i funkcjonalnej instalacji audio-video-data dla Twojego domu, biura czy też sali konferencyjnej.

Mediabox

Moduły systemu Mediabox idealnie nadają się do stworzenia spersonalizowanego zestawu gniazd w pobliżu sprzętu audio, kina domowego lub stanowiska pracy.

O producencie:

Niemiecka marka **DIGITUS** została wprowadzona na rynek w 1994 roku i od tego czasu jest dostępna dla swoich klientów w ponad 50 krajach.

Główny trzon oferty stanowią aktywne i pasywne urządzenia sieciowe, kable i adaptory oraz akcesoria komputerowe. Wyroby spod znaku **DIGITUS** przeznaczone są zarówno do użytku domowego, jak i biurowego oraz komercyjnego.

Wszystkie produkty oferowane przez **DIGITUS** charakteryzują się łatwością użytkowania przy jednocześnie zachowanym znakomitym stylu i bardzo wysokiej jakości. Parametry przewodów i urządzeń podlegają regularnym audytom wewnętrznym i są certyfikowane zgodnie z normą DIN EN ISO 9001:2000, a także normą środowiskową DIN EN ISO 14001.

