




PRZEWÓD YTDY

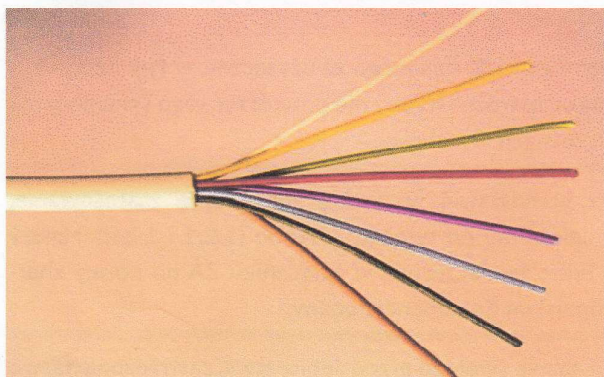

Zastosowanie:

Przeznaczone do wykonywania instalacji niskonapięciowych:

- Instalacja urządzeń domofonowych, alarmowych
- Do zdalnego sterowania, przesyłania sygnałów, transmisji danych
- Stosowane w telefonii

Kolory powłoki:

- Biały
- Kolor żył Dwanaście podstawowych kolorów:
- zielony, brązowy, czerwony, czarny, żółty, pomarańczowy, turkusowy, niebieski, fioletowy,
- szary, różowy, biały

Oznaczenia symboliki przewodu:

- TD - żyły jednodrutowe, miedziane
- Y - izolacja z PCV
- Y - powłoka z PCV

Liczba oraz średnica żył

- 2x1x0,50
- 4x1x0,50
- 6x1x0,50
- 8x1x0,50

- 10x1x0,50
- 12x1x0,50
- 14x1x0,50

Pakowanie:

Krażki o długości 100 metrów lub inna uzgodniona z klientem