

Karta produktu:

Taśma silikonowa uszczelniająca samowulkanizacyjna 25mm x 3m Repero 747 Silican czarna

REPERO



Producent:	REPERO
Symbol:	76.0348
Kod producenta:	Repero 747 Silican
Kod EAN:	5907509812262

Opis produktu

Taśma silikonowa uszczelniająca samowulkanizacyjna czarna 25mm x 3m Repero 747 Silican

Taśma silikonowa samowulkanizująca Repero 747 SILICAN przeznaczona jest do **szybkiego uszczelniania i napraw** gorących oraz zimnych **instalacji wodnych pod ciśnieniem**, a także systemów kanalizacyjnych.

Świetnie sprawdza się również przy izolowaniu **połączeń elektrycznych**, zapewniając ochronę przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi. Znajduje zastosowanie w **serwisie instalacji chłodniczych**, sprężonego powietrza oraz wielu innych układów przemysłowych.

Dzięki **właściwościom samowulkanizującym** taśma tworzy trwałą, elastyczną i szczelną powłokę bez użycia kleju, idealną do stosowania w trudnych warunkach, zarówno **wewnątrz**, jak i na **zewnątrz**.



Właściwości i zalety:

- Nie wymaga specjalnego przygotowania powierzchni
- Świetna wytrzymałość na rozciąganie
- Bardzo elastyczna
- Wodoodporna
- Samowulkanizująca





Wytrzymałość elektryczna 35 kV

Szeroki zakres temperaturowy: -45°C do +200°C

Stosowana w trudno dostępnych miejscach

Odporna na promieniowanie UV

Zastosowanie:

- Naprawa gorących i zimnych **instalacji wodnych** oraz **kanalizacyjnych** pod ciśnieniem
- **DIY** (Do It Yourself) - naprawy w domu ogrodzie, samochodzie, itd.
- Ochrona przed **promieniowaniem UV oraz wodą** - wodoszczelne izolowanie połączeń elektrycznych
- Naprawa ubytków **izolacji elektrycznych**
- Naprawa elementów **instalacji wodociągowych** w domu i przemyśle
- Naprawa przemysłowych **instalacji chłodniczych** oraz **sprężonego powietrza**
- Ochrona **antykorozyjna** rur oraz innych powierzchni obwodowych
- Wykonywanie **uszczeliek**, np. O-ringów
- **Maskowanie** wiązek kabli i przewodów



Instrukcja aplikacji:


1. Powierzchnia do aplikacji taśmy musi być czysta - wolna od kurzu i tłuszczu.
2. Należy unikać dotykania powierzchni klejącej taśmy w celu zachowania pełnej wydajności klejenia.
3. Taśmę nakładać z naciąganiem w celu zapewnienia wymaganej przyczepności.
4. Początek taśmy należy docisnąć do powierzchni, do momentu wykonania pełnego obwodu na elemencie izolowanym.
5. Taśmę aplikować z zakładem minimum 50%.
6. Pełne właściwości taśma osiąga po upływie 24h w temperaturze 23°C.
7. Przed aplikacją taśmę przechowywać w temperaturze min. +10°C.

Dane techniczne:

- Marka: **Repero**
- Model: **747 Silican**
- Szerokość: **25 mm**
- Długość: **3 m**
- Grubość: **0,5 mm**
- Kolor: **czarny**
- Temperatura aplikacji: **od 0°C do 35°C**
- Wytrzymałość na rozciąganie (ASTM D412): **8 Mpa**
- Twardość (ASTM D2240): **50 A**
- Wydłużenie (ASTM D412): **500%**



- Siła wiązania (ASTM D412): **6,3 N/cm**
- Napięcie przebicia (PN-EN 60454-2): **8000 V**
- Wytrzymałość elektryczna: **35 kV/mm**
- Wodoodporność: **720 godzin, woda 25°C**
- Zakres ciągłej temperatury pracy: **od -45°C do +200°C**
- Chwilowa minimalna temperatura pracy: **-62°C**
- Chwilowa maksymalna temperatura pracy: **+260°C**
- Opakowanie: **blister 1 szt.**

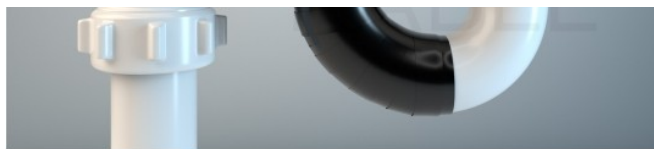

O marce:

Repero to polska marka specjalizująca się w produkcji i dystrybucji profesjonalnych materiałów uszczelniających i ochronnych, dedykowanych branżom elektroinstalacyjnym, budowlanym oraz przemysłowym.

Firma od ponad 15 lat dostarcza innowacyjne rozwiązania, które łączą trwałość, odporność na warunki zewnętrzne oraz łatwość aplikacji.

Produkty **Repero** wyróżniają się jakością, skutecznością oraz trwałością, dzięki czemu są doceniane przez fachowców w całej Polsce i coraz częściej wybierane jako standard w wymagających realizacjach.

Specyfikacja

Data wprowadzenia do obrotu w UE (GPSR)	przed 13.12.2024
Długość [m]	3
Kolor	czarny
Marka	REPERO
Szerokość [mm]	25
Typ	taśma silikonowa